MyNice Kit 7000 Touch Prevention, pour une centralisation du système d'alarme et des automatismes de la maison

Nice

Nice

Une maison sûre et connectée avec Nice

Un système d'alarme professionnel et fiable qui permet également de gérer les automatismes de la maison grâce à une centrale unique. Tout est sous contrôle, même à distance.

MyNice Kit 7000 Touch Prevention offre une sécurité maximale et un contrôle total pour l'utilisateur, même à distance, ainsi q'un paramétrage simplifié.

La **centrale de commande MyNice,** à transmission radio Dual Band bidirectionnelle, dispose d'un écran tactile avec un menu de navigation intuitif.

Grâce à l'**application MyNice World**, l'utilisateur peut gérer facilement depuis un smartphone le système d'alarme et les automatismes connectés à la centrale : stores, volets roulants, portes de garage, systèmes d'éclairage et d'arrosage.

L'installation du système est facilitée grâce à la **programmation guidée par étapes**, qui fournit des instructions complètes pour la configuration de chaque dispositif.

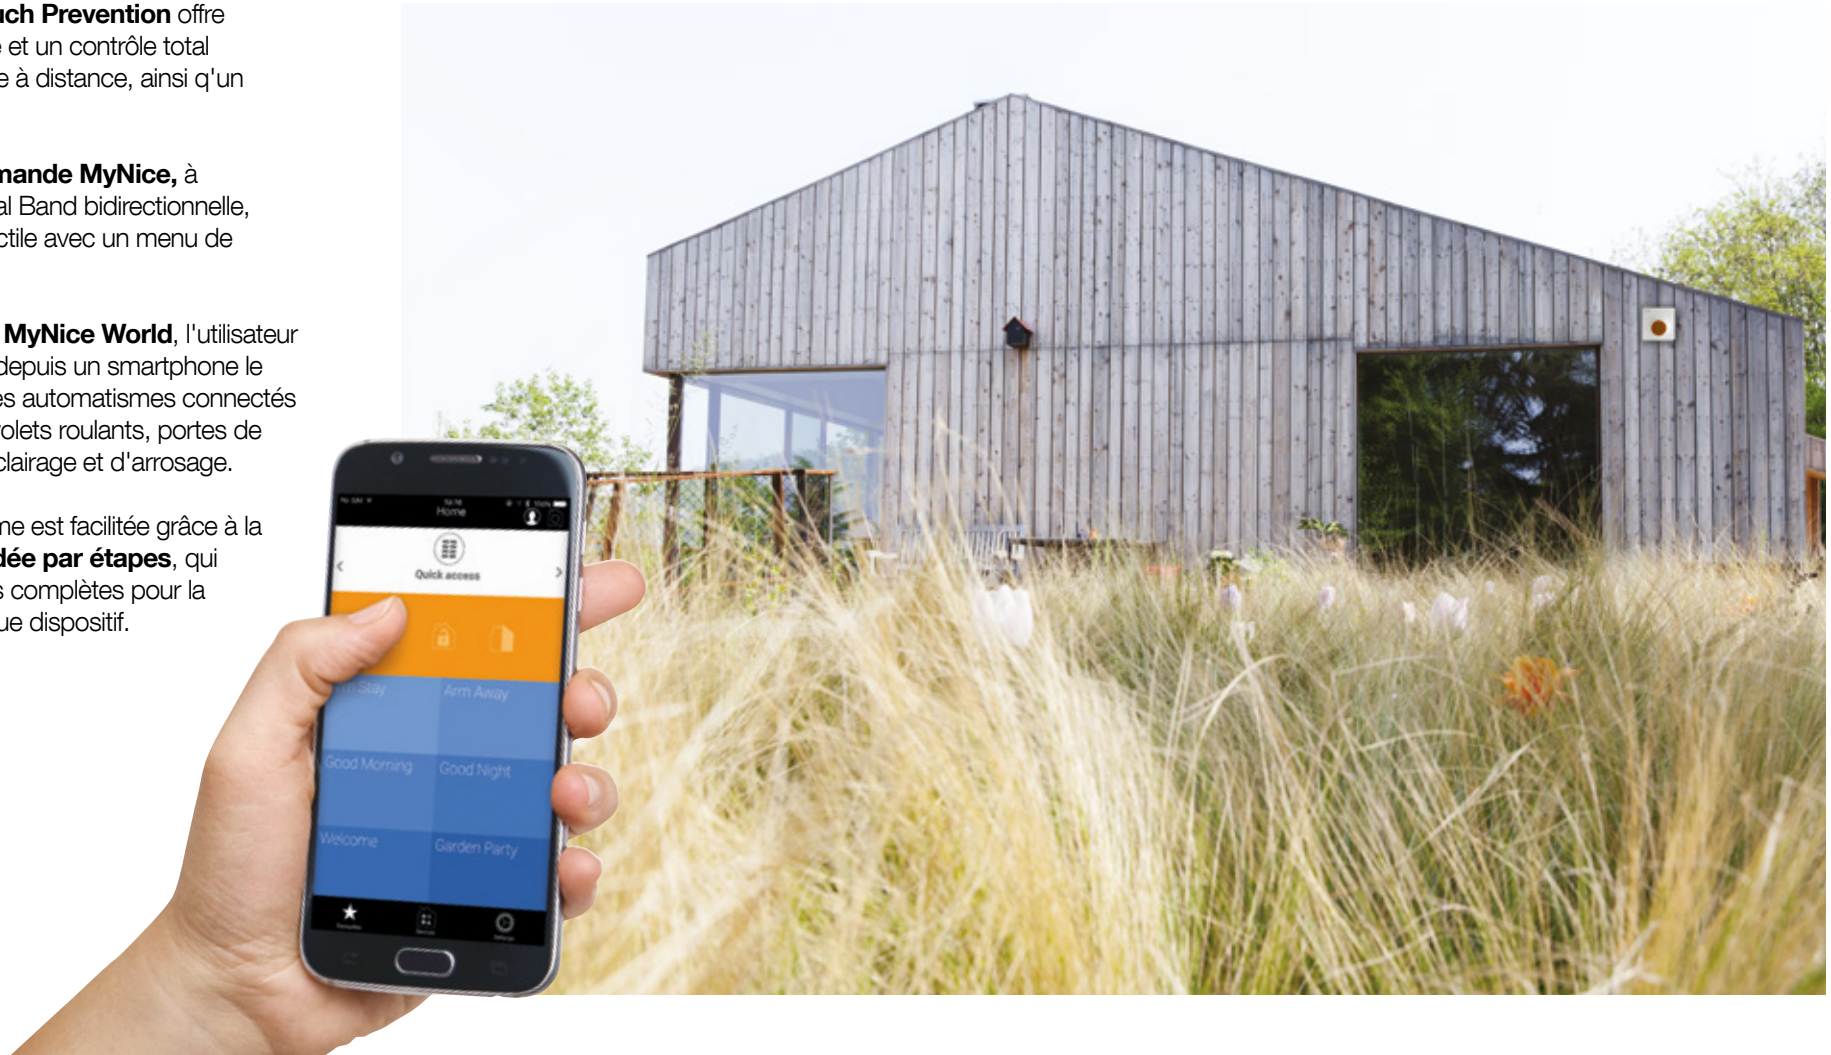

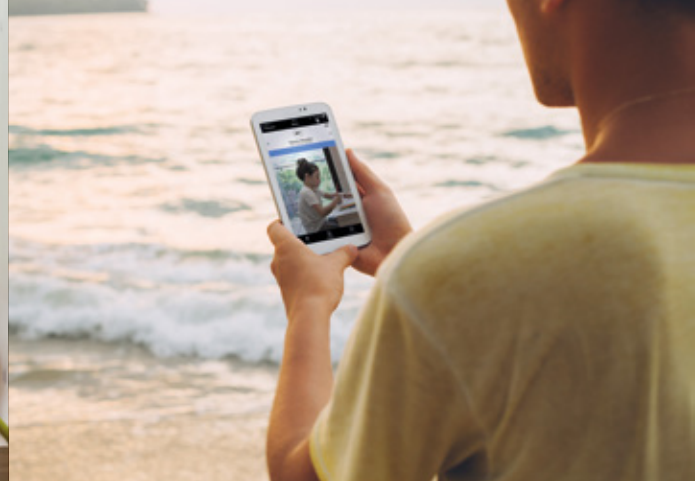

Prévention et notification

Le **détecteur Nice PhotoPir** envoie en temps réel des photos de l'environnement à l'utilisateur, même dans l'obscurité grâce au flash intégré, permettant de reconnaître le sujet photographié jusqu'à une distance de 8 mètres.

Le **détecteur d'ouverture** à contact magnétique signale l'ouverture des portes et fenêtres. Il peut être associé au Nice PhotoPir pour prendre des photos en cas de détection d'alarme et être utilisé comme émetteur d'alarmes pour des détecteurs filaires autres que Nice.

Dissuasion

La **sirène d'alarme extérieure** permet d'enregistrer des messages vocaux personnalisés destinés à surprendre et dissuader le ou les intrus. Une alarme sonore puissante de 110 dB(A) avec clignotant intégré offrant un effet encore plus dissuasif.

Avec le **système MyNice** il est aussi possible de prévoir l'élaboration de divers scénarios dissuasifs.

Sécurité

La **communication bidirectionnelle** entre les dispositifs du système d'alarme confirme la bonne excéution des commandes envoyées.

Pour bénéficier des éventuelles améliorations du système, les mises à jour sont disponibles sur la centrale ou internet.

Les activités de maintenance et d'assistance peuvent être réalisées à distance, grâce à la télégestion, permettant à l'installateur de répondre rapidement aux demandes.

Plus de sécurité, oui, mais aussi plus de confort !

La **centrale MyNice** permet de gérer le système d'alarme et les automatismes connectés : stores, volets roulants, portails, portes de garage, systèmes d'éclairage et d'arrosage.
L'écran tactile couleur de 7 pouces offre une utilisation simple et intuitive.
Il est possible de créer des scénarios personnalisés, tels que "Retour à la maison" (pour ouvrir le portail, la porte de garage, allumer les lumières, désactiver l'alarme) et de les programmer aux jours et horaires désirés.

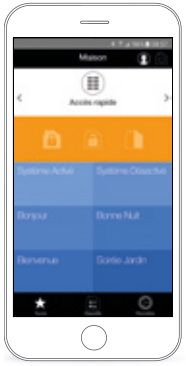

L'**Application MyNice World** permet à l'utilisateur de gérer à distance et d'un simple geste le système d'alarme et les automatismes associés.

> MyNice World App

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Nice

Nice

MyNice Kit 7000 Touch Prevention

Kit pour la centralisation du système d'alarme et des automatismes de la maison

Kit d'alarme avec centrale radio MNCUT et sirène extérieure MNS, pouvant être géré à distance via smartphone.

La liberté sans fil
La centrale MNCUT, entièrement sans fil, peut être installée commodément à n'importe quel endroit de la maison, sans qu'il ne soit nécessaire de poser des câbles la reliant aux dispositifs du système.

Facilité d'utilisation
Écran tactile couleurs de 7 pouces avec menu de navigation intuitif.

Gestion à distance
Grâce au Wi-Fi intégré, les centrales MyNice peuvent fonctionner en mode client ou point d'accès, ce qui permet la gestion du système d'alarme et des automatismes depuis un smartphone, sur place ou à distance.

Contrôle total, même à distance
Gestion du système d'alarme et des automatismes connectés à la centrale, même à distance grâce à l'application MyNice World.
Avec le détecteur Nice PhotoPir, des photos sont transmises à la centrale et envoyées à l'utilisateur en cas d'alarme ou sur demande, sur son adresse mail et/ou en utilisant l'application MyNice World.

Sécurité maximale
Transmission radio Dual Band supervisée sur 4 canaux différents et contrôle des interférences radio. Communication bidirectionnelle entre les différents dispositifs d'alarme, qui confirme la bonne exécution des commandes envoyées.

Simplicité de programmation
Procédure guidée pas à pas pour la configuration de l'installation.

Fiabilité
Les mises à jour, disponibles par Internet, garantissent un investissement de sécurité durable et toujours actuel.

Assistance et maintenance à distance
Grâce à la fonction de télégestion, l'utilisateur propriétaire peut autoriser le professionnel à se connecter à la centrale à distance pour vérifier l'état des dispositifs, intervenir en cas d'anomalies et modifier les paramètres de programmation.

Application MyNice World

Grâce à son interface simple et intuitive, elle permet de gérer sur place et à distance le système d'alarme et les automatismes connectés à la centrale :
- activation et désactivation totale ou partielle du système d'alarme et vérification de l'état ;
- commande des automatismes ;
- activation de scénarios personnalisés ;
- contrôle des espaces grâce aux caméras vidéo IP et au détecteur Nice PhotoPir.

DIMENSIONS

MNCUT
1 Centrale sans fil, avec écran tactile intégré

MNTX8
2 Émetteurs 8 canaux bidirectionnels

MNS
1 Sirène d'alarme extérieure

MNPIRTVCC
1 Détecteur infrarouges avec lentille volumétrique et appareil photo Wi-Fi intégré

MNMC
1 Détecteur d'ouverture à contact magnétique pour portes et fenêtres

MNPSTN
1 Module plug-in PSTN (RTC)

B6V-A
1 Batterie au plomb 6 V 1,2Ah

Code	Description	Pces/Cond.	Certifications
MN7000KITPREVENTION	Kit d'alarme MyNice : centrale 99 dispositifs répartis dans 6 groupes, transmission radio bi-directionnelle Dual Band et Wi-Fi, avec écran tactile couleurs 7". 2 Emetteurs 8 canaux, détecteur magnétique, détecteur volumétrique avec levée de doutes, sirène d'alarme extérieur, module PSTN, et batterie de secours.	1	CE

DONNÉES TECHNIQUES CENTRALE MYNICE

Code	**MNCUT**
Type de connexion	Sans fil
Transmission radio	GFSK Dual Band 433,54-433,92 MHz et 868,30-868,94 MHz
Indice de protection (IP)	40
Espaces	6
Entrées d'alarme à transmission radio	99 (Sirènes extérieures et claviers compris)
Programmation des détecteurs	Directement par la centrale avec possibilité de configuration de 7 types de programmations différentes : Immédiate, Retardée, AND, Configurable comme zone 24 h, Dissuasion, Secours, Technique
Télécommandes	32
Clés à transpondeur	32
Claviers	8
Temporisations	64
Mémoire évènements	500
Anti-sabotage	Oui
Mesureur de champs	Oui
Programmateur horaire	Oui
Sirène intégrée	Oui
Transmetteur téléphonique PSTN	Oui
Numéros du répertoire	64
Transmetteur téléphonique GSM	En option (MNGSM)
SMS	Uniquement avec le module en option MNGSM
Commandes à distance	Oui : avec la centrale configurée comme client Wi-Fi connectée à internet ; avec DTMF par le biais du module PSTN et/ou GSM ; SMS avec module GSM
Protocoles numériques	Contact-ID
Alimentation	100-240 Vca/7,5 V nominaux, 50/60 Hz, 2 A
Supervision	18 minutes
Isolation ÉLECTRIQUE	Classe II
Batterie de secours	6 V - 1,2 Ah
Autonomie*	En fonction des configurations paramétrées dans la centrale
Langue de la centrale	Français
Synthèse vocale	Présente, messages enregistrables directement par l'utilisateur/installateur dans la centrale
Mise à jour du logiciel	Disponible par micro-USB ou Cloud
Température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C (Classe environnementale II selon la norme EN50131)
Certification	CE
Dimensions (mm) (LxPxH)	265x265x40
Poids (Kg)	1,25

* Pour connaître les conditions spécifiques, consulter le manuel d'instructions

DONNÉES TECHNIQUES DISPOSITIFS

Code	**MNPIRTVCC**	**MNMC**	**MNS**
Alimentation	Batteries CR123a 3 V 1,4 Ah, fournies 2 pour MNPIRTVCC - 1 pour MNMC		6 batteries alcalines LR20 1,5 V (16 Ah), fournies
Courant absorbé au repos (µA)	< 20		< 360
Courant absorbé en fonctionnement (mA)	< 55		< 660
Autonomie moyenne*	4 ans		
Supervision	Toutes les 18 minutes		
Puissance sonore	-		110 dB(A) 1 m
transmission radio	GFSK Dual Band (433,54 - 433,92 MHz ; 868,30 - 868,94 MHz)		
isolation	Classe III	Classe II	Classe III
Indice de protection (IP)	64	51	35
Température de fonctionnement (classe environnementale II selon la norme EN50131)	-10 °C à +40 °C		-25 À +55 °C
Dimensions (mm) (LxPxH)	68x51x112	23x25x134	250x85x250 mm
Poids (g)	160	120	2 250

*Variable en fonction du nombre d'activations selon l'utilisation et la typologie du système.

ZONE DE COUVERTURE MNPIRTVCC

Vue de dessus

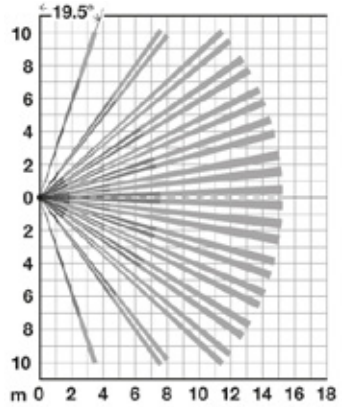

Vue de profil

h = 1.9 - 2.3 m



PHOTO

Vue de dessus

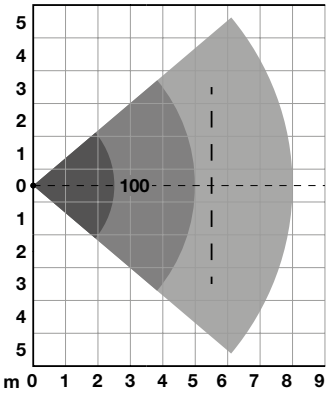

Nice

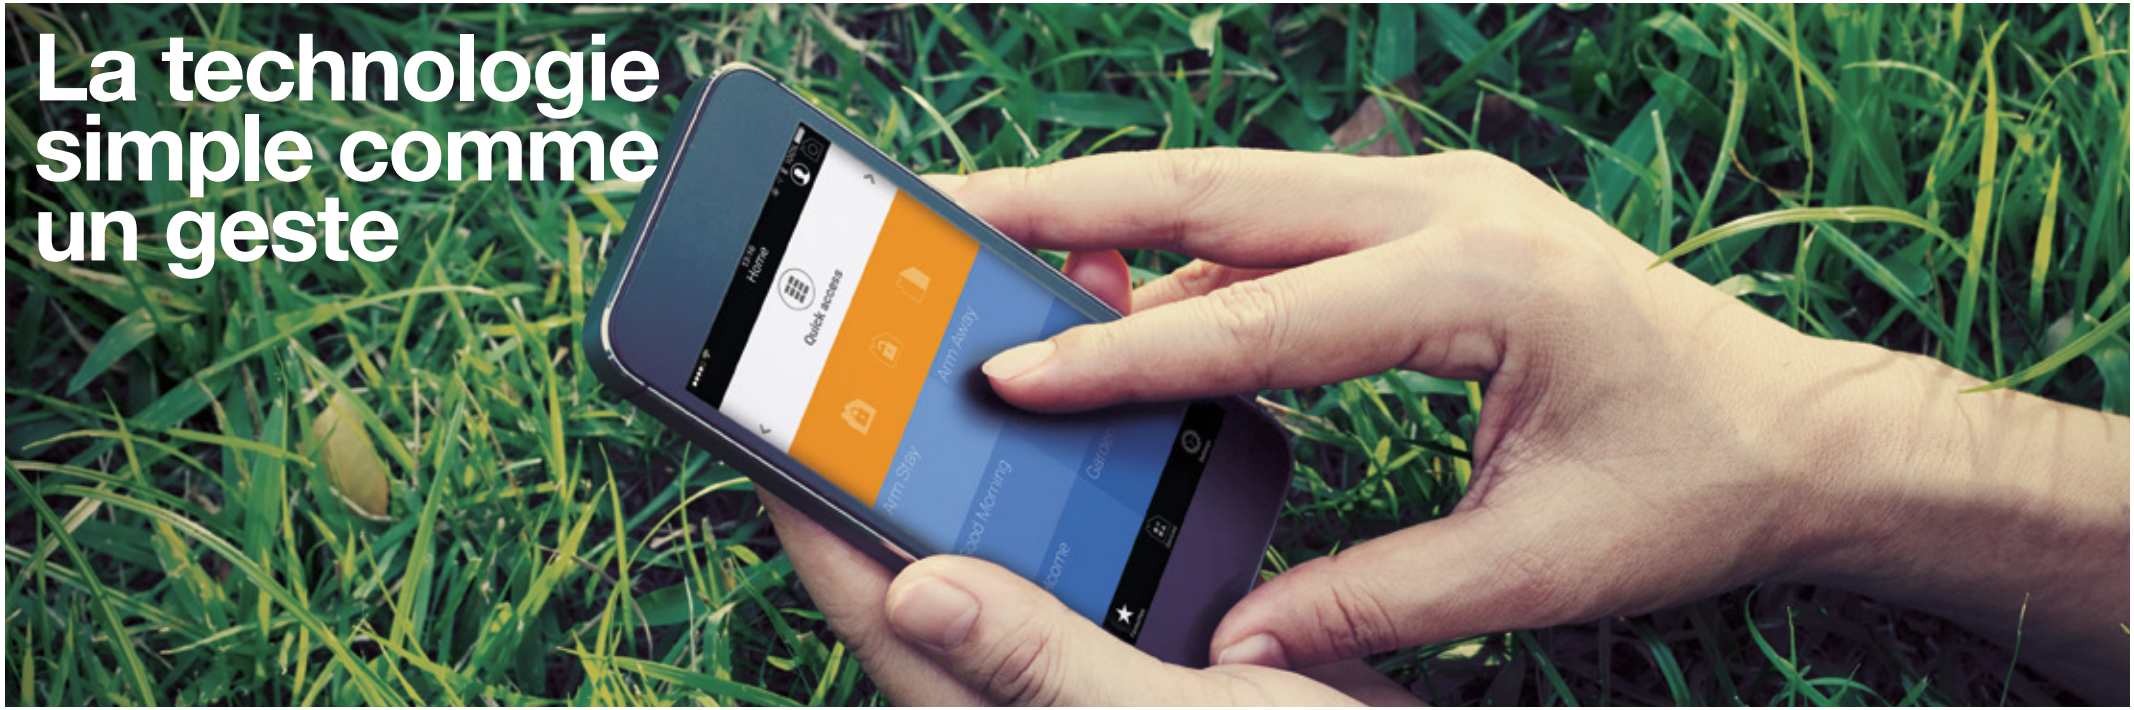

Nice, des solutions simples pour l'habitat individuel et collectif.

Systèmes d'automatisation et de commande pour portails, portes de garage, stores, volets roulants et systèmes d'alarme, gérés de manière intégrée avec des interfaces intelligentes et intuitives : des solutions pratiques, fonctionnelles et élégantes pour vivre au mieux chaque pièce.

Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italy
www.niceforyou.com

NiceLoveEarth

Nice se préoccupe de l'environnement. L'utilisation de papier naturel évite l'usage excessif de matières premières et l'exploitation forestière intensive. Les déchets sont réduits et les ressources préservées.

Nos produits et nos technologies sont protégés par des brevets, modèles de design et marques. Toute violation fera l'objet de poursuites judiciaires.

Les données figurant dans ce dépliant sont purement indicatives. Nice se réserve le droit d'apporter aux produits toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires Conception produit **Roberto Gherlenda**