

Twentyfive Years Young Collection



25YY

Twentyfive
Years Young
Collection

1993 2018



Nice

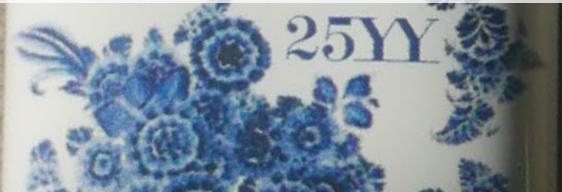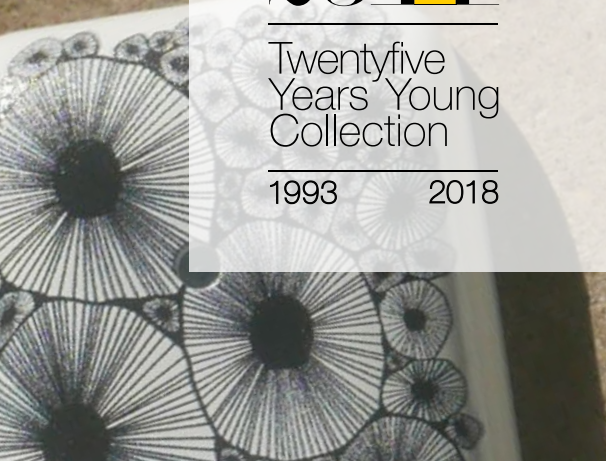

Twentyfive Years Young Collection

25YY

Twentyfive
Years Young
Collection

1993 2018

Siamo nati 25 anni fa.

Il nostro forte non è la tradizione, ma la volontà di mettere in discussione l'esistente, di esplorare strade alternative, con lo scopo di semplificare i movimenti di ogni giorno. Come ragazzi che a 25 anni entrano in una seconda fase della loro vita, riprendiamo il nostro sogno di un futuro senza barriere, con più maturità e la stessa voglia di fare.

Con l'edizione limitata dei trasmettitori dedicati ai 25 anni Nice, vogliamo valorizzare le nostre origini: l'elettronica di comando, che ha contribuito fin dalla nascita al successo di Nice, la nostra passione per il design, la creatività e il costante impegno nel realizzare prodotti pensati per il comfort della persona.




Black
Flowers



Henri
Yellow




Blue
Bird



Autumn
Leaves



Paul
Stripes

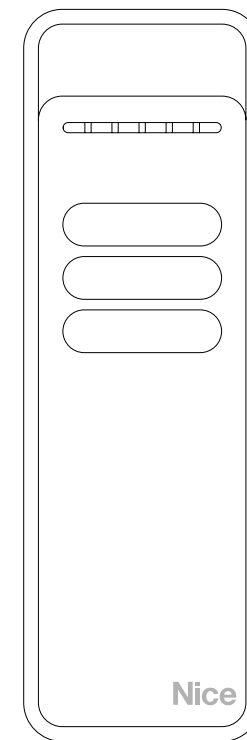

Nice IntiKit 25YY Collection

Sistema di comando universale per ogni tipo di cancello e porta da garage.

Kit composto da 3 trasmettitori Inti 25YY e 1 ricevitore OX2.

Ideale per l'utilizzo in sistemi condominiali o multi-utenza.

I trasmettitori Inti possono essere utilizzati anche come eleganti e colorati portachiavi, grazie al laccio incluso nella confezione.

433,92 MHz, Rolling Code con autoapprendimento, gestione dei Codici di Abilitazione e dei Certificati, e ricevitore di prossimità integrato; con codifica O-Code a 72 Bit, compatibile anche con i ricevitori a codifica Nice FloR.

Facilità di programmazione anche a distanza, grazie ai ricevitori Opera.

Senza recarsi in prossimità dell'impianto è possibile abilitare un nuovo trasmettitore Inti in due diverse modalità:

- utilizzando un trasmettitore già abilitato nel ricevitore, grazie allo scambio del Codice di Abilitazione tra i due;
- tramite l'interfaccia multifunzione Nice O-Box si inserisce il Certificato del ricevitore semplicemente avvicinando il nuovo Inti ad O-Box e avviando la procedura guidata da PC o PDA.

Sicuro: nel caso di furto o smarrimento di un trasmettitore, è possibile tramite O-Box effettuare la sostituzione mantenendo le stesse funzioni del precedente e disabilitare il vecchio trasmettitore, incrementando sul nuovo Inti il livello di priorità.

Codice	Descrizione	Pz./conf.
INTIKIT 25YY	Kit composto da 3 trasmettitori Inti 25YY a 2 canali, 433,92 MHz, e un ricevitore OX2. Temi decorativi: Black Flowers, Henri Yellow e Blue Bird	1

CARATTERISTICHE TECNICHE TRASMETTITORI

Frequenza portante	Portata stimata	Codifica	Alimentazione	Durata batteria	Grado di protezione	Dimensioni Peso
433,92 MHz	150 m (all'esterno); 30 m (se all'interno di edifici)*	O-Code 72 bit; rolling code	3 Vdc; pila al litio tipo CR2032	2 anni (con 10 trasmissioni al giorno)	IP40 (utilizzo in ambienti protetti)	30x56x9 h mm 14 g

* La portata dei trasmettitori e la capacità di ricezione dei ricevitori potrebbe essere influenzata da eventuali dispositivi operanti nella zona alla stessa frequenza.



Nice Era P 25YY Collection

Trasmettitori portatili per il controllo di tende e tapparelle.

Per gestire un'automazione o un gruppo di automazioni.
433,92 MHz, Rolling Code con autoapprendimento.

Design ergonomico, utilizzo intuitivo e comodo supporto a parete, di serie.

Programmazione semplificata

Possibilità di memorizzare uno stesso trasmettitore in più tende o tapparelle per creare dei gruppi.

Possibilità di duplicare automaticamente

nuovi trasmettitori a distanza, semplicemente accostando il trasmettitore nuovo a quello già memorizzato e premendo un tasto.

Grande autonomia di funzionamento (due pile alcaline 1,5 V AAA).

Ampia portata 200 m in spazio libero, 35 m in interni.

Codice	Descrizione	Pz./conf.
P1/25YYA	Trasmettitore portatile per il controllo di 1 sistema di carichi elettrici o gruppo di automazioni. Theme: Autumn Leaves	1
P1/25YYB	Trasmettitore portatile per il controllo di 1 sistema di carichi elettrici o gruppo di automazioni. Theme: Paul Stripes	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	P1/25YYA, P1/25YYB
Alimentazione (Vdc)	Batterie alcaline - 2 x1,5 V type AAA
Durata pila	Circa 2 anni con 10 trasmissioni al giorno
Frequenza	433,92 MHz ± 100 KHz
Grado di protezione (IP)	40 (Utilizzo in casa o in ambienti protetti)
Portata media (m)	Portata media stimata 200 in spazio libero, 35 interni
Codifica radio	Rolling code (o-code)
Temperatura di funzionamento (°C min/max)	-5 ÷ +55
Dimensioni (mm)	49x150x14
Peso (g)	85



Facile duplicazione automatica avvicinando semplicemente due trasmettitori.



Intuitivo procedimento di programmazione mediante i tasti sul retro del trasmettitore.



Comodo supporto a parete, di serie.

Technology as simple as a gesture



Nice, easy solutions for Home and Building.

Sistemi di automazione e di comando per cancelli, porte da garage, tende, tapparelle e sistemi di allarme, gestiti in modo integrato attraverso interfacce intelligenti e intuitive: soluzioni pratiche, funzionali ed eleganti per vivere al meglio ogni spazio.

Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italy

www.niceforyou.com

Servizio clienti Nice:
per supporto commerciale

Numero Verde
800-303399

dal lunedì al venerdì
09.00-12.30, 14.30-17.30
solo dall'Italia

per supporto tecnico

0422.1838383

dal lunedì al venerdì
08.30-12.30, 14.00-18.30
sabato 09.00-12.00



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
By using recycled paper it avoids
excessive use of raw materials
and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

I nostri prodotti e le nostre tecnologie
sono protette con brevetti, modelli
di design e marchi. Qualsiasi violazione
sarà perseguita legalmente.