

Twentyfive Years Young Collection

25YY

Twentyfive
Years Young
Collection

1993 2018



Nice

Twentyfive Years Young Collection

25YY

Twentyfive
Years Young
Collection

1993 2018

We zijn 25 jaar geleden ontstaan.

Onze troef is niet traditie, maar de bereidheid om de status-quo ter discussie te stellen, om alternatieve routes te verkennen, met het oog op de vereenvoudiging van de dagelijkse bewegingen. Zoals jonge mensen op hun 25ste een tweede fase van hun leven betreden, hervatten we onze droom van een toekomst zonder barrières, met meer volwassenheid en dezelfde wens om te handelen.

Met de beperkte oplage van zenders gewijd aan 25 jaar Nice, willen we onze oorsprong valoriseren: de besturingselektronica, die sinds het begin aan het succes van Nice heeft bijgedragen, onze passie voor design, creativiteit en constante toewijding aan het maken van producten die voor persoonlijk comfort ontworpen zijn.




Black
Flowers



Henri
Yellow




Blue
Bird



Autumn
Leaves



Paul
Stripes

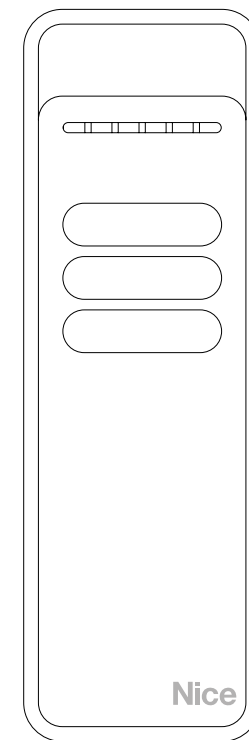

Nice IntiKit 25YY Collection

Universeel bedieningssysteem voor elk type poort en garagedeur.

Kit bestaande uit 3 Inti 25YY zenders en 1 OX2 ontvanger.

Ideaal voor gebruik in wooncomplex- of multi-user-systemen.

Inti zenders kunnen ook worden gebruikt als elegante en kleurrijke sleutelhangers, dankzij het in de verpakking bijgesloten koordje.

433,92 MHz, Rolling Code met zelftering, beheer van activeringscodes en certificaten, en geïntegreerde proximity-ontvanger; met 72-bit O-Code codering, ook compatibel met de met Nice FloR gecodeerde ontvangers.

Eenvoudig programmeren, zelfs op afstand, dankzij de Opera ontvangers.

Zonder in de buurt van het systeem te komen, kan een nieuwe Inti zender op twee manieren geactiveerd worden:

- door een reeds in de ontvanger geactiveerde zender te gebruiken, met behulp van de uitwisseling van de activeringscode tussen beide;
- via de multifunctionele Nice O-Box interface wordt het certificaat van de ontvanger simpelweg ingevoerd door de nieuwe Inti O-Box dichterbij te brengen en de geleide procedure vanaf PC of PDA te starten.

Veilig: in geval van diefstal of verlies van een zender, kunt u via O-Box de zender vervangen met behoud van dezelfde functies als de vorige zender en kunt u de oude zender uitschakelen, door op de nieuwe Inti het prioriteitsniveau te verhogen.

Code	Beschrijving	Stuks/Verp.
INTIKIT 25YY	Kit bestaande uit 3 Inti 25YY 2-kanaals zenders, 433,93 MHz en 1 OX2 ontvanger. Decoratieve thema's Black Flowers, Henri Yellow en Blue Bird	1

TECHNISCHE KENMERKEN ZENDERS

Dragende frequentie	Geschat bereik	Codering	Voeding	Duur batterij	Beschermingsgraad	Afmetingen, gewicht
433,92 MHz	150 m (in de open ruimte); 30 m (in gebouwen)*	O-Code 72 bit; rolling code	3 Vdc; lithiumbatterij type CR2032	2 jaar (met 10 bedieningen per dag)	IP40 (gebruik in beveiligde omgevingen)	30x56x9 h mm 14 g

* Het bereik van de zenders en de ontvangstcapaciteit van de ontvangers kunnen beïnvloed worden door apparaten in de omgeving gebied die met dezelfde frequentie werken.



Nice Era P 25YY Collection

Draagbare zenders voor het bedienen van zonweringen en rolluiken.

Voor het beheer van een automatisering of een groep automatiseringen. 433,92 MHz, rolling code met zelftering.

Ergonomisch ontwerp, intuïtieve bediening en handige standaard wandhouder.

Eenvoudige programmering

Mogelijkheid om één en dezelfde zender voor meerdere zonweringen of rolluiken op te slaan om groepen te maken.

Mogelijkheid om automatisch nieuwe zenders op

afstand te dupliceren, door de nieuwe zender naast de reeds opgeslagen zender te houden en op een toets te drukken.

Langdurige werking

(2 alkalinebatterijen 1,5 V - AAA).

Groot bereik 200 m in de open ruimte, 35 m in gebouwen.

Code	Beschrijving	Stuks/Verp.
P1/25YYA	Draagbare zender voor de bediening van 1 systeem van elektrische verbruikers of groep van automatiseringen. Thema: Autumn Leaves	1
P1/25YYB	Draagbare zender voor de bediening van 1 systeem van elektrische verbruikers of groep van automatiseringen. Thema: Paul Stripes	1

TECHNISCHE KENMERKEN

Code	P1/25YYA, P1/25YYB
Voeding (Vdc)	Alkalinebatterijen - 2 x 1,5 V type AAA
Duur batterij	Circa 2 jaar met 10 bedieningen per dag
Dragende frequentie	433,92 MHz ± 100 KHz
Beschermingsgraad (IP)	40 (gebruik in beveiligde omgevingen)
Geschat bereik (m)	Geschat gemiddeld bereik 200 in de open ruimte, 35 in gebouwen
Codering	Rolling code (o-code)
Werktemperatuur (°C Min/Max)	-5 ÷ +55
Afmetingen (mm)	49x150x14
Gewicht (g)	85



Eenvoudige automatische duplicatie door twee zenders naast elkaar te houden.



Intuïtieve programmeringsprocedure met de toetsen op de achterkant van de zender.



Handige wandhouder, standaard geleverd.

Technology as simple as a gesture



Nice, easy solutions for Home and Building.

Systemen voor automatisering en bediening van poorten, garagedeuren, zonweringen, rolluiken en alarmsystemen, op geïntegreerde wijze via intelligente en intuïtieve interfaces beheerd: praktische, functionele en elegante oplossingen voor optimaal gebruik van elke ruimte.

Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italy

www.niceforyou.com



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
By using recycled paper it avoids
excessive use of raw materials
and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

Onze producten en technologieën zijn
beschermd door patenten, ontwerpmodellen
en handelsmerken.
Elke overtreding zal worden vervolgd.