

Twentyfive Years Young Collection



25YY

Twentyfive
Years Young
Collection

1993 2018



Nice

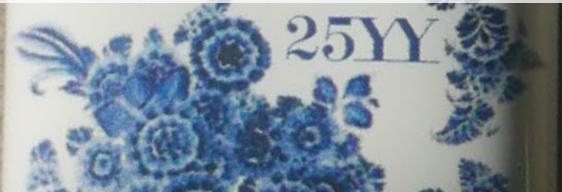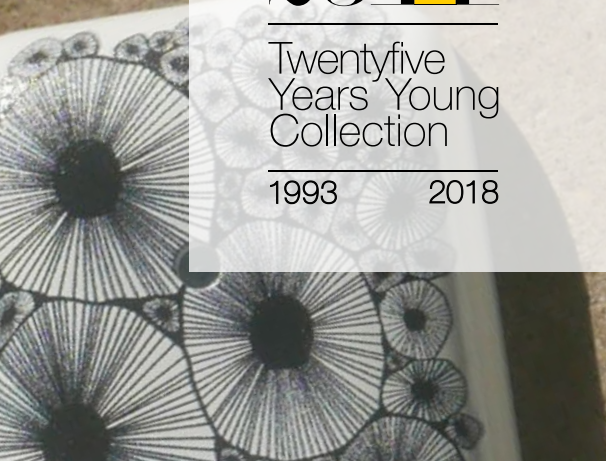

Twentyfive Years Young Collection

25YY

Twentyfive
Years Young
Collection

1993 2018

Istniejemy na rynku od 25 lat.

Naszą mocną stroną nie jest tradycja, lecz ciągła chęć sprostania nowym wyzwaniom, poszukiwania alternatywnych dróg, mających na celu uproszczenie ùcodziennego życia. Jak młodzi ludzie, którzy w wieku 25 lat wchodzi w drugi etap swego życia, powracamy do naszego marzenia - stworzenia przyszłości bez barier, podchodząc do niego z większą dojrzałością, lecz z tym samym zaangażowaniem.

Dzięki limitowanej edycji nadajników dedykowanych 25-letniej rocznicy Nice, chcemy nadać wartości naszym korzeniom: elektronice sterowania, która od samego początku przyczyniła się do sukcesu Nice, naszej pasji do design, kreatywności i stałemu zaangażowaniu w realizację produktów zaprojektowanych z myślą o komforcie osoby.




Black
Flowers



Henri
Yellow



Blue
Bird




Nice



Autumn
Leaves



Paul
Stripes

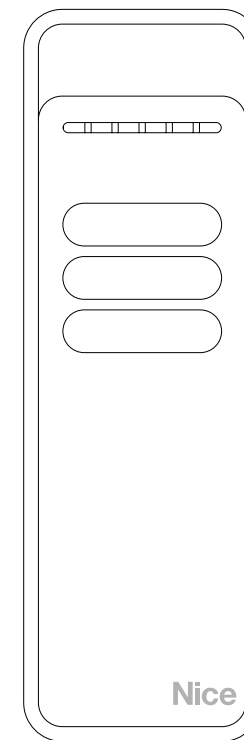

Nice

Nice IntiKit 25YY Collection

Uniwersalny system sterowania dla każdego typu bramy i drzwi garażowych.

Zestaw złożony z 3 nadajników Inti 25YY i 1 odbiornika OX2.

Idealny do użytkowania w zespołach mieszkalnych lub systemach z wieloma użytkownikami.

Nadajniki Inti mogą być używane również jako eleganckie, kolorowe breloczki do kluczy, dzięki paskowi zawartemu w opakowaniu.

433,92 MHz, Rolling Code z rozpoznawaniem automatycznym., zarządzanie kodami aktywacji i certyfikatami oraz zintegrowany odbiornik zbliżeniowy; z kodyfikacją O-Code 72 Bit,

kompatybilny również z odbiornikami z kodyfikacją Nice FloR.

Łatwość programowania również na odległość, łatwość programowania również na odległość, dzięki odbiornikom Opera.

Bez konieczności zbliżania się do instalacji, można aktywować nowy nadajnik Inti, na dwa różne sposoby:

- przy użyciu nadajnika już aktywowanego w odbiorniku, dzięki wymianie Kodu Aktywacji między nimi;
- przy pomocy interfejsu wielofunkcyjnego Nice O-Box wprowadza się certyfikat odbiornika poprzez zbliżenie nowego Inti do O-Box i uruchomienie procedury sterowanej z PC lub PDA.

Bezpieczeństwo: w przypadku kradzieży lub zgubienia nadajnika, można, przy pomocy O-Box, dokonać wymiany, przy zachowaniu tych samych funkcji poprzedniego nadajnika i dezaktywować stary nadajnik, zwiększając na nowym Inti poziom priorytetu.

Kod	Opis	Szt./opak.
INTIKIT 25YY	Zestaw złożony z 3 nadajników Inti 25YY z 2 kanałami, 433,92 MHz, i 1 odbiornika OX2. Motywy dekoracyjne: Black Flowers, Henri Yellow i Blue Bird	1

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE NADAJNIKÓW

Częstotliwość transmisji	Przebieg szacowany	Kodowanie radiowe	Zasilanie	Trwałość baterii	Stopień ochrony	Wymiary waga
433,92 MHz	150 m (na zewnątrz); 30 m (jeśli wewnątrz budynków)*	O-Code 72 bit; rolling code	3 Vdc; bateria litowa typu CR2032	2 lata (przy 10 transmisjach dziennie)	IP40 (użytkowanie w otoczeniu chronionym)	30x56x9 mm 14 g

* Na zasięg nadajników i zdolność odbioru odbiorników mogą mieć wpływ ewentualne urządzenia działające w danej strefie na tej samej częstotliwości.



Nice Era P 25YY Collection

Nadajniki przenośne dla sterowania roletami i żaluzjami.

Dla zarządzania automatyką lub zespołem automatyki.
433,92 MHz, Rolling Code z rozpoznawaniem automatycznym.

Ergonomiczny design, intuicyjna obsługa i wygodny, standardowy uchwyt ścienny.

Uprozczone programowanie

Możliwość zapisu tego samego kodu przez więcej, niż jedną roletę lub żaluzję w celu tworzenia grup.

Możliwość **automatycznej duplikacji nowych nadajników** na odległość, poprzez zbliżenie nowego nadajnika do nadajnika już zapisanego i naciśnięcie przycisku.


Duża autonomia funkcjonowania (dwie baterie alkaliczne 1,5 V AAA).

Duży zasięg do 200 m na otwartym terenie, do 35 m wewnątrz.

Kod	Opis	Szt./opak.
P1/25YYA	Przenośny nadajnik dla sterowania 1 układem ładunków elektrycznych lub zespołem automatyki. Motyw: Autumn Leaves	1
P1/25YYB	Trasmittitore portatile per il controllo di 1 sistema di carichi elettrici o gruppo di automazioni. Theme: Paul Stripes	1

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Kod	P1/25YYA, P1/25YYB
Zasilanie (Vdc)	Baterie alkaliczne - 2 x 1,5 V typu AAA
Trwałość baterii	Około 2 lat przy 10 transmisjach dziennie
Częstotliwość transmisji	433,92 MHz ± 100 KHz
Stopień ochrony (IP)	40 (użytkowanie w warunkach domowych lub środowisku chronionym)
Przebieg szacowany (m)	Średni szacowany zasięg 200 m na otwartym terenie, do 35 m wewnątrz
Kodowanie radiowe	Rolling code (o-code)
Temperatura pracy (°C min/max)	-5 ÷ +55
Wymiary (mm)	49x150x14
Waga (g)	85



Łatwa duplikacja automatyczna poprzez zbliżenie do siebie dwóch nadajników.

Intuicyjna procedura programowania, przy pomocy przycisków w tyle nadajnika.

Wygodny, standardowy uchwyt ścienny.

Technology as simple as a gesture



Nice, easy solutions for Home and Building.

Systemu automatyki i sterowania dla bram, drzwi garażowych, rolet, żaluzji i systemów alarmowych, zarządzanych w zintegrowany sposób poprzez inteligentne i intuicyjne interfejsy: praktyczne, funkcjonalne i eleganckie rozwiązania dla jak najlepszego wykorzystania każdej przestrzeni.

Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italy

www.niceforyou.com



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
By using recycled paper it avoids
excessive use of raw materials
and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

Nasze produkty i nasze
technologie chronione
są patentami, modelami
i znakami przemysłowymi.
Wszelkie naruszenia będą
ścigane z mocy prawa.