

# Twentyfive Years Young Collection

25YY

Twentyfive  
Years Young  
Collection

1993 2018



Nice

# Twentyfive Years Young Collection

25YY

Twentyfive  
Years Young  
Collection

1993 2018

Nascemos há 25 anos.

O nosso forte não é a tradição, mas a vontade de pôr em causa o existente, de explorar vias alternativas, com vista a simplificar os movimentos do dia-a-dia. Como jovens que, aos 25 anos, entram numa segunda fase da sua vida, retomamos o nosso sonho de um futuro sem barreiras, com mais maturidade e a mesma vontade de fazer.

Com a edição limitada dos transmissores dedicados aos 25 anos Nice, queremos valorizar as nossas origens: a eletrónica de comando, que contribuiu, desde o nascimento, para o êxito da Nice, a nossa paixão pelo design, a criatividade e o empenho constante em criar produtos pensados para o conforto da pessoa.




Black  
Flowers



Henri  
Yellow



Blue  
Bird




Nice



Autumn  
Leaves



Paul  
Stripes

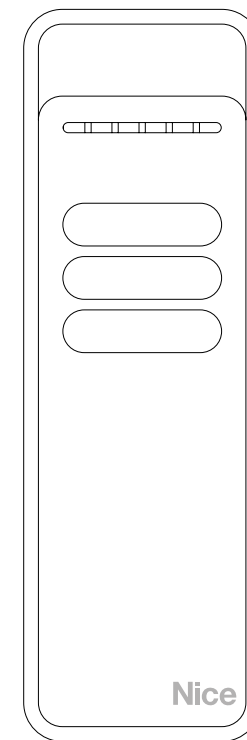

Nice

# Nice IntiKit 25YY Collection

**Sistema de comando universal para todos os tipos de portão de entrada e de garagem.**

Kit composto por 3 transmissores Inti 25YY e 1 recetor OX2.

**Ideal para a utilização em sistemas de condomínios ou multiutilizadores.**

**Os transmissores Inti também podem ser utilizados como elegantes e coloridos porta-chaves**, graças ao cordão incluído na embalagem.

433,92 MHz, Rolling Code com autoaprendizagem, gestão dos Códigos de Habilitação e dos Certificados, e recetor de proximidade integrado; com codificação O-Code de 72 Bits, também compatível com os recetores de codificação Nice FloR.

**Facilità di programmazione anche a distanza**, graças aos recetores Opera.

Sem se aproximar da instalação é possível habilitar um novo transmissor Inti em dois modos distintos:

- utilizando um transmissor já habilitado no recetor, graças à permuta do Código de Habilitação entre os dois;
- através da interface multifunções Nice O-Box insere-se o Certificado do recetor aproximando simplesmente o novo Inti do O-Box e iniciando o procedimento guiado a partir de um PC ou PDA.

**Seguro:** em caso de furto ou desaparecimento de um transmissor, é possível, através do O-Box, fazer a sua substituição mantendo as mesmas funções do anterior e desabilitar o transmissor antigo, incrementando no novo Inti o nível de prioridade.

Código	Descrição	Unid./Emb.
<b>INTIKIT 25YY</b>	Kit composto por 3 transmissores Inti 25YY de 2 canais, 433,92 MHz, e um recetor OX2. Temas decorativos: Black Flowers, Henri Yellow e Blue Bird	1

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS TRANSMISSORES

Frequência portadora	Alcance estimado	Codificação	Alimentação	Duração da bateria	Grau de proteção	Dimensões Peso
433,92 MHz	150 m (no exterior); 30 m (se no interior de edifícios)*	O-Code 72 bit; rolling code	3 Vdc; pilha de lítio tipo CR2032	2 anos (com 10 transmissões por dia)	IP40 (utilização em ambientes protegidos)	30x56x9 h mm 14 g

\* O alcance dos transmissores e a capacidade de receção dos recetores poderão ser influenciados por eventuais dispositivos que estejam a operar na zona à mesma frequência.



# Nice Era P 25YY Collection

**Transmissores portáteis para o controlo de toldos e estores.**

Para gerir um automatismo ou um grupo de automatismos.  
433,92 MHz, Rolling Code com autoaprendizagem.

**Design ergonómico, utilização intuitiva e cómodo suporte de parede, de série.**

**Programação simplificada**

Possibilidade de memorizar um mesmo transmissor em vários toldos ou estores para criar grupos.

Possibilidade de **duplicar automaticamente novos transmissores** à distância, encostando simplesmente o transmissor novo ao já memorizado e premindo uma tecla.

Código	Descrição	Unid./Emb.
<b>P1/25YYA</b>	Transmissor portátil para o controlo de 1 sistema de cargas elétricas ou grupo de automatismos. Theme: Autumn Leaves	1
<b>P1/25YYB</b>	Transmissor portátil para o controlo de 1 sistema de cargas elétricas ou grupo de automatismos. Theme: Paul Stripes	1

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	P1/25YYA, P1/25YYB
Alimentação (Vdc)	Batterie alcaline - 2 x1,5 V type AAA
Duração da bateria	Cerca de 2 anos com 10 transmissões por dia
Frequência portadora	433,92 MHz ± 100 KHz
Grau de proteção (IP)	40 (Utilização em casa ou em ambientes protegidos)
Alcance estimado (m)	Alcance médio estimado 200 em espaço livre, 35 no interior
Codificação	Rolling code (o-code)
Temperatura de funcionamento (°C Mín./Máx.)	-5 ÷ +55
Dimensões (mm)	49x150x14
Peso (g)	85



Fácil duplicação automática aproximando simplesmente dois transmissores.



Procedimento de programação intuitivo através das teclas situadas na parte de trás do transmissor.



Cómodo suporte de parede, de série.

# Technology as simple as a gesture



## Nice, easy solutions for Home and Building.

Sistemas de automação e de comando para portões de entrada, portões de garagem, toldos, estores e sistemas de alarme, geridos de modo integrado através de interfaces inteligentes e intuitivas: soluções práticas, funcionais e elegantes para viver ao máximo cada espaço.

**Nice**

Nice SpA  
Oderzo TV Italy

[www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com)



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.  
By using recycled paper it avoids  
excessive use of raw materials  
and forest exploitation.  
Waste is reduced, energy is saved  
and climate quality is improved.

Os nossos produtos e as nossas  
tecnologias são protegidas por patentes,  
modelos de design e marcas.  
Quaisquer violações serão processadas  
judicialmente.