

Twentyfive Years Young Collection



25YY

Twentyfive
Years Young
Collection

1993 2018



Nice

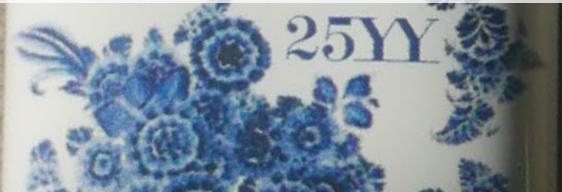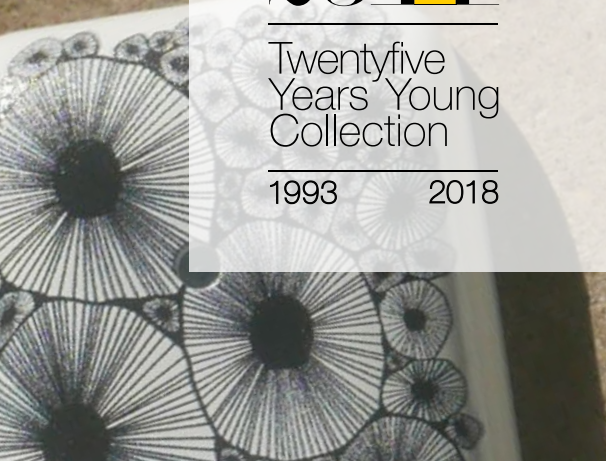

Twentyfive Years Young Collection

25YY

Twentyfive
Years Young
Collection

1993 2018

НАША КОМПАНИЯ СОЗДАНА 25 ЛЕТ НАЗАД.
НАША СИЛА НЕ В ТРАДИЦИЯХ, А В ЖЕЛАНИИ ОБСУЖДАТЬ НАСУЩНОЕ,
ИСПОЛЬЗОВАТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ, НАША СИЛА В ЦЕЛИ - УПРОСТИТЬ
ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ДЕЙСТВИЯ.
КАК МОЛОДЕЖЬ В 25 ЛЕТ НАЧИНАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП СВОЕЙ ЖИЗНИ,
ТАК И МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ К НАШЕЙ МЕЧТЕ БЕЗБАРЬЕРНОГО БУДУЩЕГО,
УЖЕ ПОВЗРОСЛЕВШИЕ И С НЕОСЛАБЛЕННЫМ СТРЕМЛЕНИЕМ.

ВЫПУСКАЯ ОГРАНИЧЕННЫЙ ТИРАЖ ПЕРЕДАТЧИКОВ НА 25-ТИ ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ NICE, МЫ ХОТИМ ОТМЕТИТЬ ЗНАЧЕНИЕ НАШИХ ИСТОКОВ -
ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ, КОТОРОЕ С САМОГО НАЧАЛА СОДЕЙСТВОВАЛО
УСПЕХУ NICE, НАШЕЙ СТРАСТИ К ДИЗАЙНУ И ТВОРЧЕСТВУ, И НЕИЗМЕННОМУ
УСЕРДИЮ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ, СОЗДАННОЙ ДЛЯ
КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА.




Black
Flowers



Henri
Yellow



Blue
Bird




Nice



Autumn
Leaves



Paul
Stripes

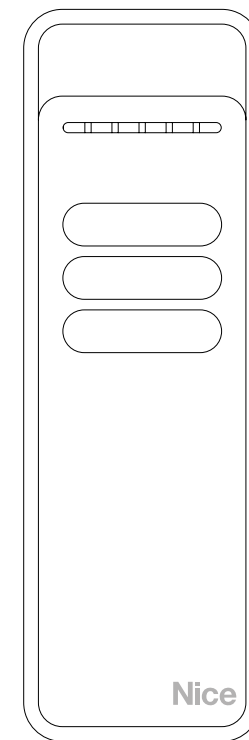

Nice

Nice IntiKit 25YY Collection

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛЮБЫМ ТИПОМ ВОРОТ И ГАРАЖНЫХ ДВЕРЕЙ.

КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 3 ПЕРЕДАТЧИКА INTI 25YY И 1 ПРИЕМНИК OX2.

ИДЕАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ДЛЯ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ПЕРЕДАТЧИКИ INTI МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ЭЛЕГАНТНЫЕ И КРАСОЧНЫЕ БРЕЛОКИ БЛАГОДАРЯ ПРИЛАГАЮЩЕМУСЯ РЕМЕШКУ.

РАБОЧАЯ ЧАСТОТА 433,92 МГЦ, ДИНАМИЧЕСКИЙ КОД С САМООБУЧЕНИЕМ, ЗАДАНИЕ ПОДКЛЮЧАЮЩИХ КОДОВ И СЕРТИФИКАТОВ, ВСТРОЕННЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ ПРИЕМНИК; КОДИРОВАНИЕ O-CODE 72 БИТ, СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРИЕМНИКАМИ С КОДИРОВАНИЕМ NICE FLOR.

КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ. / УПАК.
INTIKIT 25YY	КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТРИ 2-КАНАЛЬНЫХ ПЕРЕДАТЧИКА INTI 25YY С ЧАСТОТОЙ 433,92 МНЗ И ДВА ПРИЕМНИКА OX2. ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ BLACK FLOWERS, HENRI YELLOW И BLUE BIRD	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАТЧИКОВ

НЕСУЩАЯ ЧАСТОТА	РАСЧЕТНОЕ РАССТОЯНИЕ	РАДИОКОД	ПИТАНИЕ	СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕЙКИ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	РАЗМЕРЫ ВЕС
433.92 МГЦ	150 М (ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ); 30 М (В ПОМЕЩЕНИИ) *	O-CODE 72 БИТ; ПЛАВАЮЩИЙ КОД	3 В ПОСТ.НАПР. ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЙКА ТИПА CR2032	2 ГОДА (10 ПЕРЕДАЧ В ДЕНЬ)	IP40 (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЗАЩИЩЕННЫХ МЕСТАХ)	30X56X9 (В) ММ

* НА МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКОВ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКОВ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА, РАБОТАЮЩИЕ В ЭТОМ МЕСТЕ НА ТОЙ ЖЕ ЧАСТОТЕ.



УДОБСТВО В ТОМ ЧИСЛЕ И УДАЛЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ БЛАГОДАРЯ ПРИЕМНИКАМ OPERA.

НОВЫЙ ПЕРЕДАТЧИК INTI МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ В ДВУХ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ, НЕ ПРИБЛИЖАЯСЯ К ОБОРУДОВАНИЮ:

- ПРИ ПОМОЩИ ПЕРЕДАТЧИКА, УЖЕ ПОДКЛЮЧЕННОГО К ПРИЕМНИКУ ПОДКЛЮЧАЮЩИМИ КОДАМИ;
- ПРИ ПОМОЩИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА NICE O-VOX, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ ВВОДИТСЯ СЕРТИФИКАТ ПОЛУЧАТЕЛЯ: ДОСТАТОЧНО ПРИБЛИЗИТЬ НОВЫЙ ПЕРЕДАТЧИК INTI К O-VOX И ЗАПУСТИТЬ МАСТЕР С ПК ИЛИ КПК.

БЕЗОПАСНОСТЬ: В СЛУЧАЕ КРАЖИ ИЛИ ПОТЕРИ ПЕРЕДАТЧИКА ЧЕРЕЗ O-VOX МОЖНО ПРОИЗВЕСТИ ЕГО СМЕНУ, СОХРАНЯЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФУНКЦИИ И ОТКЛЮЧИВ СТАРЫЙ ПЕРЕДАТЧИК, УВЕЛИЧИВ В НОВОМ INTI УРОВЕНЬ ПРИОРИТЕТА.

Nice Era P 25YY Collection

ПОРТАТИВНЫЕ ПЕРЕДАТЧИКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ И СТАВНЯМИ.

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИМ БЛОКОМ ИЛИ ГРУППОЙ БЛОКОВ. РАБОЧАЯ ЧАСТОТА 433.92 МГЦ, ПЛАВАЮЩИЙ КОД С САМООБУЧЕНИЕМ.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ДИЗАЙН, УДОБНЫЙ НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН.

УПРОЩЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПОМНИТЬ ОДИН ПЕРЕДАТЧИК ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ШТОР ИЛИ ЖАЛЮЗИ, СОЗДАВ ГРУППУ.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО **ВТОМАТИЧЕСКОГО ДУБЛИРОВАНИЯ НОВЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ** ПРИБЛИЗИВ НОВЫЙ ПЕРЕДАТЧИК К УЖЕ ЗАНЕСЕННОМУ В ПАМЯТЬ И НАЖАВ КНОПКУ.

БОЛЬШАЯ АВТОНОМНОСТЬ РАБОТЫ (ДВЕ ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ 1,5 В ААА).

БОЛЬШОЙ ОХВАТ - 200 М НА ОТКРЫТОМ ПРОСТРАНСТВЕ, 35 М В ПОМЕЩЕНИИ .

КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ. / УПАК.
P1/25YYA	ПОРТАТИВНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 1 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКОГО БЛОКА. ОФОРМЛЕНИЕ: AUTUMN LEAVES	1
P1/25YYB	ПОРТАТИВНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 1 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКОГО БЛОКА. ОФОРМЛЕНИЕ: PAUL STRIPES	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

КОД	P1/25YYA, P1/25YYB
ПИТАНИЕ (ПОСТ. НАПР.)	2 ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ 1.5 В ТИПА ААА
СРОК СЛУЖБЫ	ПРИМЕРНО 2 ГОДА ПРИ 10 ПЕРЕДАЧАХ В ДЕНЬ
НЕСУЩАЯ ЧАСТОТА	433,92 МГЦ ± 100 КГЦ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ (IP)	40 (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЗДАНИИ ИЛИ В ЗАКРЫТЫХ МЕСТАХ)
РАСЧЕТНОЕ РАССТОЯНИЕ (m)	СРЕДНЯЯ РАСЧЕТНАЯ ДАЛЬНОСТЬ 200 М НА ОТКРЫТОМ МЕСТЕ, 35 М В ПОМЕЩЕНИИ.
РАДИОКОД	ПЛАВАЮЩИЙ КОД (O-CODE)
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°С МИН/МАКС)	-5 ÷ +55
РАЗМЕРЫ (ММ)	49x150x14
ВЕС (Г)	85



ПРОСТОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДУБЛИРОВАНИЕ ПРИ СБЛИЖЕНИИ ДВУХ ПЕРЕДАТЧИКОВ.



ИНТУИТИВНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ КНОПОК С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ПЕРЕДАТЧИКА.



УДОБНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН.

Technology as simple as a gesture



Nice, easy solutions for Home and Building.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ ДЛЯ ВОРОТ, ГАРАЖНЫХ ДВЕРЕЙ,
ЗАНАВЕСЕЙ, ЖАЛЮЗИ; СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ, КОМПЛЕКСНО УПРАВЛЯЕМЫЕ
ЧЕРЕЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС:
ПРАКТИЧЕСКИЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭЛЕГАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.

Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italy

www.niceforyou.com



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
By using recycled paper it avoids
excessive use of raw materials
and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

ПРАВА НА НАШУ ПРОДУКЦИЮ, НАШИ
ТЕХНОЛОГИИ, ДИЗАЙН МОДЕЛЕЙ И МАРКИ
ЗАЩИЩЕНЫ ПАТЕНТАМИ.
ЛЮБОЕ НАРУШЕНИЕ ПРАВ БУДЕТ
ПРЕСЛЕДОВАТЬСЯ ПО ЗАКОНУ.