




Nice

Domì Klimaatsensor

Wind-zon-regen sensoren voor zonwering



Nice

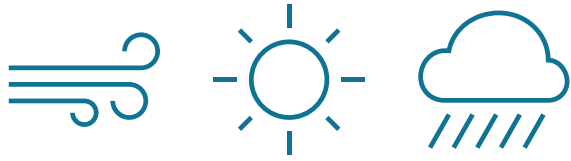

Nieuwe serie klimaatsensoren:
bidirectioneel, verkrijgbaar in drie
verschillende modellen: **wind-zon**,
wind-zon-regen en **wind-zon**
draadloos.

Domì, Climatic Sensor



Ruime instelbaarheid van drempels

Instelling van de winddrempel tot
120 km/h



DOMIWSC

Lange levensduur, dankzij
de keuze van materialen
die een uitstekende
weerbestedigheid
garanderen

IP55



**Geoptimaliseerde
gevoeligheid voor
verticale luchtstromen**



BiDi

Yubii*

NFC

Beschikbare versies:



WIND-SUN BD en WIND-SUN-RAIN BD

Werken op netstroom, communiceren via radio met de besturingseenheid.



WIND-SUN SOLAR BD

Geen verbinding en onbeperkte werkingsduur.

De sensor wordt **gevoed door zonne-energie** en communiceert via radio met de besturingseenheid. De fotovoltaïsche cellen voeden de sensor, zorgen voor de opslag van energie en garanderen een optimaal en veilig beheer van het automatiseringssysteem.

Bidirectioneel: Domi klimaatensoren zijn compatibel met **maximaal twee bidirectionele motoren** en ook met de monodirectionele versies.

Compatibel met:

- de buismotoren van Nice met ingebouwde radio-ontvanger;
- de besturingseenheden met ingebouwde ontvanger.

Lineair programmeerbaar:

instelling van de activeringsdrempel 'wind' tot 120 km/h en 'zon' tot 60 klux.

Beheer van de instellingen: de werking van de Zon-Windsensoren kan gecontroleerd worden zonder de aanwezigheid van atmosferische gebeurtenissen te simuleren, maar door de testdrempel in te stellen. In het wind-zon-regen model hoeft de regensensor niet te worden ingesteld (on-off).

Innovatief controle- en signaleringssysteem:

Een led geeft informatie over de status van de sensor (overschrijding van de ingestelde drempel, storing, enz.).

Instelling verschillende drempels*

Met de implementatie van het Yubii Home-systeem wordt het mogelijk om voor elke motor verschillende drempels in te stellen, dankzij scenario's op maat.

Geavanceerde instellingen:

Eenvoudige afstelling via TTPRO en NFC via de MyNice Pro App.



ONTWORPEN VOOR INSTALLATEURS

MyNice Pro App



TECHNISCHE KENMERKEN

Code	Beschrijving	St./Verp.	Certificeringen
DOMIWS	Wind-Zonsensor, bidirectioneel, met netvoeding	1	CE
DOMIWSC	Wind-Zonsensor, bidirectioneel, gevoed door geïntegreerde fotovoltaïsche cellen	1	CE
DOMIWSR	Wind-Zon-Regensensor, bidirectioneel, met netvoeding	1	CE


Code	DOMIWS	DOMIWSC	DOMIWSR
Voeding met ingebouwde fotovoltaïsche cellen (mWp)	-	100	-
Netvoeding (Vac 50/60 Hz)	110/230	-	110/230
Zendfrequentie (MHz)	433 MHz		
Radiocodering	BiDi /retrocompatibel met monodirectioneel		
Uitgestraald vermogen (mW)	1		
Reikwijdte	100 m in de open ruimte en 20 m in gebouwen		
Beschermingsgraad (IP)	55		
Gebruikstemperatuur (°C min/max)	-20 ÷ +60	-10 ÷ +60	-20 ÷ +60
Afmetingen (mm)	85x225x114 h		
Gewicht (g)	236		

WINDSENSOR	DOMIWS	DOMIWSC	DOMIWSR
Meetbereik (km/h)	10 ÷ 120		
Resolutie (km/h)	1		
Drempelinstelling (km/h)	20 ÷ 100		

ZONSENSOR	DOMIWS	DOMIWSC	DOMIWSR
Resolutie (klux)	0 ÷ 83		
Drempelinstelling (klux)	5 ÷ 60		

REGENSENSOR	DOMIWS	DOMIWSC	DOMIWSR
Meetbereik	-	-	On-off

INSTALLATIE OP OPPERVLAKKEN MET VERSCHILLENDE HELLINGSHOEKEN

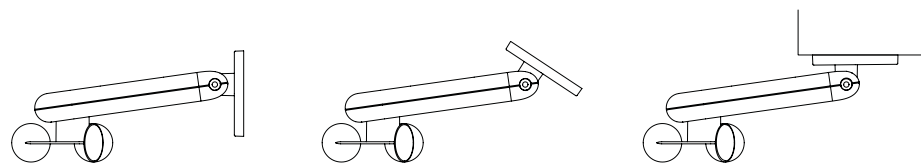

* Coming Soon

Zelfs de kleinste gebaren maken we buitengewoon.

Nice, een wereld zonder barrières.

Automatiserings- en besturingssystemen voor poorten, garagedeuren, zonweringen, rolluiken en alarmsystemen voor elk type ruimte, van particuliere woningen tot grote openbare gebouwen.

www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo, TV, Italië



Nice zorgt voor het milieu.
Door natuurlijk papier te gebruiken, wordt overmatig gebruik van grondstoffen en exploitatie van bossen vermeden.
Afval wordt verminderd, energie wordt bespaard en ook de kwaliteit van het klimaat wordt verbeterd.