

Nice

Domì, émetteurs portatifs et muraux

Élegants, fonctionnels
et ergonomiques.



Série Domì

Nouvelle génération de transmetteurs radio parfaits pour toutes les exigences.

Les émetteurs de la série Domì ont un design uniforme : vous pouvez choisir entre **deux variantes de couleur**, bianco e totalmente nero et décider des fonctions souhaitées. Tous les modèles présentent des **finitions de haute qualité**, garantissent une **utilisation très pratique** et **s'intègrent harmonieusement** dans toutes les habitations, bureau ou hôtel.

Toutes les commandes de la série Domì - mini-émetteurs, émetteurs muraux ou émetteurs radio portatifs - rendent la gestion des protections solaires simple et pratique.



Domì P, émetteur radio portatifs et muraux :



Domì P1
Émetteur monocanal, avec touche pour vérifier l'état de l'automatisme, disponible en blanc ou en noir.



Domì P6
Émetteur à 6 canaux, avec touche pour vérifier l'état de l'automatisme, disponible en blanc ou en noir.



Domì P1SV
Émetteur monocanal, avec curseur, touche Soleil marche/arrêt et touche pour vérifier l'état de l'automatisme, disponible en blanc ou en noir.



Domì P6SV
Émetteur à 6 canaux, avec curseur, touche Soleil marche/arrêt et touche pour vérifier l'état de l'automatisme, disponible en blanc ou en noir.



Domì P18V
Émetteur à 18 canaux, avec curseur, touche Soleil marche/arrêt et touche pour vérifier l'état de l'automatisme et position partiel, disponible en blanc ou en noir.

MiniDomì, émetteur radio portatifs et muraux :



MiniDomì P1
Émetteur monocanal, avec touche pour vérifier l'état de l'automatisme, disponible en blanc ou en noir.



MiniDomì P6
Émetteur à 6 canaux, avec touche pour vérifier l'état de l'automatisme, disponible en blanc ou en noir.

Domì W, émetteur radio mural :



Domì W1
Émetteur monocanal, avec touche pour vérifier l'état de l'automatisme, disponible en blanc ou en noir.



Domì W6
Émetteur à 6 canaux, avec touche pour vérifier l'état de l'automatisme, disponible en blanc ou en noir.

Série Domì

Émetteurs portatifs et muraux élégants et contemporains.

Les commandes de la série Domì se caractérisent par un design uniforme et contemporain. Ces émetteurs radio permettent une gestion simple et pratique des volets roulants, de la protection solaire et de bien d'autres choses encore ; les grandes touches de réglage et les curseurs facilitent grandement l'utilisation.

Les émetteurs radio Domì sont **compatibles avec le système de Smart Home Yubii.**



Sélection des canaux

En fonction du modèle, les émetteurs peuvent avoir **de 1 à 6 canaux.**



Ergonomie

Les **grandes touches en relief** garantissent une facilité d'utilisation maximale.



Curseur

Pour la **gradation progressive** de la lumière et la gestion d'un dispositif à course lente, par exemple pour modifier la vitesse d'un moteur ou des volets roulants*.



Mode de fonctionnement

Grâce à la fonction « **Sun for You** » gérée via les touches Soleil Marche et Soleil Arrêt, il est possible d'activer et de désactiver la communication avec les capteurs de soleil présents dans l'installation.

De plus, les **deux indicateurs à LED** correspondant aux touches de contrôle « Sun for You » permettent de connaître aisément l'état (actif/inactif) du capteur de soleil pour le groupe/automatisme sélectionné.

* uniquement dans la version dédiée des moteurs disposant de cette fonction



L'émetteur Domi P peut être placé n'importe où : verticalement ou horizontalement sur la table et sur le mur grâce au support magnétique.

Les boutons de réglage et les curseurs de grande taille facilitent l'utilisation.

L'indicateur d'état à LED affiche chaque opération de manière fiable



Tous les émetteurs Domi sont dotés d'un **système radio bidirectionnel**. Le signal est ainsi reçu et traité de manière fiable, puis transmis en toute sécurité grâce à la fonction de routage.

Les émetteurs sont compatibles avec les moteurs tubulaires et les récepteurs Nice utilisant la fréquence radio 433 MHz.

Nice

Domì P1

Émetteur radio bidirectionnel portable, monocanal.



Support mural



UN CANAL



ERGONOMIQUE

BiDi

Yubii

433 MHz

Domì P1 est un émetteur radio portable monocanal. Utilisable comme dispositif de commande individuel, de groupe ou centralisé.

La télécommande élégante est disponible **en blanc et en noir.**

Un support mural spécial est également fourni.

Affichage de la transmission et du feedback de réception des commandes.

Code	Description	Quantité	Certifications
DOMIP1	Émetteur bidirectionnel portable, monocanal, blanc	1	CE
DOMIP1B	Émetteur bidirectionnel portable, monocanal, noir	1	CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	DOMIP1, DOMIP1B
Type de pile (V)	2 x AAA
Durée pile (ans)	~ 3 (avec 10 transmissions par jour)
Fréquence radio (MHz)	433,92
Puissance RF de l'émetteur (ERP)	≤ 10 dBm
Nombre de groupes	1
Codification radio	BD (PLN2+) ou uni (O-Code TTS)
Température ambiante de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 55
Humidité relative	max. 85 % (sans condensation, non prévu pour les pièces humides)
Indice de protection (IP)	40
Poids, piles incluses (g)	75
Dimensions (mm)	155x43x23
Installation (en option)	murale
Conformité	CE

Nice

Domì P6

Émetteur radio bidirectionnel portable, à 6 canaux.



Support mural

Domì P6 est un émetteur radio portable à 6 canaux. Il peut gérer jusqu'à 6 groupes d'automatisations en mode individuel, de groupe ou groupe mixte.

La télécommande élégante est disponible en blanc et en noir.

Un support mural spécial est également fourni.

Affichage de la transmission et du feedback de réception des commandes.

Code	Description	Quantité	Certifications
DOMIP6	Émetteur bidirectionnel portable, à 6 canaux, blanc	1	CE
DOMIP6B	Émetteur bidirectionnel portable, à 6 canaux, noir	1	CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	DOMIP6, DOMIP6B
Type de pile (V)	2 x AAA
Durée pile (ans)	~ 3 (avec 10 transmissions par jour)
Fréquence radio (MHz)	433,92
Puissance RF de l'émetteur (ERP)	≤ 10 dBm
Nombre de groupes	6
Codification radio	BD (PLN2+) ou unidirectionnel (O-Code TTS)
Température ambiante de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 55
Humidité relative	max. 85 % (sans condensation, non prévu pour les pièces humides)
Indice de protection (IP)	40
Poids, piles incluses (g)	75
Dimensions (mm)	155x43x23
Installation (en option)	murale
Conformité	CE



SIX CANAUX



ERGONOMIQUE

BiDi

Yubii

433 MHz

Nice

Domì P1 SV

Émetteur bidirectionnel portable, monocanal, avec curseur et touche Soleil Marche/Arrêt.



UN CANAL



ERGONOMIQUE



CURSEUR



SOLEIL MARCHÉ/
ARRÊT

BiDi

Yubii

433 MHz

Domì P1SV est un émetteur radio portable monocanal. Utilisable comme dispositif de commande individuel, de groupe ou centralisé.

Affichage de la transmission et du feedback de réception des commandes.

La télécommande élégante est disponible **en blanc et en noir.**

Le curseur permet, par exemple, la **gradation progressive** de la lumière ou le réglage des radiateurs, s'ils sont équipés des **récepteurs radio Nice** spécifiques.

Un support mural spécial est également fourni.

Code	Description	Quantité	Certifications
DOMIP1SV	Émetteur bidirectionnel portable, monocanal, blanc, avec curseur et touche Soleil Marche/Arrêt	1	CE
DOMIP1SVB	Émetteur bidirectionnel portable, monocanal, noir, avec curseur et touche Soleil Marche/Arrêt	1	CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	DOMIP1SV, DOMIP1SVB
Type de pile (V)	2 x AAA
Durée pile (ans)	~ 3 (avec 10 transmissions par jour)
Fréquence radio (MHz)	433,92
Puissance RF de l'émetteur (ERP)	≤ 10 dBm
Nombre de groupes	1
Codification radio	BD (PLN2+) ou unidirectionnel (O-Code TTS)
Température ambiante de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 55
Humidité relative	max. 85 % (sans condensation, non prévu pour les pièces humides)
Indice de protection (IP)	40
Poids, piles incluses (g)	75
Dimensions (mm)	155x43x23
Installation (en option)	murale
Conformité	CE

Nice

Domì P6 SV

Émetteur bidirectionnel portable, à 6 canaux, avec curseur et touche Soleil Marche/Arrêt.



Support mural

Domì P6SV est un émetteur radio portable à 6 canaux. Il peut gérer jusqu'à 6 groupes d'automatisations en mode individuel, de groupe ou groupe mixte.

Le curseur permet, par exemple, la gradation progressive de la lumière ou le réglage des radiateurs, s'ils sont équipés des récepteurs radio Nice spécifiques.

Affichage de la transmission et du feedback de réception des commandes.

Un support mural spécial est également fourni.

La télécommande élégante est disponible en blanc et en noir.

Code	Description	Quantité	Certifications
DOMIP6SV	Trasmittitore bidirezionale portatile, a 6 canali, bianco, con slider e tasto Sole On/Off	1	CE
DOMIP6SVB	Trasmittitore bidirezionale portatile, a 6 canali, nero, con slider e tasto Sole On/Off	1	CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	DOMIP6SV, DOMIP6SVB
Type de pile (V)	2 x AAA
Durée pile (ans)	~ 3 (avec 10 transmissions par jour)
Fréquence radio (MHz)	433,92
Puissance RF de l'émetteur (ERP)	≤ 10 dBm
Nombre de groupes	6
Codification radio	BD (PLN2+) ou unidirectionnel (O-Code TTS)
Température ambiante de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 55
Humidité relative	max. 85 % (sans condensation, non prévu pour les pièces humides)
Indice de protection (IP)	40
Poids, piles incluses (g)	75
Dimensions (mm)	155x43x23
Installation (en option)	murale
Conformité	CE



SIX CANAUX



ERGONOMIQUE



CURSEUR



SOLEIL MARCHÉ/ARRÊT

BiDi

Yubii

433 MHz

Nice

Domì P18V

Émetteur bidirectionnel portable, à 18 canaux, avec curseur et touche Soleil Marche/Arrêt et position partiel.



DIX-HUIT
CANAUX



ERGONOMIQUE



CURSEUR



SOLEIL MARCHE/
ARRÊT

BiDi

Yubii

433 MHz

Domì P18V est un émetteur radio portable à 18 canaux. Il peut gérer jusqu'à 18 groupes d'automatisations en mode individuel.

Affichage de la transmission et du feedback de réception des commandes.

La télécommande élégante est disponible en blanc et en noir.

Le curseur permet, par exemple, la gradation progressive de la lumière ou le réglage des radiateurs, s'ils sont équipés des récepteurs radio Nice spécifiques.

Un support mural spécial est également fourni.

Code	Description	Quantité	Certifications
DOMIP18V	Trasmittitore bidirezionale portatile, a 18 canali, bianco, con slider e tasto Sole On/Off	1	CE
DOMIP18VB	Trasmittitore bidirezionale portatile, a 18 canali, nero, con slider e tasto Sole On/Off	1	CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	DOMIP18V, DOMIP18VB
Type de pile (V)	2 x AAA
Durée pile (ans)	~ 3 (avec 10 transmissions par jour)
Fréquence radio (MHz)	433,92
Puissance RF de l'émetteur (ERP)	≤ 10 dBm
Nombre de groupes	18
Codification radio	BD (PLN2+) ou unidirectionnel (O-Code TTS)
Température ambiante de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 55
Humidité relative	max. 85 % (sans condensation, non prévu pour les pièces humides)
Indice de protection (IP)	40
Poids, piles incluses (g)	75
Dimensions (mm)	155x43x23
Installation (en option)	murale
Conformité	CE

Utilisation ergonomique, programmation simple.

Les émetteurs de la série Domì ont un design attrayant, sont faciles à utiliser et très simples à programmer.

En plus des touches de programmation, ils sont équipés de la fonction « Sun for You », qui leur permet de détecter l'état des capteurs de soleil et de les activer/désactiver.

Nice

Nice

Domì W1

Émetteur radio bidirectionnel mural, monocanal.



UN CANAL



ERGONOMIQUE

BiDi

Yubii

433 MHz

Domì W1 est un émetteur radio monocanal avec installation murale. Utilisable comme dispositif de commande individuel, de groupe ou centralisé.

Affichage de la transmission et du feedback de réception des commandes.

La télécommande élégante est disponible **en blanc et en noir.**

Un cadre et un kit de montage sont également fournis.

L'émetteur radio mural est adapté pour un dispositif standard **50 x 50 mm** et peut être associée à des **programmes de commutation standard.**

Code	Description	Quantité	Certifications
DOMIW1	Émetteur bidirectionnel mural, monocanal, blanc	1	CE
DOMIW1B	Émetteur bidirectionnel mural, monocanal, noir	1	CE
556.00001	Cadre blanc pour émetteur mural Domì	1	
556.00101	Cadre noir pour émetteur mural Domì	1	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	DOMIW1, DOMIW1B
Type de pile (V)	3 (1 x CR2450 au lithium)
Durée pile (ans)	~ 3 (avec 10 transmissions par jour)
Fréquence radio (MHz)	433,92
Puissance RF de l'émetteur (ERP)	≤ 10 dBm
Nombre de groupes	6
Codification radio	BD (PLN2+) ou unidirectionnel (O-Code TTS)
Température ambiante de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 55
Humidité relative	max. 85 % (sans condensation, non prévu pour les pièces humides)
Indice de protection (IP)	40
Poids, piles incluses (g)	24
Dimensions (mm)	50x50x13
Installation (en option)	murale
Conformité	CE

Nice

Domì W6

Émetteur radio bidirectionnel mural, à 6 canaux.



Domì W6 est un émetteur radio mural à 6 canaux. Il peut gérer jusqu'à 6 groupes d'automatisations en mode individuel, de groupe ou groupe mixte.

Affichage de la transmission et du feedback de réception des commandes.

La télécommande élégante est disponible en blanc et en noir.

Un cadre et un kit de montage sont également fournis.

L'émetteur radio mural est adapté pour un dispositif standard 50 x 50 mm et peut être associée à des programmes de commutation standard.

Code	Description	Quantité	Certifications
DOMIW6	Émetteur bidirectionnel mural, à six canaux, blanc	1	CE
DOMIW6B	Émetteur bidirectionnel mural, à six canaux, noir	1	CE
556.00001	Cadre blanc pour émetteur mural Domì	1	
556.00101	Cadre noir pour émetteur mural Domì	1	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	DOMIW6, DOMIW6B
Type de pile (V)	3 (1 x CR2450 au lithium)
Durée pile (ans)	~ 3 (avec 10 transmissions par jour)
Fréquence radio (MHz)	433,92
Puissance RF de l'émetteur (ERP)	≤ 10 dBm
Nombre de groupes	6
Codification radio	BD (PLN2+) ou unidirectionnel (O-Code TTS)
Température ambiante de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 55
Humidité relative	max. 85 % (sans condensation, non prévu pour les pièces humides)
Indice de protection (IP)	40
Poids, piles incluses (g)	24
Dimensions (mm)	50x50x13
Installation (en option)	murale
Conformité	CE



SIX CANAUX



ERGONOMIQUE

BiDi

Yubii

433 MHz

MiniDomì 1

Mini-émetteur radio bidirectionnel portatif, monocanal.



UN CANAL



ERGONOMIQUE

BiDi

Yubii

433 MHz

MiniDomì 1 est un émetteur radio portatif monocanal au design compact. Utilisable comme dispositif de commande individuel, de groupe ou centralisé.

Un support mural ayant en forme d'interrupteur est disponible à part.

La télécommande élégante est disponible **en blanc et en noir.**

Affichage de la transmission et du feedback de réception des commandes.

Code	Description	Quantité	Certifications
MINIDOMI1	Mini-trasmettitore bidirezionale portatile, monocanale, bianco	1	CE
MINIDOMI1B	Mini-trasmettitore bidirezionale portatile, monocanale, nero	1	CE
556.01001	Staffa da parete bianca per mini-trasmettitore Domì	1	
556.01010	Staffa da parete nera per mini-trasmettitore Domì	1	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	MINIDOMI1, MINIDOMI6
Type de pile (V)	3 (1 x CR2450 au lithium)
Durée pile (ans)	~ 3 (avec 10 transmissions par jour)
Fréquence radio (MHz)	433,92
Puissance RF de l'émetteur (ERP)	≤ 10 dBm
Nombre de groupes	6
Codification radio	BD (PLN2+) ou unidirectionnel (O-Code TTS)
Température ambiante de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 55
Humidité relative	max. 85 % (sans condensation, non prévu pour les pièces humides)
Indice de protection (IP)	40
Poids, piles incluses (g)	27
Dimensions (mm)	71 x 41 x 12
Installation (en option)	murale
Conformité	CE

Nice

MiniDomì 6

Mini-émetteur radio bidirectionnel portatif, à 6 canaux.



Support mural



SIX CANAUX



ERGONOMIQUE

BiDi

Yubii

433 MHz

MiniDomì 6 est un émetteur radio portatif à 6 canaux au design compact. Il peut gérer jusqu'à 6 groupes d'automatisations en mode individuel, de groupe ou groupe mixte.

Affichage de la transmission et du feedback de réception des commandes.

Un support mural ayant en forme d'interrupteur est disponible à part.

La télécommande élégante est disponible **en blanc et en noir.**

Code	Description	Quantité	Certifications
MINIDOMI6	Mini-émetteur bidirectionnel portatif, à 6 canaux, blanc	1	CE
MINIDOMI6B	Mini-émetteur bidirectionnel portatif, à 6 canaux, noir	1	CE
556.01001	Support mural blanc pour mini-émetteur Domì	1	
556.01010	Support mural noir pour mini-émetteur Domì	1	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	MINIDOMI6, MINIDOMI6B
Type de pile (V)	3 (1 x CR2450 au lithium)
Durée pile (ans)	~ 3 (avec 10 transmissions par jour)
Fréquence radio (MHz)	433,92
Puissance RF de l'émetteur (ERP)	≤ 10 dBm
Nombre de groupes	6
Codification radio	BD (PLN2+) ou unidirectionnel (O-Code TTS)
Température ambiante de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 55
Humidité relative	max. 85 % (sans condensation, non prévu pour les pièces humides)
Indice de protection (IP)	40
Poids, piles incluses (g)	27
Dimensions (mm)	71 x 41 x 12
Installation (en option)	murale
Conformité	CE

Série Domi : finitions de qualité,
avec beaucoup d'attention pour les détails.




MiniDomì : avec son format compact et minimaliste, il peut être placé au mur grâce à son accessoire pratique.

Tous les émetteurs muraux **Domì W** comprennent une unité de commande et un cadre standard de 50 x 50 mm, ainsi qu'un kit de montage pour les fixer solidement au mur.

Domì P : élégants et robustes, ces émetteurs radio peuvent être tenus debout ou fixés au mur grâce au support pratique fourni.

Programmation des émetteurs Domi

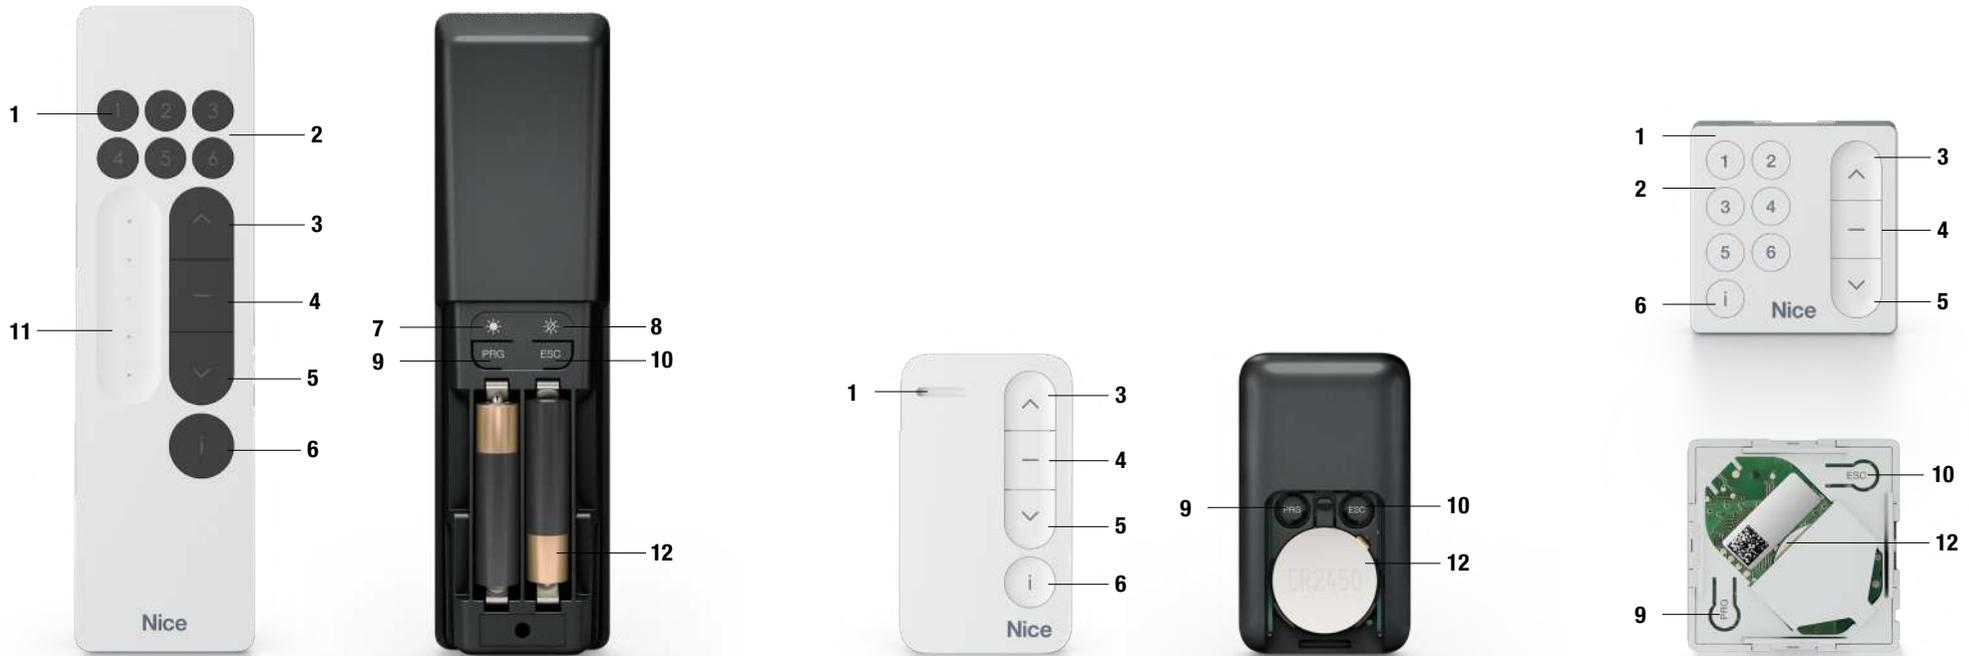

Feedback de réception de la commande "1":

- rideau enroulé
- rideau déroulé
- ouverture/fermeture partielle

La procédure de programmation intuitive s'effectue à l'aide des touches **Prog "9"** et **Esc "10"** situées à l'arrière de l'émetteur.

Duplication automatique facile en plaçant simplement deux émetteurs côte à côte.

- 1 Indicateur d'état à LED
- 2 Touches de sélection du groupe
- 3 Touche de commande **HAUT**
- 4 Touche de commande **STOP**
- 5 Touche de commande **BAS**
- 6 Touche Info
- 7 Touche **Soleil Marche ***
- 8 Touche **Soleil Arrêt ***
- 9 Touche de programmation
- 10 Touche **Esc**
- 11 Curseur
- 12 Pile

* présentes uniquement dans les modèles Domi P6SV et Domi P1SV.

Pourquoi Nice

Des solutions uniques qui allient technologie, innovation, qualité et design, pour rendre extraordinaire même les plus petits gestes quotidiens.

Les systèmes d'automatisation pour les stores, les volets roulants et les protections solaires en général rendent la maison plus confortable et assurent une gestion intelligente de la lumière du soleil et de la température à l'intérieur d'un bâtiment.





Durabilité

Le chauffage et la climatisation sont responsables de 80 % de la consommation d'énergie dans les bâtiments résidentiels. L'utilisation d'une protection solaire appropriée limitera les émissions de carbone et permettra de réaliser des économies d'énergie représentant environ soixante fois son empreinte CO₂ au cours de sa durée de vie (environ vingt ans). *

En été, les systèmes de protection solaire Nice assurent le contrôle de la surchauffe et la réduction des besoins de refroidissement, tandis qu'en hiver, ils améliorent la résistance thermique du bâtiment. Les systèmes d'automatisation pour stores et volets roulants Nice permettent une gestion correcte de la lumière ; la bonne quantité de soleil et de lumière du jour a un effet positif sur la santé, la capacité d'apprentissage et la productivité au travail, améliorant généralement la qualité de vie des personnes vivant dans le bâtiment.

En outre, l'installation et l'utilisation correcte des automatismes de protection solaire permettent de contenir les consommations, grâce à une amélioration de l'efficacité énergétique du bâtiment, générant un effet positif sur le budget familial et la planète entière.

**source : ES-SO European Solar-Shading Organization*

Qualité

Les produits Nice se distinguent par leur électronique avancée, leur design soigné et leur souci du détail. Aujourd'hui, les lignes de moteurs tubulaires Nice sont conçues et développées par une équipe de professionnels hautement qualifiés et spécialisés, intégrant la créativité Made in Italy à la qualité et à la fiabilité Made in Germany. Le résultat final garantit des solutions répondant à des normes strictes en matière de conception, d'innovation et de fonctionnalité.

Garantie

La sécurité et la fiabilité sont des valeurs fondamentales pour Nice : chaque jour, dans les 1000 m² de laboratoires du centre de recherche et de développement, des tests rigoureux et précis sont effectués, à travers des procédures technologiquement avancées et en utilisant les instruments les plus perfectionnés, afin de garantir les plus hauts standards technologiques et de qualité.

Les lignes de moteurs tubulaires Nice sont contrôlées et testées pour fournir une garantie à long terme : 5 ans à

compter de la date de production indiquée sur chaque produit.



Nous rendons extraordinaire même les plus petits gestes.

Nice, un monde sans barrière.

Systèmes d'automatisation et de commande pour portails, portes de garage, stores, volets roulants et systèmes d'alarme pour tout type d'espace, des habitations privées aux plus grands bâtiments publics.

www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

