Nice

New **Era Fit L BD**, BiDirectional tubular motor

Nice

NEW | BiDi | Yubii | 230 Vac

Era Fit L BD

Con fin de carrera electrónico y receptor radio integrado

Motor tubular con fin de carrera electrónico y receptor radio bidireccional integrado.

Tamaño L
Ø 58 mm

Inteligente

El protocolo radio bidireccional Nice habilita la confirmación de la recepción de la orden por parte del automatismo y permite comprobar la posición de la cortina o de la persiana. El motor, compatible también con la función mesh de la red Nice, enruta la orden radio para ampliar el alcance radio del sistema.

Regulación cómoda de los fines de carrera a distancia mediante un transmisor en modo manual o semiautomático.

Programación fácil mediante el feedback de retorno a través del movimiento del cierre enrollable.

Programación por niveles: rápida y segura. Mediante esta función, el ajuste contempla varias elecciones. En caso de selección incorrecta, la programación se reanuda desde el nivel precedente sin reprogramar los ajustes configurados hasta entonces.

Bloqueo de la memoria para evitar memorizaciones accidentales.

Conexión a los sensores climáticos por radio con programación intuitiva.

Opción de conectar y accionar en paralelo varios motores desde un único punto sin centrales adicionales mediante la tarjeta electrónica integrada.

Consumo bajo en stand-by.

Compatible con las versiones precedentes de los transmisores Nice monodireccionales.

Código	Descripción	Uds./Paq.	Certificaciones
E FIT L 5517 BD	Fin de carrera electrónico, receptor radio bidireccional integrado. 55 Nm, 17 rpm, 85 kg*	1	CE
E FIT L 6517 BD	Fin de carrera electrónico, receptor radio bidireccional integrado. 65 Nm, 17 rpm, 100 kg*	1	CE
E FIT L 7517 BD	Fin de carrera electrónico, receptor radio bidireccional integrado. 75 Nm, 17 rpm, 115 kg*	1	CE
E FIT L 8012 BD	Fin de carrera electrónico, receptor radio bidireccional integrado. 80 Nm, 12 rpm, 120 kg*	1	CE
E FIT L 10012 BD	Fin de carrera electrónico, receptor radio bidireccional integrado. 100 Nm, 12 rpm, 150 kg*	1	CE
E FIT L 10012 BD	Fin de carrera electrónico, receptor radio bidireccional integrado. 120 Nm, 12 rpm, 180 kg*	1	CE

*Peso levantado, valor calculado con rodillo octogonal con un diámetro de 70 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	E FIT L 5517 BD	E FIT L 6517 BD	E FIT L 7517 BD	E FIT L 8012 BD	E FIT L 10012 BD	E FIT L 12012 BD
DATOS ELÉCTRICOS						
Alimentación (Vac/Hz)	230/50					
Absorción (A)	1,65	1,80	2,00	1,65	1,75	2,10
Potencia (W)	360	420		360	390	465
Potencia consumida stand-by (W)	< 0,5					
PERFORMANCE						
Par (Nm)	55	65	75	80	100	120
Velocidad (rpm)	17			12		
Peso levantado* (kg)	85	100	115	120	150	180
Números de revoluciones antes del stop	> 100					
Tiempo de funcionamiento (min)	4					
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES						
Largo (L) (mm)	672					
Peso del motor (kg)	5,150					
Dimensiones del embalaje (mm)	100x100x750					

Índice de protección IP44.
*Valor calculado con rodillo octogonal con un diámetro de 70 mm.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Largo 2,5 m, 3 hilos en el cable

DIMENSIONES

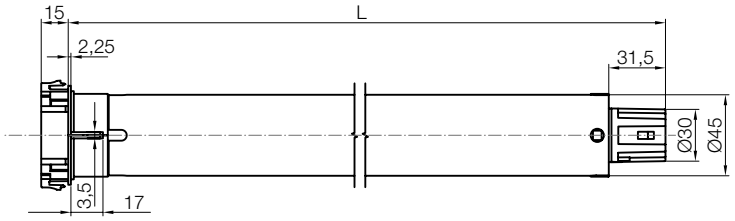



Con nosotros, los gestos incluso más pequeños se vuelven extraordinarios.

Nice,
para un mundo sin barreras.

Sistemas de automatismo y de mando para cancelas, puertas de garaje, cortinas, persianas y sistemas de alarma para todas las tipologías de espacio, incluyéndose las casas particulares y los edificios públicos más grandes.

www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Nice

NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved and climate quality is improved.

Los datos que se indican en este documento son sólo indicativos.Nice se reserva el derecho de modificar los productos como considere necesario. **Product Design** Roberto Gherlenda