ERA INN EDGE SV AC

LA SOLUCIÓN SILENCIOSA E INTELIGENTE PARA EL AUTOMATISMO DE CORTINAS VENECIANAS DE INTERIOR.

Nice

ERA INN EDGE SV AC

Motor tubular con fin de carrera electrónico, práctica entrada dry contact y receptor radio integrado.
Ideal para cortinas venecianas de interior.
Tamaño S Ø 35 mm.

Silencioso

Mínimo nivel de vibración y elevado nivel de silenciosidad durante el funcionamiento, para garantizar el máximo confort acústico.

Nivel sonoro 35 dBA.

Confort

Velocidad de rotación constante del motor durante las maniobras de apertura y cierre, en todas las condiciones de carga: **alineación perfecta entre todas las cortinas enrollables** también en caso de instalaciones múltiples. **Opción de ajustar la duración de las maniobras de subida y bajada.**

Inteligente

Opción de activar la **función de detección de obstáculos** en las maniobras de apertura.

Función "Tilting"

Permite regular la inclinación de las láminas opacas de las cortinas venecianas de interior en todos los puntos de sus carreras. La posición de Tilting elegida puede invocarse mediante las teclas de subida y bajada del transmisor o, con Agio y Era P Vario, mediante el cursor.

Función Go To Position
Simplemente tocando el cursor de Agio o Era P Vario, la cortina llega a la posición correspondiente al punto de presión (de 0 a 100% de la carrera).

Personalización

Opción de programar la inclinación máxima de las láminas opacas y memorizar posiciones intermedias.

Velocidad de subida y bajada regulable.

Compatibilidad con otros sistemas
Con la práctica entrada Dry Contact, los motores tubulares Era Inn Edge se pueden conectar a todos los sistemas comercializados con la tecnología Dry Contact.

Instalación facilitada
Opción de programar cada motor individualmente sin cortar la alimentación a los otros motores del mismo sistema.
- **Por radio:** mediante los transmisores Nice.
- **Por hilo con el programador de mano TTPRO.**

Mayor confort acústico y visual
Funciones Soft Start y Soft Stop gestionadas electrónicamente, que permiten ajustar distintos niveles de aceleración y deceleración en los tramos cercanos a los fines de carrera.

Regulación precisa y rápida de los fines de carrera
mediante dos pulsadores situados en la cabeza del motor.

Programación facilitada
mediante el LED bicolor de diagnóstico.

Ahorro energético
Bajo consumo durante el funcionamiento del motor y en stand-by.

Cable práctico con conector
de 1,5 m de largo, que facilita las operaciones de instalación y mantenimiento.

Funcionamiento prolongado sin riesgos de recalentamiento.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS./PAQ.	CERTIFICACIONES
E EDGE SV 332 AC	FIN DE CARRERA ELECTRÓNICO, DRY CONTACT Y RECEPTOR RADIO INTEGRADO. 100-240 Vac, 3 Nm, 32 rpm. PARA CORTINAS VENECIANAS DE INTERIOR.	1	CE c UL us LISTED CCC SASO
E EDGE SV 620 AC	FIN DE CARRERA ELECTRÓNICO, DRY CONTACT Y RECEPTOR RADIO INTEGRADO. 100-240 Vac, 6 Nm, 20 rpm. PARA CORTINAS VENECIANAS DE INTERIOR.	1	CE c UL us LISTED CCC SASO

NOTA: Se ruega especificar la certificación necesaria durante el pedido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	E EDGE SV 332 AC	E EDGE SV 620 AC
DATOS ELÉCTRICOS		
ALIMENTACIÓN (Vac/Hz)	100-240 / 50-60	
ABSORCIÓN (A)	0,6	0,8
POTENCIA (W)	40	50
POTENCIA CONSUMIDA STAND-BY (W)	<0,5	
PERFORMANCE		
PAR (NM)	3	6
VELOCIDAD NOMINAL (rpm)	32	20
VELOCIDAD MÁXIMA (rpm)*	48	32
VELOCIDAD MÍNIMA (rpm)	16	10
NIVEL SONORO (DBA)**	35	
NÚMERO DE REVOLUCIONES ANTES DEL STOP	<150	
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO (min)	10	6
PESO LEVANTADO (Kg)***	12	22
DATOS DIMENSIONALES		
LARGO (L) (mm)	744	
LARGO DEL CABLE (m)	1,5	
PESO DEL MOTOR (Kg)	1,5	
TEMP. DE SERVICIO (°C MÍN./MÁX.)	0 ÷ 60	
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (mm)	795x100x100	

Índice de protección IP30.
*Si la velocidad se configura para un nivel superior al nominal, el par del motor se reduce automáticamente del 50%.
**Las mediciones del nivel sonoro se han efectuado según las normas EN ISO 3745, EN ISO 3746 y EN 60704-1 y la potencia sonora emitida por la fuente se expresa en dBA.
*** Valor indicativo calculado con rodillo de un diámetro de 40 mm. El valor real puede variar dependiendo de la instalación específica.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

LARGO 1,5 m, 3 HILOS EN EL CABLE

DIMENSIONES

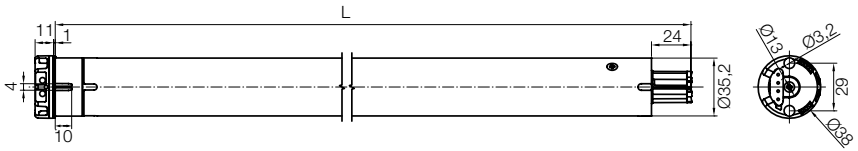

SOLUCIONES PARA LA GESTIÓN AVANZADA DE LOS EDIFICIOS

SISTEMA MODULAR

SISTEMAS DE INTERFACES, MÓDULOS DE CONEXIÓN Y ALIMENTACIÓN, CADA UNO CON UNA FUNCIÓN ESPECÍFICA, COMBINADOS E INSTALADOS EN UNA GUÍA DIN.

SISTEMAS DE MANDO

TRANSMISOR RADIO PORTÁTIL PARA GESTIONAR HASTA 6 GRUPOS DE AUTOMATISMOS.
SERIE ERA P

TRANSMISOR RADIO MULTIFUNCIÓN PARA GESTIONAR HASTA 99 DISPOSITIVOS INDIVIDUALES O EN GRUPOS.
ERA P VIEW

TRANSMISOR RADIO TOUCHLESS DE PARED PARA EL CONTROL DE UN AUTOMATISMO O DE UN GRUPO DE AUTOMATISMOS.
AIR

TRANSMISOR PORTÁTIL PARA EL ACCIONAMIENTO DE LUCES, CORTINAS DE INTERIOR Y EXTERIOR, PERSIANAS Y CARGAS ELÉCTRICAS.
AGIO

TRANSMISOR RADIO DE PARED PARA GESTIONAR HASTA 6 GRUPOS DE AUTOMATISMOS.
SERIE ERA W

MYNICE WORLD APP

MEDIANTE EL MÓDULO DMBM PERMITE GESTIONAR CON UN SMARTPHONE LOS AUTOMATISMOS PARA CORTINAS DE INTERIOR, DE EXTERIOR Y PERSIANAS, IN SITU Y A DISTANCIA.

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

SOLUCIONES PARA LA PROGRAMACIÓN

PROGRAMADOR DE MANO PARA MOTORES TUBULARES CON CABLE DRY CONTACT O TTBUS.
TTPRO

Nice

ADAPTADORES - SERIE ERA INN S ∅ 35 mm

ADAPTADORES COMPATIBLES

503.15000	513.15200	503.15300	503.15301	513.16300	513.16501	513.18000	503.24000
Ojiva 50x2 rueda + corona	Ojiva 52x2 Benthin rueda + corona	Ojiva 53x1,5 rueda + corona	Ojiva 53x2 rueda + corona	Ojiva 65x1,8 rueda + corona	Ojiva 65x1,8 Coulisse rueda + corona	Ojiva 80x2,5 Coulisse rueda + corona	Redondo 40x1 rueda + corona

TIPO DE RODILLO PRESENTE EN EL EQUIPO

REDONDO 50 CON OJIVA ESPECIAL	OJIVA 52 BENTHIN	REDONDO 53 CON OJIVA ESPECIAL	OJIVA 53	OJIVA 65 / ROLLEASE	OJIVA 65 COULISSE	OJIVA 80 COULISSE	REDONDO 40
8,5; 5,5; 15,5; 2; Ø 50	9; 2; 2; Ø 52	12; 10; 1,5; Ø 53	12,5; 8; 2; Ø 53	6; 12; 7,8; 6; Ø 65	16; 6,6; 6,4; 6,5; 14,5; 7,4; 1,8; Ø 65	16; 6,6; 6,5; 7,4; 14,5; 7,2; 2,5; Ø 80	1; Ø 40

ADAPTADORES COMPATIBLES



513.24000

Redondo 40x(1,4÷2)
rueda + corona



503.24115

Redondo 44x3,5
rueda + corona



503.24315

Redondo con nervaduras e interior 37
rueda + corona



513.24200

Redondo 42x1,5 Coulisse
rueda + corona



513.24401

Redondo 44x1,5 Benthin
rueda + corona



503.24500

ZF45
rueda + corona



503.24615

Ojiva 45x4
rueda + corona

TIPO DE RODILLO PRESENTE EN EL EQUIPO



REDONDO 40



REDONDO 44



REDONDO 44



REDONDO 42 COULISSE



REDONDO 44 BENTHIN



ZF45



REDONDO 45



REDONDO 44 CON OJIVA ESPECIAL



REDONDO 46



OJIVA 50 COULISSE



REDONDO 53

Nice

ADAPTADORES - SERIE ERA INN S ∅ 35 mm

ADAPTADORES COMPATIBLES

						
503.25000	**503.25001**	**503.25003**	**503.25300**	**503.26000**	**503.26200**	**503.26201**
Redondo 50x1,5 rueda + corona	Redondo 50x1,7 Rollease (Roller 2.00K) rueda + corona	Redondo 45x1,8 Acmeda con nervaduras internas rueda + corona	Ojiva 53x1,5 Hunter Douglas rueda + corona	Ojiva 60x2 Acmeda rueda + corona	Redondo 63x1,5 (Welser) - 62x0,6 (Deprat) rueda + corona	Oval con ojiva 61-64x1,5 rueda + corona

TIPO DE RODILLO PRESENTE EN EL EQUIPO

						
REDONDO 50	**REDONDO 50 ROLLEASE**	**REDONDO 49 ACMEDA**	**OJIVA 53 HUNTER DOUGLAS**	**OJIVA 60 ACMEDA**	**REDONDO 63**	**OVAL 61/64**



OJIVA WELSER 63



DEPRAT 62

SOPORTES - SERIE ERA INN S ∅ 35 mm

KITS SOPORTES

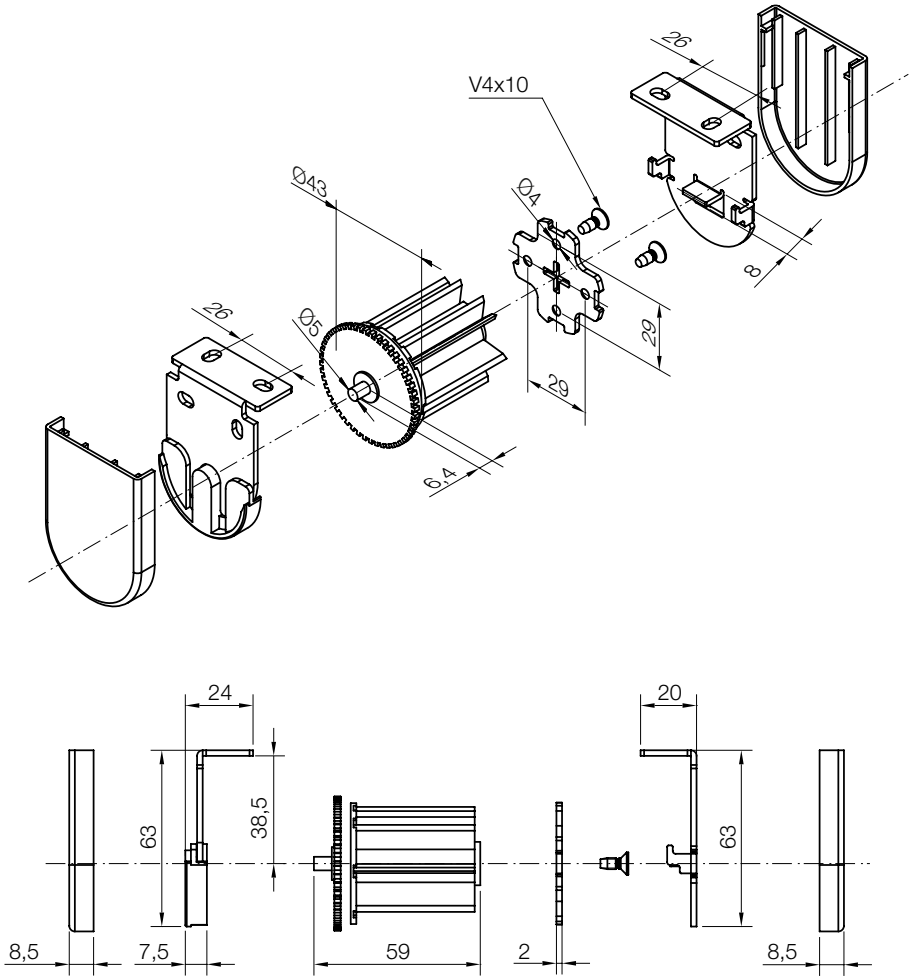

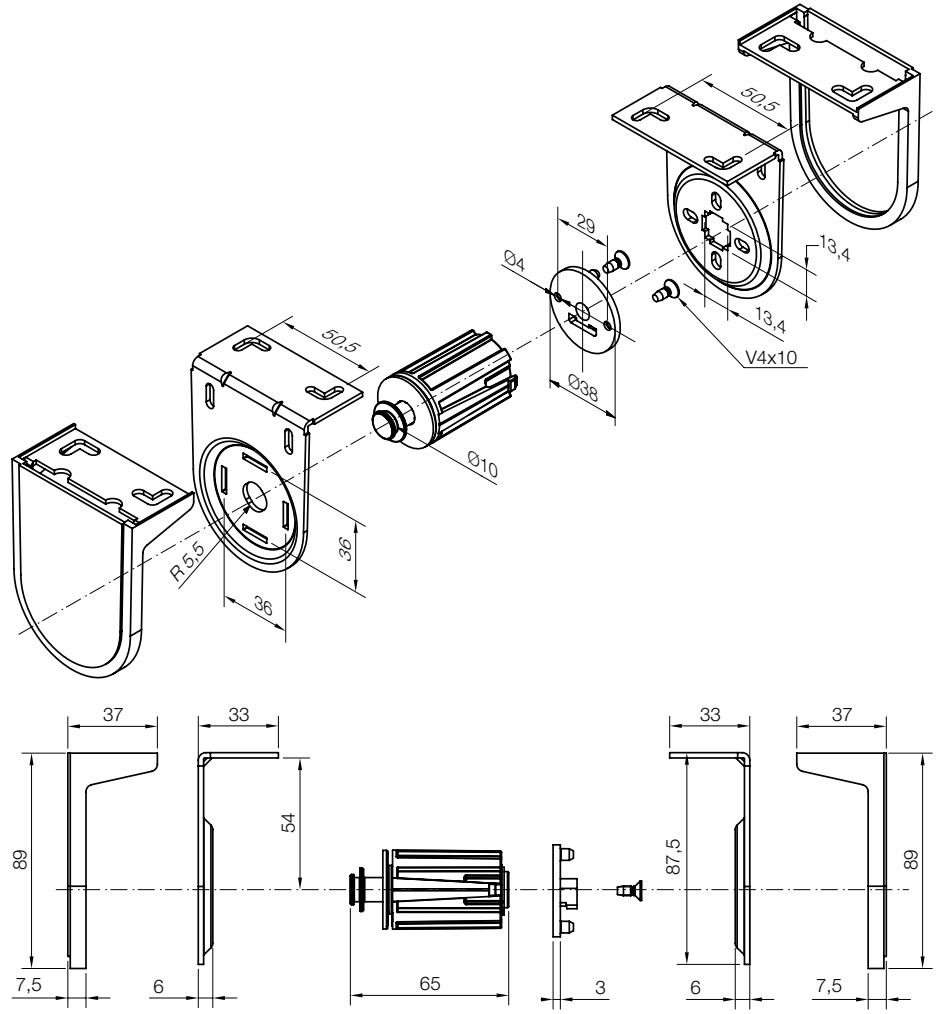

523.40001

Kits soportes blancos con bridas, distancia entre ejes 40 mm.
para motores ∅ 35 mm y rodillo tipo Acmeda ∅ 48 mm.

525.40001

Kits soportes blancos, distancia entre ejes 55 mm, para motores ∅ 35 mm, máx. 3 Nm.
Asociar necesariamente al kit tapa 575.24801, 575.26000 o 575.25000.

Nice

SOPORTES - SERIE ERA INN S ∅ 35 mm

KITS SOPORTES

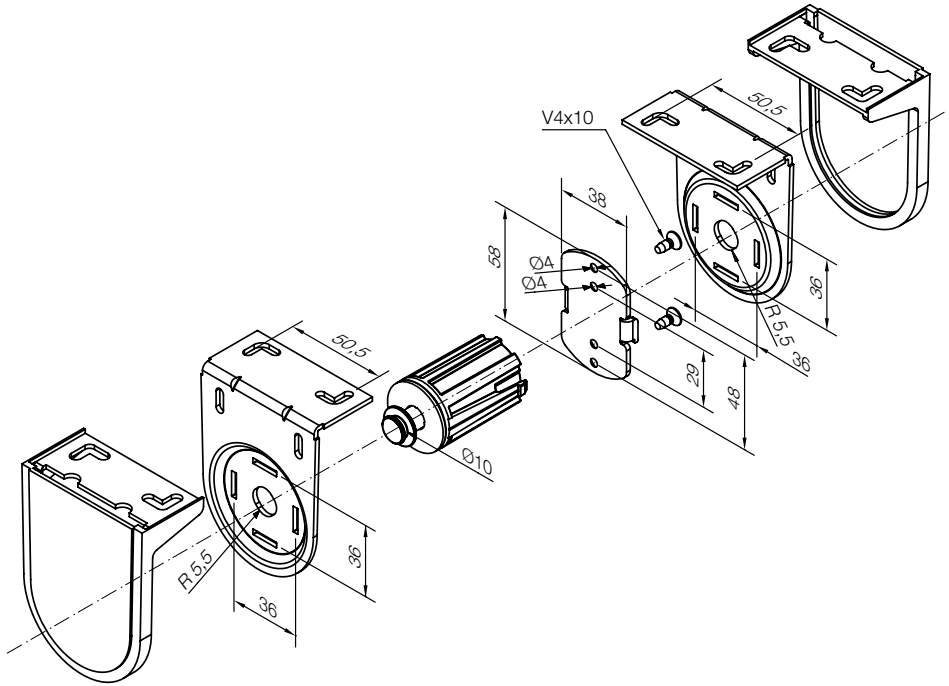

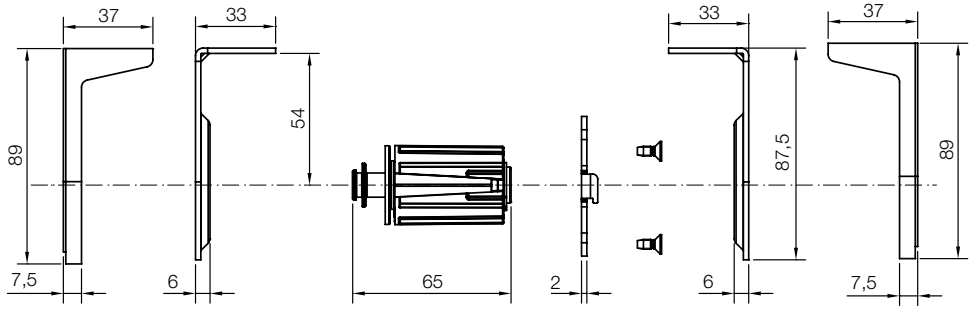

525.40003

Kits soportes blancos, distancia entre ejes 55 mm, para motores ∅ 35/45 mm, máx. 10 Nm.
Asociar necesariamente al kit tapa 575.24801, 575.26000, 575.25000, 575.26300.

KIT TAPA

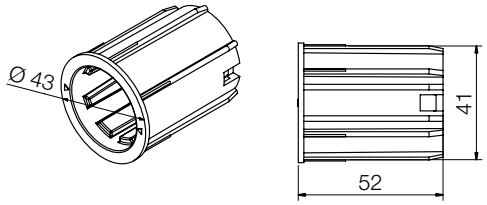

575.24801

Kit tapa blanca para rodillo tipo Acmeda ∅ 48 mm, para motores ∅ 35 mm.
Asociar necesariamente a los kits soportes blancos, distancia entre ejes 55 mm, para motores ∅ 35 mm 525.40001 o 525.40003.

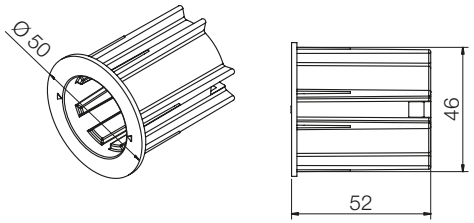

575.25000

Kit tapa blanca para rodillo tipo Rollease 2''(50 mm), para motores ∅ 35/45 mm. Asociar necesariamente a los kits soportes blancos, distancia entre ejes 55 mm para motores ∅ 35/45 mm 525.40001 o 525.40003.

SOPORTES INTERMEDIOS

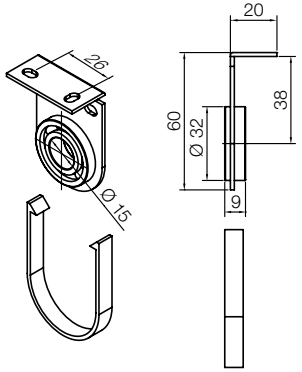

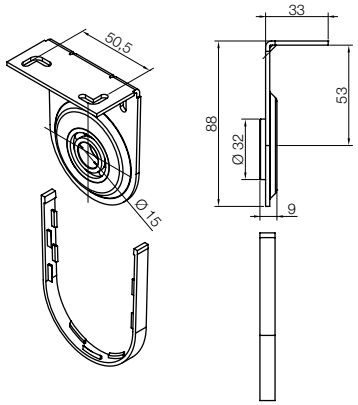

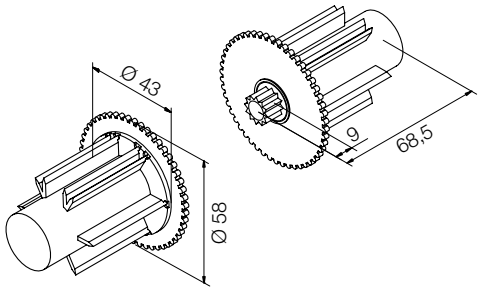

523.40002

Soporte intermedio blanco, distancia entre ejes 40 mm,
para motores ∅ 35 mm.
Asociar necesariamente al kit tapa 575.24800.

525.40004

Soporte intermedio blanco, distancia entre ejes 55 mm,
para motores ∅ 35/45 mm.
Asociar necesariamente a los kits tapa intermedia 575.24800.

575.24800

Kit tapa intermedia blanca para rodillo tipo Acmeda ∅ 48 mm,
para motores ∅ 35 mm. Asociar necesariamente a los soportes
intermedios 523.40002 o 525.40004.

OTROS SOPORTES









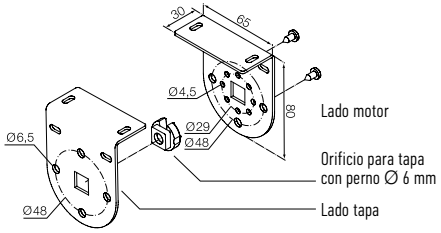



525.10075

Soporte blanco con 4 orificios
avellanados.

523.10015

Soporte circular con orificio cruciforme.

575.12040

Tapa con perno para rodillo de ∅ 40
mm.

575.12050

Tapa con perno para rodillo de ∅ 50
mm.

525.10070

Kit para cortinas verticales, blanco (asociar a 575.12040 o 575.12050)

523.00000

Adaptador universal blanco compatible
con los soportes para cabeza en estrella
(distancia entre ejes 29 mm).

Nice

ADAPTADORES Y SOPORTES COMPATIBLES - SERIE ERA INN S ∅ 35 mm

ACMEDA

ADAPTADORES COMPATIBLES



503.25003

Redondo 45x1,8 Acmeda
con nervaduras internas
rueda + corona



503.26000

Ojiva 60x2 Acmeda
rueda + corona

TIPO DE RODILLO PRESENTE EN EL EQUIPO



REDONDO 49 ACMEDA



OJIVA 60 ACMEDA

523.40003

Kits soportes blancos para rodillos Acmeda S45.

El kit incluye:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
575.12045	Tapa con perno retráctil para rodillos Acmeda S45.
523.10018	Kits soportes blancos con brida para rodillos Acmeda S45.
523.30018	Kits covers blancos para soportes para rodillos Acmeda S45.
523.20018	Disco adaptador blanco con orificio cruciforme para rodillos Acmeda S45



575.12045



523.10018



523.30018



523.20018

523.40004

Kit soporte intermedio blanco para rodillos Acmeda S45.

El kit incluye:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
575.16045	Tapa intermedia blanca (macho) para rodillos Acmeda S45.
575.17045	Tapa intermedia blanca (hembra) para rodillos Acmeda S45.
523.18045	Soporte intermedio blanco para rodillos Acmeda S45.



575.16045



575.17045



523.18045

ADAPTADORES COMPATIBLES

TIPO DE RODILLO PRESENTE EN EL EQUIPO

ROLLEASE



503.25001

Redondo 50 Rollease
(Roller 2.00K)
rueda + corona



513.16300

Ojiva 65x1,8
rueda + corona



REDONDO 50



OJIVA 65 / ROLLEASE

COULISSE



513.24200

Redondo 42x1,5 Coulisse
rueda + corona



513.16501

Ojiva 65x1,8 Coulisse
rueda + corona



513.18000

Ojiva 80x2,5 Coulisse
rueda + corona



REDONDO 42 COULISSE



OJIVA 65 COULISSE



OJIVA 80 COULISSE



OJIVA 50 COULISSE

BENTHIN



513.24401

Redondo 44x1,5 Benthin
rueda + corona



513.15200

Ojiva 52x2 Benthin
rueda + corona



REDONDO 44 BENTHIN



OJIVA 52 BENTHIN



523.30002

Adaptador universal blanco compatible con los soportes Rollease de la serie Skyline (distancia entre ejes 29 mm).



523.30001

Adaptador universal blanco compatible con los soportes Rollease de la serie R8 (distancia entre ejes 29 mm).



523.30000

Adaptador universal blanco para soportes Coulisse (distancia entre ejes 29 mm).

NOTA: Los motores Nice Era Inn tamaño S ∅ 35 mm y tamaño M ∅ 45 mm son compatibles con los soportes Acmeda/Rollease/Coulisse/Benthin adaptables a estos tamaños. Consultar el catálogo del fabricante para especificaciones técnicas.

Nice

NICE, EASY SOLUTIONS FOR HOME AND BUILDING.

SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y DE ACCIONAMIENTO PARA CORTINAS ENROLLABLES, PARA TOLDOS BRAZO, VENECIANAS, TOLDOS VERANDA, ESTORES DE VARILLA Y ESTORES PLISETADOS, PARA INTERIOR Y EXTERIOR, PERSIANAS, CANCELAS, PUERTAS DE GARAJE Y SISTEMAS DE ALARMA: SOLUCIONES PRÁCTICAS, FUNCIONALES Y ELEGANTES GESTIONADAS EN UN MODO INTEGRADO PARA DISFRUTAR MEJOR DE CADA ESPACIO.

Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia
www.niceforyou.com

NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved and climate quality is improved.

Nuestros productos y nuestras tecnologías están protegidos con patentes, modelos de diseño y marcas. Todas las violaciones serán perseguidas legalmente.

98.059/ES • Los datos contenidos en este documento impreso son puramente indicativos. Nice se reserva el derecho de aportar todas las modificaciones necesarias a los productos. Diseño de producto: **Roberto Gherlenda**