Nice

DoubleSmart-Control EU

Fernein- und -ausschaltung von elektrischen Geräten oder Stromkreisen

DE - Anweisungen und Warnhinweise für die Installation und Verwendung

v1.1

Nice

1 WARNUNGEN UND ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN

- ⚠ **GEFAHR EINES STROMSCHLAGES!**
- Das Gerät ist für die Steuerung und den Betrieb anderer elektrischer Geräte innerhalb ihres Gehäuses vorgesehen. Ein falscher Anschluss oder Gebrauch kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.
- Alle Arbeiten am Gerät dürfen nur von einer qualifizierten und konzessionierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Beachten Sie die nationalen Vorschriften.
- Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kann an seinen Klemmen Spannung anliegen. Jegliche Wartungsarbeiten, die Änderungen an der Konfiguration der Anschlüsse mit sich bringen, müssen immer bei abgeschalteter Spannung durchgeführt werden (Sicherung ausschalten).
- Verwenden Sie immer dieselbe Stromquelle für die Anschlüsse L und IN.

- ⚠ **VORSICHT!**
- Die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Empfehlungen kann gefährlich sein oder einen Verstoß gegen das Gesetz darstellen.
- Überprüfen Sie die Betriebs-/Wartungsanleitung des Geräts, das Sie steuern möchten, um sicherzustellen, dass die Verbindung sicher und zulässig ist.
- Schließen Sie keine Geräte an, die nicht den Spezifikationen oder einschlägigen Sicherheitsnormen entsprechen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in Metallgehäusen oder auf Metallflächen auf, da dies die Reichweite erheblich einschränken kann.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht der Feuchtigkeit, dem Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Nicht in Bädern und anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Nicht im Freien verwenden!
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern und Tieren fernhalten!

2 PRODUKTBEZEICHNUNG

- Der ferngesteuerte NICE DoubleSmart-Control EU dient zum Ein- und Ausschalten von elektrischen Geräten oder Stromkreisen.
- DoubleSmart-Control EU ermöglicht die Steuerung von bis zu zwei Geräten oder Stromkreisen
- Die kompakte Größe des Geräts ermöglicht den Einbau in andere Wandschaltkästen.
- Die Geräte können entweder über das Z-Wave-Netzwerk gesteuert werden oder mit direkt an sie angeschlossenen Tastern gesteuert werden.

3 GRUNDLEGENDE GERÄTEAKTIVIERUNG

1.Schalten Sie die Stromzufuhr aus.

2 Schließen Sie das Gerät gemäß dem nachstehenden Anschlussplan des DoubleSmart-Control EU an:

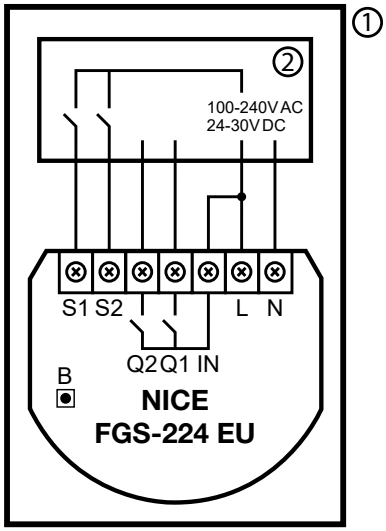

① Gehäuse der Ausrüstung/System

② Elektrisches Gerät

B B-Taste

3. Schalten Sie die Stromversorgung ein.
4. Setzen Sie den Z-Wave Controller (Yubii Home oder Z-Wave Gateway) in den Hinzufügen-Modus.
5. Klicken Sie dreimal schnell auf den B-Knopf, oder drücken Sie an der Klemme S1 angeschlossenen Schalter dreimal kurz.
6. Warten Sie, bis das Gerät dem System hinzugefügt wird.
7. Die erfolgreiche Hinzufügung wird bestätigt durch Das Z-Wave Gateway.

4 STANDARDBETRIEB

Der Standardbetrieb erfordert Taster. Ändern Sie die Konfiguration, um andere Schaltertypen zu verwenden.

1 x Klick S1 - 1. Kanal Schalten

1 x S2-Klick - 2. Kanal schalten

5 SPEZIFIKATIONEN

Tabelle A1 - DoubleSwitch-Control EU - Spezifikationen	
Stromversorgung:	100-240V~ 50/60Hz 24-30V ⎓
NICE FGS-224 EU-Nennstrom:	6.5 A
Unterstützte Lasttypen:	resistiv
Betriebstemperatur:	0–35°C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	0-95% RH ohne Kondensation
Funkfrequenzband:	868.0–868.6 MHz (EU) 869.7–870.0 MHz (EU) 915.0-928.0 MHz (AH)
Maximale Sendeleistung	+5dBm (EU)

IS0913A00DE_05-12-2023

Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com