

NICE L-FAB HI-SPEED

LA SOLUCIÓN RÁPIDA Y SEGURA
PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE CANCELAS BATIENTES

The Nice logo is a blue square with the word "Nice" in white, sans-serif font.

Nice

L-FAB HS

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Para cancelas batientes con hojas de hasta 4 m, montaje enterrado y escamoteable.

Motorreductor electromecánico irreversible de 24 Vdc, con encoder magnético y topes mecánicos.

Ideal para un uso intensivo y maniobras rápidas: apertura a 90° en 6* segundos aproximadamente.

Cajas de cimentación con tope mecánico de apertura:

- de acero INOXIDABLE (LFABBOX4I), ideales para el uso en condiciones extremas,
- en cataforesis (LFABBOX4), altamente resistentes a la corrosión.

Máxima libertad de elección: desbloqueo desde el interior y el exterior mediante palanca, combinación libre y accionamiento fácil con una sola mano.



IMPERMEABLE,
GRADO DE PROTECCIÓN IP67

Instalación sencilla: sistema de parada mecánica en cierre integrado en el motor.

Apertura estándar a 110°, a 360° opcional.

El modelo LFAB4024HS, ideal para un uso intensivo, es compatible con la central de mando Moonclever MC824H, equipada con la tecnología BlueBUS y predispuesta para los sistemas Solemyo y Opera:

- programación sencilla, con un solo pulsador;
- autoaprendizaje de los fines de carrera de apertura y cierre;
- autodiagnóstico de los desperfectos;
- programación del tiempo de pausa;
- hoja peatonal;
- deceleración en apertura y cierre;
- detección de obstáculos de doble tecnología;
- funcionamiento sin corriente con baterías recargables opcionales (PS324);
- predisposición para conectar las bandas sensibles de última generación.

*Considerando una instalación típica y excluyendo movimientos de aceleración y deceleración.

ACCESORIO PARA L-FAB HS

BMA2
ADAPTADORES PARA LA INSTALACIÓN DE DOS MOTORES, COMPATIBLES CON LA MAYORÍA DE LAS CAJAS DE CIMENTACIÓN COMERCIALIZADAS.

UN./PAQ. 4



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS./PALÉ
LFAB4024HS	IRREVERSIBLE, 24 Vdc, RÁPIDO, CON ENCODER MAGNÉTICO Y FIN DE CARRERA MECÁNICO EN CIERRE	18
LFABBOX4	CAJA DE CIMENTACIÓN EN CATAFORESIS PARA LFAB4000, LFAB4024, LFAB4024HS CON FIN DE CARRERA MECÁNICO EN APERTURA. CON PALANCA DE CONEXIÓN HOJA	18
LFABBOX4I	CAJA DE CIMENTACIÓN INOXIDABLE PARA LFAB4000, LFAB4024, LFAB4024HS CON FIN DE CARRERA MECÁNICO EN APERTURA. CON PALANCA DE CONEXIÓN HOJA	18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CÓDIGO	LFAB4024HS
DATOS ELÉCTRICOS	
ALIMENTACIÓN (Vdc)	24
CONSUMO (A)	7
POTENCIA (W)	170
PERFORMANCE	
VELOCIDAD (rpm)	>> 3 <<
PAR (Nm)	200
CICLO DE FUNCIONAMIENTO (CICLOS/HORA)**	50
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES	
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	67
TEMP. DE FUNCIONAMIENTO (°C MÍN./MÁX.)	-20 ÷ +55
DIMENSIONES (mm)*	375 x 225 x 110 h
PESO (kg)	12,5

*Con caja de cimentación. **El valor indicado se ha de dividir por la mitad con aperturas de hasta 180° - empleando el accesorio BMA1.


CAJA DE CIMENTACIÓN	LFABBOX4
PESO (kg)	14,4

LÍMITES DE EMPLEO

LFAB4024HS

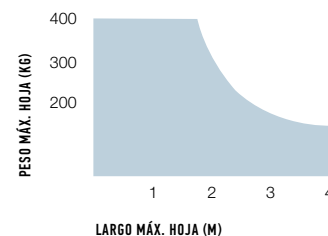

DIMENSIONES

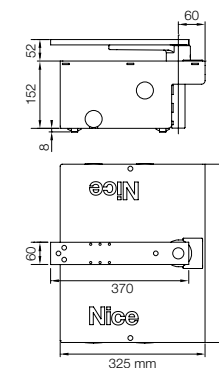

La forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte pueden disminuir notablemente los valores indicados en el gráfico.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

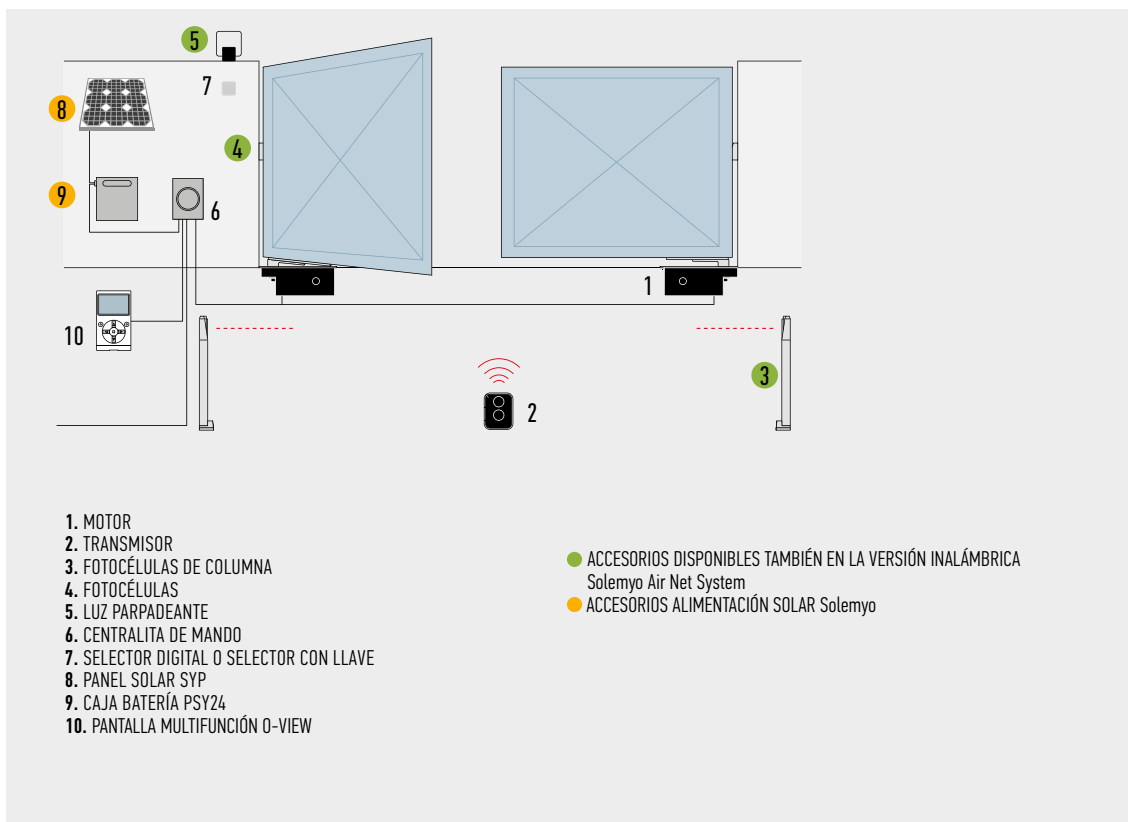


TABLA DE COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE MANDO Y ACCESORIOS

CÓDIGO	CENTRAL / RECEPTOR										TRANSMISOR				FOTOCÉLULAS								LUZ INTERMITENTE								
	A01 / Integrato*	A02 / Integrato*	A6F / FLOX12R*	A700F / FLDX12R*	A60 / OXI-SMX1*	A500 / FLOX12R*	A924 / FLOX12R*	MC424L / OXI	MC824H / OXI	MC824HR / OXI	ERA INTI	ERA ONE	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	F210	FT210	F210B	FT210B	EL	EL24	ELB	WLT	ELDC	ELAC	
LFAB4024HS								●		●	●	●	●				●	●	●			●					●	●	●		

*Receptor radio no compatible con el sistema Opera

ACCESORIOS

BMA3
 DESBLOQUEO CON LLAVE DE PALANCA
 UN./PAQ. 1

MEA5
 LLAVE DE PALANCA PARA DESBLOQUEO BMA3.
 UN./PAQ. 4

BMA1
 ACCESORIO PARA LA APERTURA DE HASTA 360° PARA HOJAS DE LARGO MÁXIMO DE 3,5 m.
 UN./PAQ. 1

PLA10
 ELECTROCERRADURA 12 V VERTICAL (OBLIGATORIA PARA HOJAS SUPERIORES A 3 m).
 UN./PAQ. 1

PLA11
 ELECTROCERRADURA 12 V HORIZONTAL (OBLIGATORIA PARA HOJAS SUPERIORES A 3 m).
 UN./PAQ. 1

TS
 TABLA DE INDICACIONES.
 UN./PAQ. 1

PS324
 BATERÍA DE 24 V CON CARGADOR DE BATERÍAS INTEGRADO.
 UN./PAQ. 1

SOLEMYO-KIT
 PARA LA ALIMENTACIÓN SOLAR DE CANCELAS, PUERTAS DE GARAJE Y BARRERAS.

IT4WIFI
 INTERFAZ WI-FI INTELIGENTE PARA GESTIONAR MEDIANTE UN SMARTPHONE CANCELAS Y PUERTAS DE GARAJE*

*No compatible con el Kit Solemyo y PS324

TECHNOLOGY AS SIMPLE AS A GESTURE



NICE, EASY SOLUTIONS FOR HOME AND BUILDING.

SISTEMAS DE AUTOMATISMOS Y DE ACCIONAMIENTO PARA CANCELAS, PUERTAS DE GARAJE, CORTINAS, PERSIANAS Y SISTEMAS DE ALARMA GESTIONADOS DE UNA FORMA INTEGRADA MEDIANTE INTERFACES INTELIGENTES E INTUITIVAS: SOLUCIONES PRÁCTICAS, FUNCIONALES Y ELEGANTES PARA DISFRUTAR MEJOR DE CADA ESPACIO.

Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia

www.niceforyou.com



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

Nuestros productos y nuestras tecnologías
están protegidos con patentes, modelos de
diseño y marcas. Todas las violaciones serán
perseguidas legalmente.