



Rondo,
per serrande bilanciate
fino a 170 kg

Nice

Nice

OPERA

230V

Rondo

Per serrande bilanciate fino a 170 kg

Motoriduttore elettromeccanico
irreversibile.

Curato: i cablaggi sono protetti da un elegante box; condensatore precablato.

Veloce: regolazione delle posizioni di finecorsa sia in apertura che in chiusura, semplice e intuitiva.

Completo: dotato di corona da 200 mm e adattatore da 220 mm, per alberi da 60 mm con adattatori da 48 mm.

Facile da installare: grazie all'innesto guidato che permette di non dover sorreggere il motore mentre si procede al fissaggio, ottimizzato con 3 viti.

Centrale di comando consigliata MC200, semplice, completa ed affidabile con:

- compatibile con il sistema Opera;
- controllo da remoto con l'app MyNice Welcome (grazie all'interfaccia IT4WIFI);
- funzionamento semiautomatico o automatico;
- inversione completa con fotocellula;
- funzionamento PP;
- ingresso programmabile PP-apre;
- ingresso programmabile alt-foto;
- ingresso dedicato per costa resistiva;
- scheda radio incorporata compatibile con sistemi Nice Flo, FloR e Smilo.



Robusto: scocca
interamente in alluminio

Pratico: finecorsa elettromeccanici
sia in chiusura che in apertura,
comodamente regolabili

Completo: predisposto
per sblocco a fune

ACCESSORI COMUNI



IBT4N

Interfaccia per il collegamento dell'unità di programmazione O-View.

Pz./Conf. 1



IT4WIFI

Interfaccia Wi-fi intelligente per gestire via smartphone cancelli e porte da garage.

Pz./Conf. 1



MC200

Centrale di comando con chiusura automatica.

Pz./Conf. 1



KIO

Selettore a chiave per contatti in bassa tensione, con meccanismo di sblocco per fune metallica.

Pz./Conf. 1



KIOMINI

Blindino in alluminio con pulsante di comando e sblocco.

Pz./Conf. 1



TS

Tabella segnaletica.

Pz./Conf. 1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
RN2040	Per serrande bilanciate fino a 170 kg, irreversibile, con freno e dispositivo di sblocco	40

Codice	RN2040
DATI ELETTRICI	
Alimentazione (Vac 50 Hz)*	230
Assorbimento (A)	2,7
Potenza (W)	630
DATI PRESTAZIONALI	
Velocità (rpm)	10
Coppia (Nm)	170
Tempo di funzionamento continuo (min)	4
DATI DIMENSIONALI E GENERICI	
Grado di protezione (IP)	20
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Dimensioni (mm)	200x350
Peso (kg)	8

* Versione 120 Vac disponibile su richiesta.

DIMENSIONI


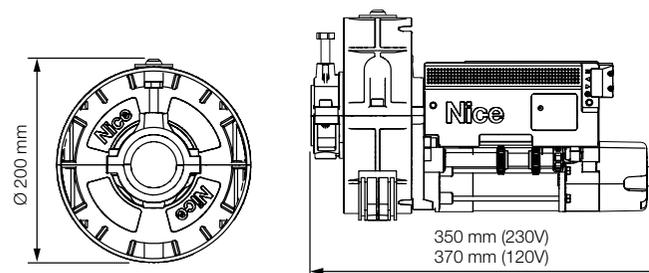


TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

Codice	centrale/ricevitore						trasmettitore						fotocelle						lampeggiante							
	MC200 / Integrato*	MC800 / OXI / OXIBD / OXILR	DPRO600 / OXI / OXIBD / OXILR	DPRO924 / OXI / OXIBD / OXILR	MC424L / Integrato* / OXI / OXIBD / OXILR	MC824H / OXI / OXIBD / OXILR	MC824HR / OXI / OXIBD / OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPMOR	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC
RN2040	•						•	•				•	•	•					•	•	•			•		

* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

Technology as simple as a gesture

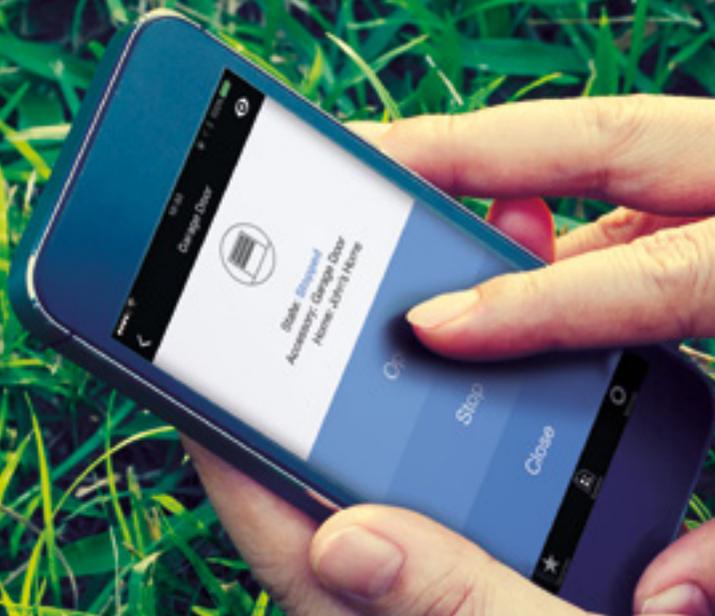

Nice, easy solutions for Home and Building.

Sistemi di automazione e di comando per cancelli, porte da garage, tende, tapparelle e sistemi di allarme, gestiti in modo integrato attraverso interfacce intelligenti e intuitive: soluzioni pratiche, funzionali ed eleganti per vivere al meglio ogni spazio.

Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italy

www.niceforyou.com



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive
use of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved and
climate quality is improved.

I nostri prodotti e le nostre tecnologie
sono protette con brevetti, modelli di design
e marchi. Qualsiasi violazione sarà
perseguita legalmente.