

NICE TOO, ELEGANT UND VIELSEITIG

DER NEUE TELESKOPANTRIEB
FÜR DREHTORE.
DIE IDEALE LÖSUNG FÜR
ZUFahrTEN UND ZUGÄNGE
VON WOHNHÄUSERN.

The Nice logo consists of a solid blue square with the word "Nice" written in white, sans-serif font to its right.

Nice

NICE TOO, DIE VIELSEITIGE LÖSUNG FÜR DREHTORE.

SOLIDES UND SACHLICHES DESIGN,
FÜR JEDE ARCHITEKTONISCHE UMGEBUNG GEEIGNET.



T003000

Der kompakteste, für Drehtore bis 3 m Flügelbreite.

Selbsthemmender elektromechanischer Torantrieb, auch in der Ausführung 24 Vdc erhältlich, ideal für intensiven Einsatz.

BIS **3** m



T004500

Für Drehtore bis 4,5 m Flügelbreite.


Selbsthemmender elektromechanischer Torantrieb, auch in der Ausführung 24 Vdc erhältlich.

BIS **4,5** m

NICE SOLEMYO

**ERGÄNZEN SIE IHRE
INSTALLATION MIT DEM SYSTEM
DER SOLARENERGIEVERSORGUNG
NICE SOLEMYO!**

Der Photovoltaik-Kollektor speist wieder aufladbare Batterien und garantiert so die Autonomie des Automatisierungsbetriebs in jeder Situation, ohne dass kostspielige und aufwändige Aushubarbeiten für den Anschluss an das Stromnetz durchgeführt werden müssen.

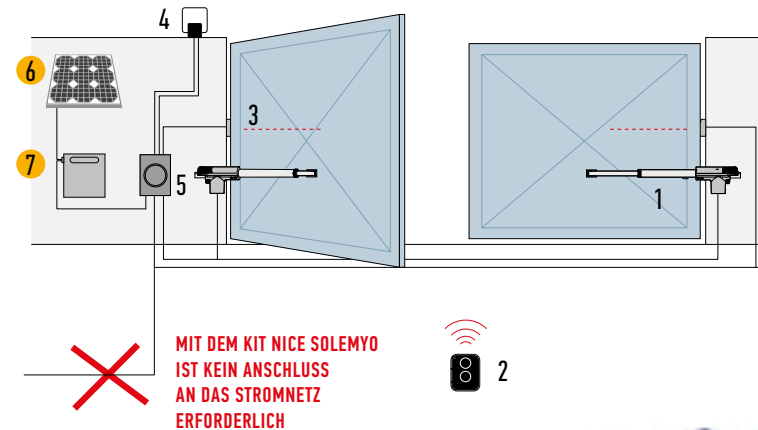

1. MOTOR
2. SENDER
3. LICHTSCHRANKEN
4. BLINKLEUCHE
5. STEUERUNG
6. SOLARZELLE SYP
7. BATTERIE-BOX PSY24

● Kit Nice Solemyo (optional)



Nice

NICE TOO 230V

230V

Für Drehtore bis 4,5 m Flügelbreite.

Selbsthemmender elektromechanischer Teleskopantrieb für Oberflurmontage. Ideal für Wohnhäuser.

Vielseitig, dank der in den zwei Ausführungen mit Laufweg bis 400 mm und 500 mm erhältlichen Form mit Spindel lässt sich der Motor an jede Art von Drehtor anpassen.

Lineares Design, ideal für moderne architektonische Umgebungen.

Zuverlässigkeit und Haltbarkeit, dank der robusten Struktur aus lackiertem Aluminium und Epoxidpulver; Spindel aus Edelstahl.

Praktisches Fach für die Anschlüsse: Schneller Zugang zu den Innenteilen, die im oberen Fach des Motors untergebracht sind.

Einfache Installation, keine Schweißnaht dank den mitgelieferten Haltebügeln und der einfach verstellbaren Befestigung an der Rückseite.

Praktische Entriegelung: mit personalisiertem Schlüssel von Nice im oberen Teil des Motors.

Empfohlenes Steuergerät:

Mindy A60;

Erhältlich auch in praktischen Ausführungen in Kit.




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
T003000	TELESKOPANTRIEB, 230 Vac, FÜR FLÜGELBREITE BIS 3 METER UND 300 kg GEWICHT
T004500	TELESKOPANTRIEB, 230 Vac, FÜR FLÜGELBREITE BIS 4,5 METER UND 250 kg GEWICHT
T003000KCE	ANTRIEBSKIT FÜR DREHTORE BIS 3 m FLÜGELBREITE UND 300 kg GEWICHT, 230 Vac, FÜR OBERFLURMONTAGE
T004500KCE	ANTRIEBSKIT FÜR DREHTORE BIS 4,5 m FLÜGELBREITE UND 250 kg GEWICHT, 230 Vac, FÜR OBERFLURMONTAGE

TECHNISCHE MERKMALE


ART.-NR.	T003000	T004500
ELEKTRISCHE DATEN		
VERSORGUNGSSPANNUNG (Vac 50)		230
VERSORGUNGSSPANNUNG (Vdc)	-	-
NENNSTROMAUFNAHME (A)		1,1
MAX. STROMAUFNAHME (A)		1,5
NENNLEISTUNGS-AUFNAHME (W)		250
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (W)		340
LEISTUNGSMERKMALE		
LAUFGESCHWINDIGKEIT (m/s)		0,016
NENN-SCHUBKRAFT (N)		300
MAX. SCHUBKRAFT (N)		2000
BETRIEBSZYKLUS (ZYKLEN/STUNDE)		24
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN		
SCHUTZART (IP)		54
BETRIEBSTEMP. (°C MIN/MAX)		-20 ÷ +50
ABMESSUNGEN (mm)	700x100x177	800x100x177
MOTORGewICHT (kg)	5,5	6

ABMESSUNGEN

T003000



T004500



T003000KCE

230V

FÜR FLÜGELBREITE BIS 3 m
UND 300 Kg GEWICHT
DAS KIT ENTHÄLT:



T003000
2 TELESKOPANTRIEBE
230 Vac.



FL02RE
1 SENDER 433,92 MHz
MIT 2 KANÄLEN.



A60
1 STEUERGERÄT.



SMXI
STECKEMPFÄNGER.



EPM
1 FOTOZELLENPAAR
FÜR AUFPUTZMONTAGE.



LL
1 BLINKLEUCHE, 230 V.



TS
1 WARNSCHILD.

T004500KCE

230V

FÜR FLÜGELBREITE BIS 4,5 m
UND 250 Kg GEWICHT
DAS KIT ENTHÄLT:



T004500
2 TELESKOPANTRIEBE
230 Vac.



FL02RE
1 SENDER 433,92 MHz
MIT 2 KANÄLEN.



A60
1 STEUERGERÄT.



SMXI
STECKEMPFÄNGER.



EPM
1 FOTOZELLENPAAR
FÜR AUFPUTZMONTAGE.



LL
1 BLINKLEUCHE, 230 V.



TS
1 WARNSCHILD.

SONDERZUBEHÖR



PLA10
ELEKTROSCHLOSS 12 V
VERTIKAL (VORGESCHRIEBEN
FÜR TORFLÜGEL ÜBER 3 m).

STK./PCKG. 1



PLA11
ELEKTROSCHLOSS 12 V
HORIZONTAL (PFLICHT
FÜR TORFLÜGEL ÜBER 3 m).

STK./PCKG. 1

NICE T00 24V

SOLEMYO 24V

Für Drehtore bis 4,5 m Flügelbreite.

Selbsthemmender elektromechanischer Teleskopantrieb für Oberflurmontage. Ideal für Wohnhäuser.

Vielseitig, dank der in den zwei Ausführungen mit Laufweg bis 400 mm und 500 mm erhältlichen Form mit Spindel lässt sich der Motor an jede Art von Drehtor anpassen.

Lineares Design, ideal für moderne architektonische Umgebungen.

Zuverlässigkeit und Haltbarkeit, dank der robusten Struktur aus lackiertem Aluminium und Epoxidpulver; Spindel aus Edelstahl.

Praktisches Fach für die Anschlüsse: Schneller Zugang zu den Innenteilen, die im oberen Fach des Motors untergebracht sind.

Einfache Installation, keine Schweißnaht dank den mitgelieferten Haltebügeln und der einfach verstellbaren Befestigung an der Rückseite.

Praktische Entriegelung: mit personalisiertem Schlüssel von Nice im oberen Teil des Motors.

Kompatibel mit dem Steuergerät Moonclever MC424L:

- einfache Programmierung mit nur einer Taste;
- Kupplung mit Einklemmschutz;
- Speicherung der Endlagen in geöffneter und geschlossener Stellung mit Selbstlernfunktion;
- Programmierung der Pausenzeit;
- Fußgängertür;
- Abbremsung beim Öffnen und Schließen;
- zuverlässig, mit Hinderniserkennung;
- Möglichkeit des Anschlusses von Schließkantensicherungen 8,2 KOhm;
- Betrieb bei Stromausfall mit optionalen Batterien (PS124), die in das Steuergerät eingelegt werden können.

Erhältlich auch in praktischen Ausführungen in Kit.




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
T003024	TELESKOPANTRIEB, 24 Vdc, FÜR FLÜGELBREITE BIS 3 METER UND 300 kg GEWICHT
T004524	TELESKOPANTRIEB, 24 Vdc, FÜR FLÜGELBREITE BIS 4,5 METER UND 250 kg GEWICHT
T003024KCE	ANTRIEBSKIT FÜR DREHTORE BIS 3 m Flügelbreite UND 300 kg Gewicht, 24 Vdc, FÜR OBERFLURMONTAGE. KOMPATIBEL MIT SOLEMYO
T004524KCE	ANTRIEBSKIT FÜR DREHTORE BIS 4,5 m Flügelbreite UND 250 kg Gewicht, 24 Vdc, FÜR OBERFLURMONTAGE. KOMPATIBEL MIT SOLEMYO

TECHNISCHE MERKMALE


ART.-NR.	T003024	T004524
ELEKTRISCHE DATEN		
VERSORGUNGSSPANNUNG (Vac 50)	-	-
VERSORGUNGSSPANNUNG (Vdc)	24	24
NENNSTROMAUFNAHME (A)	1,1	1,1
MAX. STROMAUFNAHME (A)	5	5
NENNLEISTUNGS-AUFNAHME (W)	30	30
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (W)	120	120
LEISTUNGSMERKMALE		
LAUFGESCHWINDIGKEIT (m/s)	0,014	0,014
NENN-SCHUBKRAFT (N)	300	300
MAX. SCHUBKRAFT (N)	1800	1800
BETRIEBSZYKLUS (ZYKLEN/STUNDE)	CONTINUO	CONTINUO
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN		
SCHUTZART (IP)	54	54
BETRIEBSTEMP. (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50	-20 ÷ +50
ABMESSUNGEN (mm)	700x100x177	800x100x177
MOTORGewICHT (kg)	5,5	6

ABMESSUNGEN

T003024



T004524



T003024KCE

SOLEMYO 24V

FÜR FLÜGELBREITE BIS 3 m
UND 300 Kg GEWICHT
DAS KIT ENTHÄLT:



T003024
2 TELESKOPANTRIEBE
24 Vdc.



FLO2RE
1 SENDER
433,92 MHz MIT 2 KANÄLEN.



MC424L
1 STEUERGERÄT.



SMXI
STECKEMPFÄNGER.



EPM
1 FOTOZELLENPAAR
FÜR AUFPUTZMONTAGE.



LL24
1 BLINKLEUCHTE, 24 V.



TS
1 WARNSCHILD.

T004524KCE

SOLEMYO 24V

FÜR FLÜGELBREITE BIS 4,5 m
UND 250 Kg GEWICHT
DAS KIT ENTHÄLT:



T004524
2 TELESKOPANTRIEBE
24 Vdc.



FLO2RE
1 SENDER
433,92 MHz MIT 2 KANÄLEN.



MC424L
1 STEUERGERÄT.



SMXI
STECKEMPFÄNGER.



EPM
1 FOTOZELLENPAAR
FÜR AUFPUTZMONTAGE.



LL24
1 BLINKLEUCHTE, 24 V.



TS
1 WARNSCHILD.

SONDERZUBEHÖR



PS124
BATTERIE 24 V
MIT INTEGRIERTEM
BATTERIELADEGERÄT.
STK./PCKG. 1



PLA10
ELEKTROSCHLOSS 12 V
VERTIKAL (VORGESCHRIEBEN
FÜR TORFLÜGEL ÜBER 3 m).
STK./PCKG. 1



PLA11
ELEKTROSCHLOSS 12 V
HORIZONTAL (VORGESCHRIEBEN
FÜR TORFLÜGEL ÜBER 3 m).
STK./PCKG. 1

NICE IS THE SIMPLEST INTEGRATION/ THE WIDEST RANGE/THE BEST CONTROL ELECTRONICS/THE FINEST DESIGN/THE MOST AMAZING AUTOMATION ALL TOGETHER!

GATE&DOOR

Systemen voor automatisering en besturing van poorten, garagedeuren en slagboominstallaties.

SCREEN

Het innovatieve systeem voor de automatisering en het beheer van zonneschermen. De meest eenvoudige manier voor de juiste hoeveelheid licht.

INDUSTRIAL DOORS

Automatiseringen voor industriële toepassingen : sectionaal deuren, rolhekken, snelloopdeuren en laadbruggen.

HOME SYSTEMS

Geïntegreerd beheer van alarmsystemen en domotica.

LIGHTING

Systeme für die komplette Steuerung und Regelung von Licht.



Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
info@niceforyou.com

Find out more about Nice products and services on the website:

www.niceforyou.com

Nice cares for the environment. Using natural paper it avoids excessive use of raw materials and forest exploitation. Waste is reduced, energy is saved and climate quality is improved.