

NICE TOO, ÉLÉGANT ET POLYVALENT

LE NOUVEAU MOTEUR TÉLESCOPIQUE
POUR PORTAILS À VANTAIL BATTANT.
LA SOLUTION IDEALE POUR
LES ACCÈS RÉSIDENTIELS
ET PIÉTONS.



Nice

NICE TOO, LA SOLUTION POLYVALENTE POUR PORTAILS À VANTAIL BATTANT.

DESIGN SOLIDE ET ESSENTIEL ADAPTÉ
À TOUS LES CONTEXTES ARCHITECTURAUX



TOO3000

Le plus compact, pour portails à battant
avec vantaux jusqu'à 3 m.

Motoréducteur électromécanique irréversible,
disponible également en version 24 Vcc,
idéal pour une utilisation intensive.

JUSQU'À **3** m



TOO4500

Pour portails à battant avec vantaux
jusqu'à 4,5 m.


Motoréducteur électromécanique irréversible,
disponible également en version 24 Vcc.

JUSQU'À **4,5** m

NICE SOLEMYO

**COMPLÉTEZ VOTRE
INSTALLATION AVEC LE SYSTÈME
D'ALIMENTATION SOLAIRE
NICE SOLEMYO !**

Le panneau solaire alimente la batterie rechargeable pour garantir l'autonomie du fonctionnement de l'automatisation dans toutes les situations, sans devoir réaliser d'ouvrages coûteux et invasifs d'excavation pour le raccordement au réseau électrique.

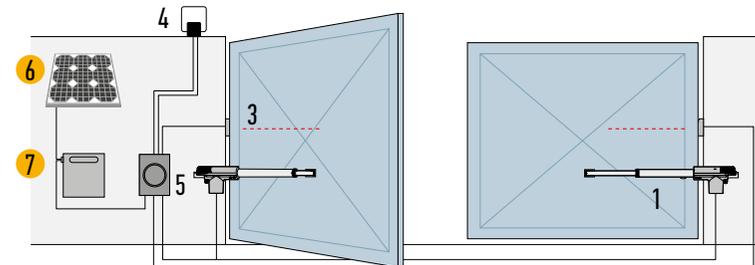

**AVEC LE KIT NICE SOLEMYO
LE RACCORDEMENT AU
RÉSEAU ÉLECTRIQUE EST
INUTILE**



1. MOTEUR
2. ÉMETTEUR
3. PHOTOCELLULES
4. FEU CLIGNOTANT
5. CENTRALE DE COMMANDE
6. PANNEAU SOLAIRE SYP
7. BOÎTIER BATTERIE PSY24

● Kit Nice Solemyo (en option)



Nice

NICE TOO 230V

230V

Pour portails à battant avec vantaux jusqu'à 4,5 m.

Motoréducteur électromécanique télescopique, pour montage extérieur. Idéal pour une utilisation résidentielle.

Polyvalent, grâce à sa forme allongée disponible dans les deux versions avec course jusqu'à 400 mm et 500 mm, le moteur s'adapte à tous les types de portails à battant.

Design linéaire, idéal pour les contextes architecturaux modernes.

Fiabilité et durée dans le temps, grâce à la structure robuste en aluminium peint aux poudres d'époxy ; tige en acier inox.

Compartment pratique pour les branchements : accès rapide aux éléments internes placés dans le compartiment supérieur du moteur.

Simplicité d'installation, aucune soudure avec les étriers fournis et la fixation arrière facilement réglable.

Débloccage pratique : avec une clé Nice personnalisée dans la partie supérieure du moteur.

Centrale de commande conseillée : Mindy A60.

Disponible en versions pratiques en kit.




| CODE | DESCRIPTION |
|-------------------|--|
| T003000 | MOTEUR TÉLESCOPIQUE, 230 Vca, POUR VANTAUX JUSQU'À 3 MÈTRES ET 300 kg |
| T004500 | MOTEUR TÉLESCOPIQUE, 230 Vca, POUR VANTAUX JUSQU'À 4,5 MÈTRES ET 250 kg |
| T003000KCE | KIT POUR L'AUTOMATISATION DE PORTAILS À BATTANT AVEC VANTAUX JUSQU'À 3 m ET 300 kg, 230 Vca, POUR MONTAGE EXTÉRIEUR. |
| T004500KCE | KIT POUR L'AUTOMATISATION DE PORTAILS À BATTANT AVEC VANTAUX JUSQU'À 4,5 m ET 250 kg, 230 Vca, POUR MONTAGE EXTÉRIEUR. |

DONNÉES TECHNIQUES


| CODE | T003000 | T004500 |
|---|-------------|-------------|
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | | |
| ALIMENTATION (Vca 50) | | 230 |
| ALIMENTATION (Vcc) | - | - |
| CONSOMMATION NOMINALE (A) | | 1.1 |
| CONSOMMATION MAXIMALE (A) | | 1.5 |
| PUISSANCE NOMINALE (W) | | 250 |
| PUISSANCE MAXIMALE (W) | | 340 |
| PRESTATIONS | | |
| VITESSE (m/s) | | 0.016 |
| FORCE NOMINALE (N) | | 300 |
| FORCE MAXIMALE (N) | | 2000 |
| CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) | | 24 |
| DONNÉES DIMENSIONNELLES ET GÉNÉRALES | | |
| INDICE DE PROTECTION (IP) | | 54 |
| TEMP. DE FONCTIONNEMENT (°C MINI/MAXI) | | -20 ÷ +50 |
| DIMENSIONS (mm) | 700x100x177 | 800x100x177 |
| POIDS MOTEUR (kg) | 5.5 | 6 |

DIMENSIONS

T003000

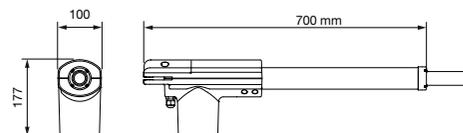

T004500

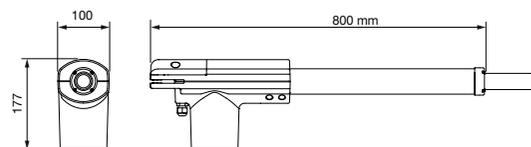

T003000KCE

230V

POUR VANTAUX JUSQU'À 3 m ET 300 Kg
LE KIT CONTIENT :



T003000
2 MOTEURS TÉLESCOPIQUES
230 Vca.



FL02RE
1 ÉMETTEUR 433,92 MHz
À 2 CANAUX.



A60
1 CENTRALE
DE COMMANDE.



SMXI
RÉCEPTEUR
EMBROCHABLE.



EPM
1 PAIRE DE PHOTOCÉLULES
POUR EXTÉRIEUR.



LL
1 FEU CLIGNOTANT,
230 V.



TS
1 PANNEAU
DE SIGNALISATION.

T004500KCE

230V

POUR VANTAUX JUSQU'À 4,5 m ET 250 Kg
LE KIT CONTIENT :



T004500
2 MOTEURS TÉLESCOPIQUES
230 Vca.



FL02RE
1 ÉMETTEUR 433,92 MHz
À 2 CANAUX.



A60
1 CENTRALE
DE COMMANDE.



SMXI
RÉCEPTEUR
EMBROCHABLE.



EPM
1 PAIRE DE PHOTOCÉLULES
POUR EXTÉRIEUR.



LL
1 FEU CLIGNOTANT,
230 V.



TS
1 PANNEAU
DE SIGNALISATION.

ACCESSOIRES EN OPTION



PLA10
ÉLECTRO-SERRURE 12 V
VERTICALE (OBLIGATOIRE
POUR LES VANTAUX DE PLUS
DE 3 m).

PCES/COND. 1



PLA11
ÉLECTRO-SERRURE 12 V
HORIZONTALE (OBLIGATOIRE
POUR LES VANTAUX DE PLUS
DE 3 m).

PCES/COND. 1

NICE TOO 24V

SOLEMYO 24V

Pour portails à battant avec vantaux jusqu'à 4,5 m.

Motoréducteur électromécanique télescopique, pour montage extérieur. Idéal pour une utilisation résidentielle.

Polyvalent, grâce à sa forme allongée disponible dans les deux versions avec course jusqu'à 400 mm et 500 mm, le moteur s'adapte à tous les types de portails à battant.

Design linéaire, idéal pour les contextes architecturaux modernes.

Fiabilité et durée dans le temps, grâce à la structure robuste en aluminium peint aux poudres d'époxy ; tige en acier inox.

Compartment pratique pour les branchements : accès rapide aux éléments internes placés dans le compartiment supérieur du moteur.

Simplicité d'installation, aucune soudure avec les étriers fournis et la fixation arrière facilement réglable.

Débloccage pratique : avec une clé Nice personnalisée dans la partie supérieure du moteur.

Compatible avec la centrale de commande Moonclever MC424L :

- programmation facile avec touche unique ;
- embrayage avec sécurité anti-écrasement ;
- mémorisation des fins de course en ouverture et fermeture en auto-apprentissage ;
- programmation du temps de pause ;
- vantail pour piétons ;
- ralentissement en ouverture et fermeture ;
- fiable grâce à la détection d'obstacles ;
- possibilité de raccordement aux bords sensibles 8,2 KOhm ;
- fonctionnement en absence de courant avec batteries en option (PS124) pouvant être insérées dans la centrale.

Disponible en versions pratiques en kit.




| CODE | DESCRIPTION |
|-------------------|---|
| T003024 | MOTEUR TÉLESCOPIQUE, 24 Vcc, POUR VANTAUX JUSQU'À 3 MÈTRES ET 300 kg |
| T004524 | MOTEUR TÉLESCOPIQUE, 24 Vcc, POUR VANTAUX JUSQU'À 4,5 MÈTRES ET 250 kg |
| T003024KCE | KIT POUR L'AUTOMATISATION DE PORTAILS À BATTANT AVEC VANTAUX JUSQU'À 3 m ET 300 kg, 24 Vcc, POUR MONTAGE EXTÉRIEUR. COMPATIBLE AVEC SOLEMYO |
| T004524KCE | KIT POUR L'AUTOMATISATION DE PORTAILS À BATTANT AVEC VANTAUX JUSQU'À 4,5 m ET 250 kg, 24 Vcc, POUR MONTAGE EXTÉRIEUR. COMPATIBLE AVEC SOLEMYO |

DONNÉES TECHNIQUES


| CODE | T003024 | T004524 |
|---|-------------|-------------|
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | | |
| ALIMENTATION (Vca 50) | - | - |
| ALIMENTATION (Vcc) | 24 | |
| CONSUMMATION NOMINALE (A) | 1.1 | |
| CONSUMMATION MAXIMALE (A) | 5 | |
| PUISSANCE NOMINALE (W) | 30 | |
| PUISSANCE MAXIMALE (W) | 120 | |
| PRESTATIONS | | |
| VITESSE (m/s) | 0.014 | |
| FORCE NOMINALE (N) | 300 | |
| FORCE MAXIMALE (N) | 1800 | |
| CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) | CONTINUOUS | |
| DONNÉES DIMENSIONNELLES ET GÉNÉRALES | | |
| DEGRÉ DE PROTECTION (IP) | 54 | |
| TEMP. DE FONCTIONNEMENT (°C MINI/MAXI) | -20 ÷ +50 | |
| DIMENSIONS (mm) | 700x100x177 | 800x100x177 |
| POIDS MOTEUR (kg) | 5.5 | 6 |

DIMENSIONS

T003024

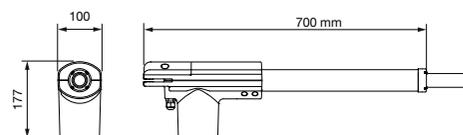

T004524

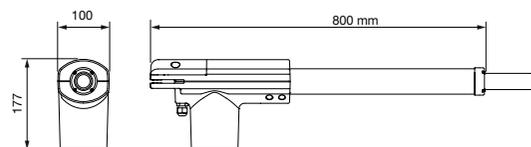

T003024KCE

SOLEMYO 24V

POUR VANTAUX JUSQU'À 3 m ET 300 Kg
LE KIT CONTIENT :



T003024
2 MOTEURS TÉLESCOPIQUES
24 Vcc.



FL02RE
1 ÉMETTEUR
433,92 MHz À 2 CANAUX.



MC424L
1 CENTRALE
DE COMMANDE.



SMXI
RÉCEPTEUR
EMBROCHABLE.



EPM
1 PAIRE DE PHOTOCÉLULES
POUR EXTÉRIEUR.



LL24
1 FEU CLIGNOTANT,
24 V.



TS
1 PANNEAU
DE SIGNALISATION.

T004524KCE

SOLEMYO 24V

POUR VANTAUX JUSQU'À 4,5 m ET 250 Kg
LE KIT CONTIENT :



T004524
2 MOTEURS TÉLESCOPIQUES
24 Vcc.



FL02RE
1 ÉMETTEUR
433,92 MHz À 2 CANAUX.



MC424L
1 CENTRALE
DE COMMANDE.



SMXI
RÉCEPTEUR
EMBROCHABLE.



EPM
1 PAIRE DE PHOTOCÉLULES
POUR EXTÉRIEUR.



LL24
1 FEU CLIGNOTANT,
24 V.



TS
1 PANNEAU
DE SIGNALISATION.

ACCESSOIRES EN OPTION



PS124
BATTERIE 24V AVEC
CHARGEUR DE BATTERIE
INTÉGRÉ.
PCES/COND. 1



PLA10
ÉLECTRO-SERRURE 12 V
VERTICALE (OBLIGATOIRE
POUR LES VANTAUX DE PLUS
DE 3 m).
PCES/COND. 1



PLA11
ÉLECTRO-SERRURE 12 V
HORIZONTALE (OBLIGATOIRE
POUR LES VANTAUX DE PLUS
DE 3 m).
PCES/COND. 1

NICE IS THE SIMPLEST INTEGRATION/ THE WIDEST RANGE/THE BEST CONTROL ELECTRONICS/THE FINEST DESIGN/THE MOST AMAZING AUTOMATION ALL TOGETHER!

GATE&DOOR

Systèmes d'automatisation et de contrôle de portails, portes de garage et barrières levantes.

SCREEN

Le système innovant pour les automatismes et la gestion des protections solaires. La meilleure façon d'obtenir la bonne lumière.

INDUSTRIAL DOORS

Systèmes d'automatisation pour applications industrielles : portes sectionnelles, rideaux métalliques, portes rapides et rampes de chargement.

HOME SYSTEMS

Gestion intégrée des systèmes d'alarme et de domotique.

LIGHTING

Systèmes de gestion complète pour le contrôle et le réglage de la lumière.



Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
info@niceforyou.com

Find out more about Nice products and services on the website:

www.niceforyou.com