

# NICE WIDE

EL ACCIONADOR DE BARRERAS  
FÁCIL DE INSTALAR, SEGURO DE USAR  
Y CÓMODO DE GESTIONAR.



# NICE WIDE, SÓLIDO Y ESENCIAL



## INSTALACIÓN SENCILLA

Puerta frontal amplia para un acceso rápido y facilitado. Montaje del mástil en la derecha o en la izquierda. Soporte reforzado del motorreductor fácilmente extraíble.



## SEGURIDAD ANTIVANDALISMO

Fotocélulas integradas en el cuerpo de la barrera, impacto visual mínimo y protección máxima.



## MANTENIMIENTO FÁCIL

Central integrada, desmontable para comodidad de cableado y mantenimiento. Ningún corte de energía con la batería auxiliar integrable en el interior de la central.



## DESBLOQUEO CÓMODO E INTUITIVO


Desbloqueo fácil del accionador de barreras mediante una llave cómoda triangular.

CUBIERTA AMOVIBLE PARA UN ACCESO FACILITADO A LAS PARTES INTERNAS

MÁSTIL ELÍPTICO CON RESISTENCIA ELEVADA A LAS RÁFAGAS DE VIENTO


DESBLOQUEO PROTEGIDO CONTRA LOS AGENTES EXTERNOS

CARCASA CON TRATAMIENTO DE CATAFORESIS Y PINTURA, O INOX

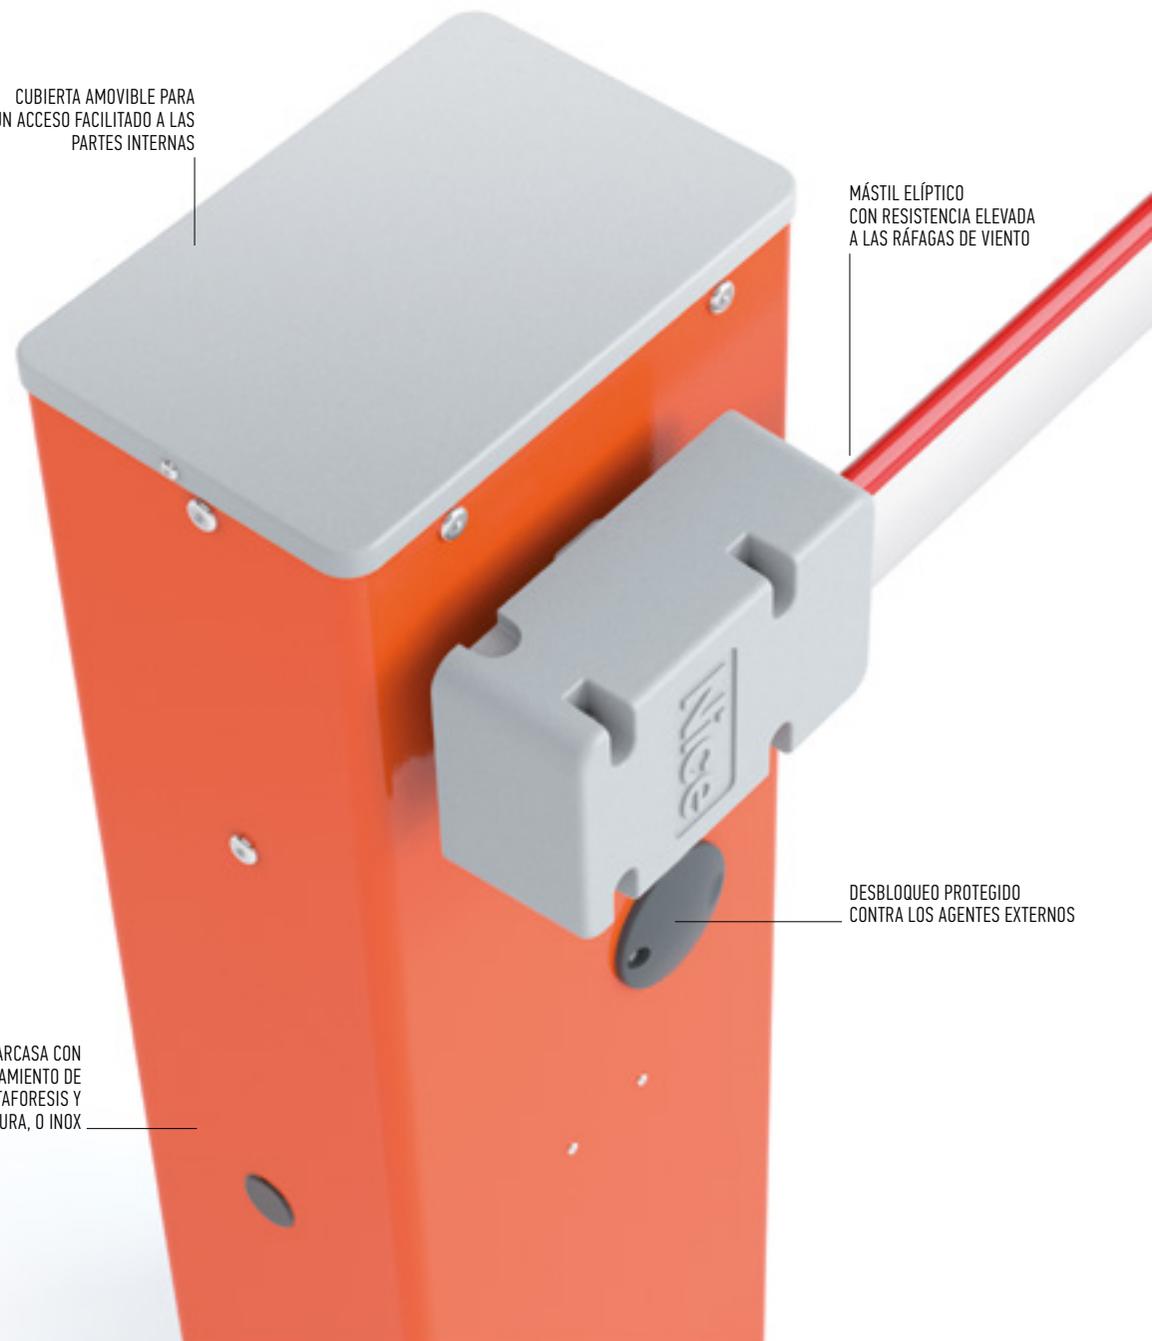

# GUÍA PARA LA ELECCIÓN, COMPOSICIÓN MÁSTILES Y ACCESORIOS

Mástiles y accesorios no incluidos en el código del motorreductor.

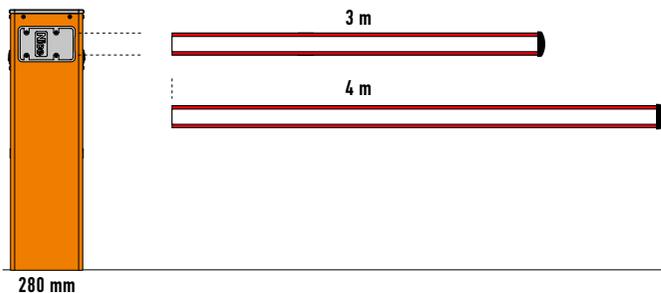

## WIDE S


- Con mástil de 3 m  
Predisposición para:  
goma de protección,  
luces de señalización,  
unión pivotante,  
bastidor (1 un.)

- Con mástil de 4 m  
Predisposición para:  
goma de protección,  
luces de señalización,  
unión pivotante,



## WIDE M

- Con mástil de 4 m  
Predisposición para:  
goma de protección,  
luces de señalización,  
unión pivotante,  
mástil articulado, bastidor (2 un.)  
soporte móvil

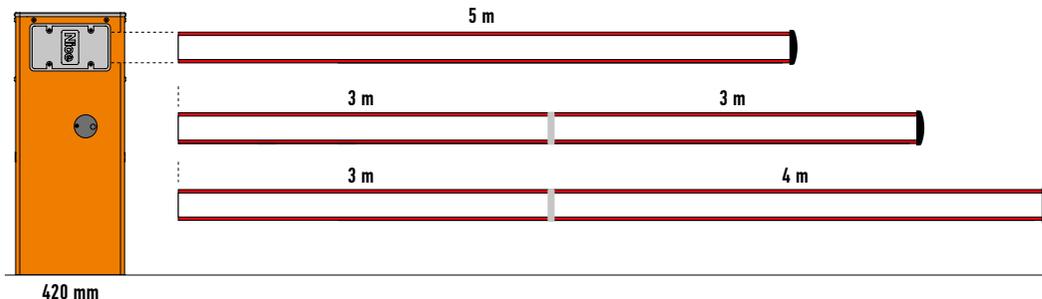

## WIDE L

- Con mástil de 5 m  
Predisposición para:  
goma de protección,  
luces de señalización,  
bastidor (2 un.)  
soporte móvil

- Con mástil de 6 m (3+3 m)\*  
Predispuesta para:  
goma de protección,  
luces de señalización,  
bastidor (2 un.)  
soporte móvil

- Con mástil de 7 m (3+4 m)\*  
Predispuesta para:  
goma de protección,  
luces de señalización,

\*Usar la unión XBA9 para ensamblar los mástiles

# WIDE

24V

## Accionador de barreras electromecánico para controlar los accesos.

Motorreductor 24 Vcc, con central de mando integrada, velocidad regulable y función antiplastamiento.

**Dos versiones de carcasa**, de acero galvanizado y pintado, o inox (AISI 304) en **tres tamaños para mástiles de 3 a 7 metros**.

## Mayor comodidad durante las etapas de programación y mantenimiento.

Única central integrada para todas las versiones, situada en la parte inferior del cuerpo de la barrera. Puerta frontal amplia para un acceso rápido y facilitado. Soporte reforzado del motorreductor fácilmente extraíble.

## Máxima seguridad

antiplastamiento en apertura y cierre; soportes internos en el cuerpo de la barrera para un impacto visual mínimo.

**Velocidad regulable** electrónicamente de 3,5" (Wide M) a 5" (Wide L) durante un tiempo mínimo de apertura.

## Fuerza, fiabilidad e instalación fácil

Mástil elíptico para una mayor ligereza y resistencia a las ráfagas de viento; perfil específico para un montaje rápido de los accesorios.

Unión pivotante opcional para proteger la barrera en caso de impacto.

Montaje del mástil en la derecha o en la izquierda.

**Fácil de equilibrar mediante** un práctico regulador de tensión del muelle.

**Ningún corte de energía** : funcionamiento sin corriente garantizado mediante la batería auxiliar PS234, integrable en la central.

**Desbloqueo con llave triangular** protegido contra los agentes externos.



## PARA OBTENER UN ACCIONADOR DE BARRERAS COMPLETO:

1. ELIGE EL MOTORREDUCTOR

2. ASOCIA EL MÁSTIL

3. COMPLETA EL SISTEMA CON LOS ACCESORIOS OPCIONALES

### PARA MÁSTILES DE HASTA 4 m, IRREVERSIBLE 230 Vca, MOTOR 24 Vcc, CON PLACA DE CIMENTACIÓN INCLUIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<b>WIDES</b>	CON CARCASA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
<b>WIDESI</b>	CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE
<b>WIDEM</b>	CON CARCASA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
<b>WIDEMI</b>	CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE


### PARA MÁSTILES DE HASTA 7 m, IRREVERSIBLE 230 Vca, MOTOR 24 Vcc, CON PLACA DE CIMENTACIÓN INCLUIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<b>WIDEL</b>	CON CARCASA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
<b>WIDELI</b>	CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	WIDES - WIDESI	WIDEM - WIDEMI	WIDEL - WIDELI
<b>DATOS ELÉCTRICOS</b>			
ALIMENTACIÓN (Vca 50/60 Hz)	230		
ABSORCIÓN (A)	1	1,1	0,6
POTENCIA (W)	300		360
<b>PERFORMANCE</b>			
VELOCIDAD (m/s)	4	3,5	5
FUERZA (N)	100	140	200
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)	100	300	200
<b>DATOS DIMENSIONALES Y GENÉRICOS</b>			
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	44		
TEMP. DE SERVICIO (°C MÍN./MÁX.)	-20 ÷ +50		
DIMENSIONES (mm)	280x178x1000 h	320x205x1000 h	420x205x1000 h
PESO (kg)	40	46	54

## DIMENSIONES

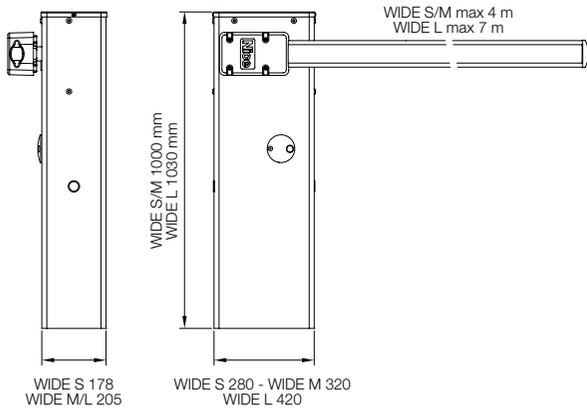

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

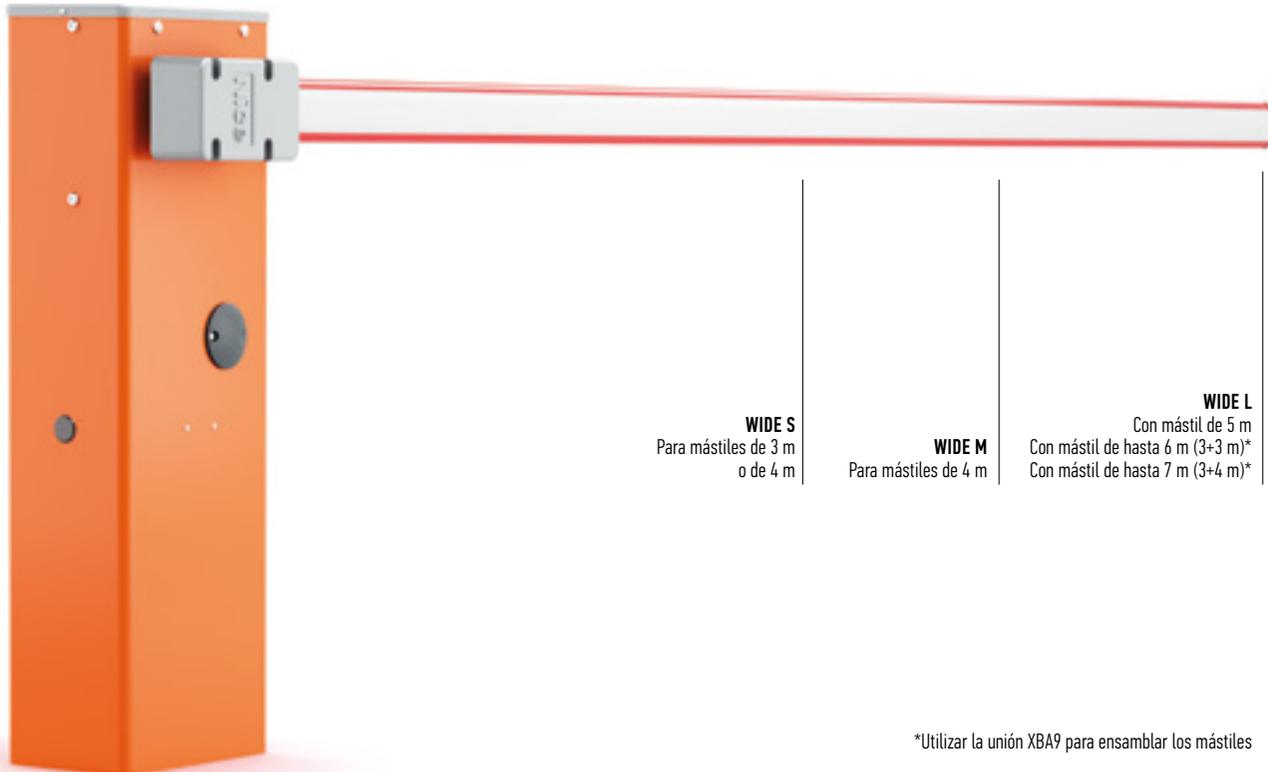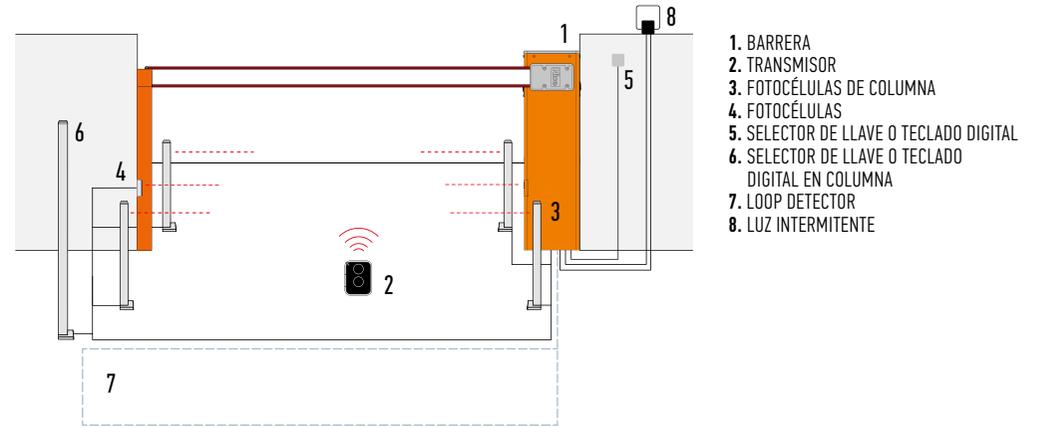

\*Utilizar la unión XBA9 para ensamblar los mástiles

# ACCESORIOS WIDE

## ACCESORIOS COMUNES



**WYA20**  
CENTRAL DE REPUESTO.



**PS324**  
BATERÍA DE 24 V  
CON CARGADOR INTEGRADO.  
UN./PAQ. 1



**XBA13**  
GOMA PARAGOLPES DE 1 m.  
UN./PAQ. 9



**WA10**  
FRANJAS ROJAS  
REFLECTANTES.  
UN./PAQ. 24



**WA11**  
SOPORTE REGULABLE  
PARA MÁSTILES.  
UN./PAQ. 1



**WA13**  
BASTIDOR DE ALUMINIO  
DE 2 m.  
UN./PAQ. 1

## MÁSTIL PARA WIDE S



**XBA19**  
MÁSTIL DE ALUMINIO  
PINTADO BLANCO  
45x58x4000 mm.  
UN./PAQ. 1



**XBA4**  
LUCES DE SEÑALIZACIÓN  
CON FIJACIÓN POR ENCASTRE  
EN EL LADO SUPERIOR  
O INFERIOR DEL MÁSTIL.  
LARGO 4 m.  
UN./PAQ. 1



**WYA10**  
UNIÓN PIVOTANTE.  
UN./PAQ. 1



**SIA1**  
PLACA DE CIMENTACIÓN  
CON GRAPAS.  
UN./PAQ. 1

## ACCESORIOS PARA WIDE S

## MÁSTIL PARA WIDE M

## ACCESORIOS PARA WIDE M



**XBA19**  
MÁSTIL DE ALUMINIO  
PINTADO BLANCO  
45x58x4000 mm.  
UN./PAQ. 1



**XBA4**  
LUCES DE SEÑALIZACIÓN  
CON FIJACIÓN POR ENCASTRE  
EN EL LADO SUPERIOR  
O INFERIOR DEL MÁSTIL.  
LARGO 4 m.  
UN./PAQ. 1



**WIA10**  
UNIÓN PIVOTANTE.  
UN./PAQ. 1



**SIA1**  
PLACA DE CIMENTACIÓN  
CON GRAPAS.  
UN./PAQ. 1



**WA12**  
SOPORTE MÓVIL PARA  
MÁSTILES - *VERSIÓN  
NUEVA MÁS RESISTENTE,  
COMPLETAMENTE  
REFORZADA.*  
UN./PAQ. 1



**WIA11**  
MÁSTIL ARTICULADO  
WIDE M.  
UN./PAQ. 1

## MÁSTIL PARA WIDE L

## ACCESORIOS PARA WIDE L



**XBA15**  
MÁSTIL DE ALUMINIO  
PINTADO BLANCO  
69x92x3150 mm.  
UN./PAQ. 1



**XBA14**  
MÁSTIL DE ALUMINIO  
PINTADO BLANCO  
69x92x4150 mm.  
UN./PAQ. 1



**XBA5**  
MÁSTIL DE ALUMINIO  
PINTADO BLANCO  
69x92x5150 mm.  
UN./PAQ. 1



**XBA9**  
UNIÓN DE EXPANSIÓN  
UN./PAQ. 1



**XBA6**  
LUCES DE SEÑALIZACIÓN  
CON FIJACIÓN POR ENCASTRE  
EN EL LADO SUPERIOR  
O INFERIOR DEL MÁSTIL.  
LARGO 6 m.  
UN./PAQ. 1



**XBA18**  
LUCES DE SEÑALIZACIÓN  
CON FIJACIÓN POR ENCASTRE  
EN EL LADO SUPERIOR  
O INFERIOR DEL MÁSTIL.  
LARGO 8 m.  
UN./PAQ. 1



**SIA2**  
PLACA DE CIMENTACIÓN  
CON GRAPAS.  
UN./PAQ. 1



**WA12**  
SOPORTE MÓVIL PARA  
MÁSTILES - *VERSIÓN  
NUEVA MÁS RESISTENTE,  
COMPLETAMENTE  
REFORZADA.*  
UN./PAQ. 1

# NICE IS THE SIMPLEST INTEGRATION/ THE WIDEST RANGE/THE BEST CONTROL ELECTRONICS/THE FINEST DESIGN/THE MOST AMAZING AUTOMATION ALL TOGETHER!

## GATE&DOOR

Sistemas para la automatización y el control de cancelas, puertas de garaje y barreras.

## SCREEN

Sistemas para la automatización y la gestión de las protecciones solares. El modo más sencillo de disfrutar de la luz adecuada.

## INDUSTRIAL DOORS

Sistemas para la automatización de aplicaciones industriales: puertas seccionales, cierres, puertas rápidas y rampas de carga.

## HOME SYSTEMS

Gestión integrada de los sistemas de alarma y automatización de la casa.

## LIGHTING

Sistemas de gestión completa para el control y la regulación de la luz.



Nice

Nice SpA  
Oderzo TV Italia  
Ph. +39.0422.85.38.38  
info@niceforyou.com

Descubra todos los productos y los servicios Nice para la automatización del hogar conectándose al sitio:  
[www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com)



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment. Using natural paper it avoids excessive use of raw materials and forest exploitation. Waste is reduced, energy is saved and climate quality is improved.