


NICE WIDE

IL SISTEMA ALZABARRIERA
FACILE DA INSTALLARE, SICURO
DA UTILIZZARE E COMODO DA GESTIRE.



NICE WIDE, SOLIDO ED ESSENZIALE



SEMPLICE DA INSTALLARE

Ampia porta frontale per un accesso rapido e agevolato. Montaggio dell'asta indifferentemente a destra o a sinistra. Supporto rinforzato del motoriduttore facilmente estraibile.




SICUREZZA ANTIVANDALICA

Fotocellule integrate nel corpo barriera, minimo impatto visivo e massima protezione.



FACILE MANUTENZIONE

Centrale integrata, asportabile per comodità di cablaggio e manutenzione. Nessun black out con la batteria tampone integrabile all'interno della centrale.



SBLOCCO COMODO ED INTUITIVO

Facile sblocco del sistema alzabarriera, grazie ad una comoda chiave triangolare.

COPERCHIO AMOVIBILE
PER UN ACCESSO AGEVOLATO
ALLE PARTI INTERNE


ASTA A SEZIONE ELLITTICA
CON ELEVATA RESISTENZA
ALLE RAFFICHE DI VENTO

SBLOCCO PROTETTO
DAGLI AGENTI ESTERNI

CONTENITORE
CON TRATTAMENTO
DI CATAFORESI
E VERNICIATURA, O INOX

GUIDA ALLA SCELTA, COMPOSIZIONE ASTE E ACCESSORI

Aste e accessori non sono inclusi nel codice del motoriduttore

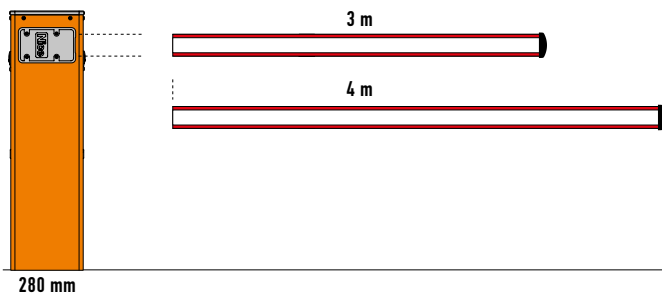


280 mm

WIDE S

- Con asta da 3 m
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
attacco pivotante,
rastrelliera (1 pz)


- Con asta da 4 m
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
attacco pivotante

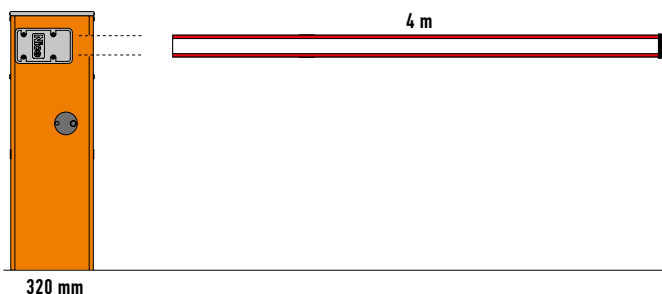

320 mm

WIDE M

- Con asta da 4 m
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
attacco pivotante,
asta a snodo, rastrelliera (2 pz)
appoggio mobile

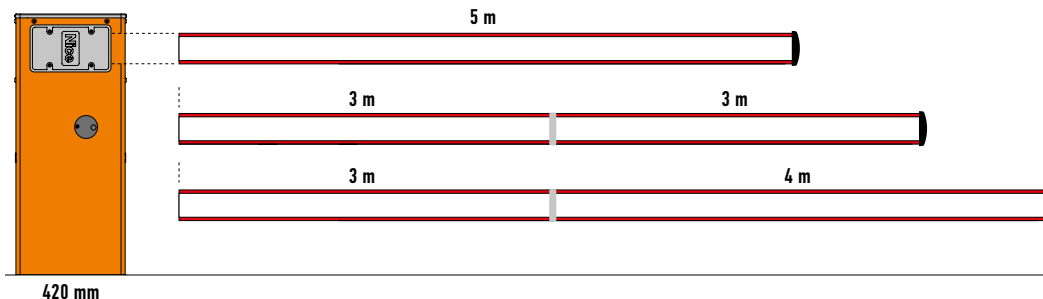

420 mm

WIDE L

- Con asta da 5 m
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
rastrelliera (2 pz),
appoggio mobile

- Con asta da 6 m (3+3 m)*
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
rastrelliera (2 pz),
appoggio mobile

- Con asta da 7 m (3+4 m)*
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione

*Utilizzare il giunto XBA9 per assemblare le aste

WIDE

24V

Sistema alzarbarriera elettromeccanico per il controllo degli accessi stradali.

Motoriduttore 24 Vdc, con centrale di comando integrata, velocità regolabile e funzione anti-schiacciamento.

Due versioni di contenitore, in acciaio zincato e verniciato, o inox (AISI 304) in **tre taglie per aste da 3 a 7 metri**.

Più comfort nelle fasi di programmazione e manutenzione

Unica centrale integrata per tutte le versioni, posizionata nella parte inferiore del corpo barriera.

Ampia porta frontale per un accesso rapido e agevolato.

Supporto rinforzato del motoriduttore facilmente estraibile.

Massima sicurezza

antischacciamento in apertura e chiusura; supporti interni nel corpo barriera per un minimo impatto visivo.

Velocità regolabile elettronicamente da 3,5" (Wide M) a 5" (Wide L) per tempo minimo d'apertura.

Forza, affidabilità e facilità d'installazione

Asta a sezione ellittica per una maggiore leggerezza e resistenza alle raffiche di vento; apposito profilo per un veloce montaggio degli accessori.

Attacco pivotante opzionale per salvaguardare la barriera in caso d'urto.

Montaggio dell'asta indifferentemente a destra e a sinistra.

Facile da bilanciare grazie a un pratico regolatore di tensione della molla.

Nessun black out: funzionamento in assenza di corrente garantita grazie alla batteria tampone PS234, integrabile nella centrale.

Sblocco con chiave triangolare protetto dagli agenti esterni.



PER OTTENERE UN SISTEMA ALZABARRIERA COMPLETO:

1. SCEGLI IL MOTORIDUTTORE

2. ASSOCIA L'ASTA

3. COMPLETA IL SISTEMA
CON GLI ACCESSORI OPZIONALI

PER ASTE FINO A 4 m, IRREVERSIBILE 230 Vac, MOTORE 24 Vdc, CON BASE DI ANCORAGGIO INCLUSA:

CODICE	DESCRIZIONE
WIDES	CON CONTENITORE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO
WIDESI	CON CONTENITORE IN ACCIAIO INOX
WIDEM	CON CONTENITORE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO
WIDEMI	CON CONTENITORE IN ACCIAIO INOX


PER ASTE FINO A 7 m, IRREVERSIBILE 230 Vac, MOTORE 24 Vdc, CON BASE DI ANCORAGGIO INCLUSA:

CODICE	DESCRIZIONE
WIDEL	CON CONTENITORE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO
WIDELI	CON CONTENITORE IN ACCIAIO INOX



CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	WIDES - WIDESI	WIDEM - WIDEMI	WIDEL - WIDELI
DATI ELETTRICI			
ALIMENTAZIONE (Vac 50/60 Hz)	230		
ASSORBIMENTO (A)	1	1,1	0,6
POTENZA (W)	300		360
DATI PRESTAZIONALI			
VELOCITÀ (S)	4	3,5	5
FORZA (N)	100	140	200
CICLO DI LAVORO (CICLI/ORA)	100	300	200
DATI DIMENSIONALI E GENERICI			
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	44		
TEMP. DI FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50		
DIMENSIONI (mm)	280x178x1000 h	320x205x1000 h	420x205x1000 h
PESO (kg)	40	46	54

DIMENSIONI

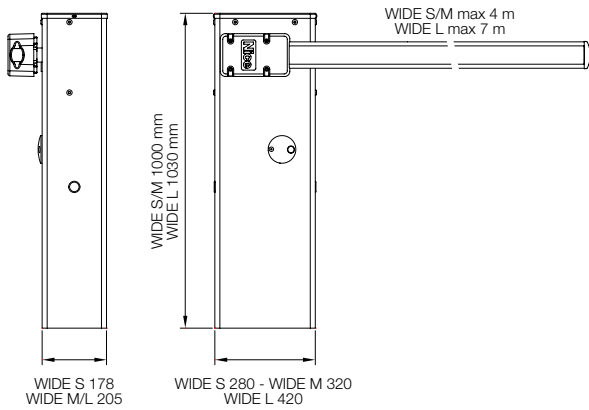

SCHEMA D'INSTALLAZIONE

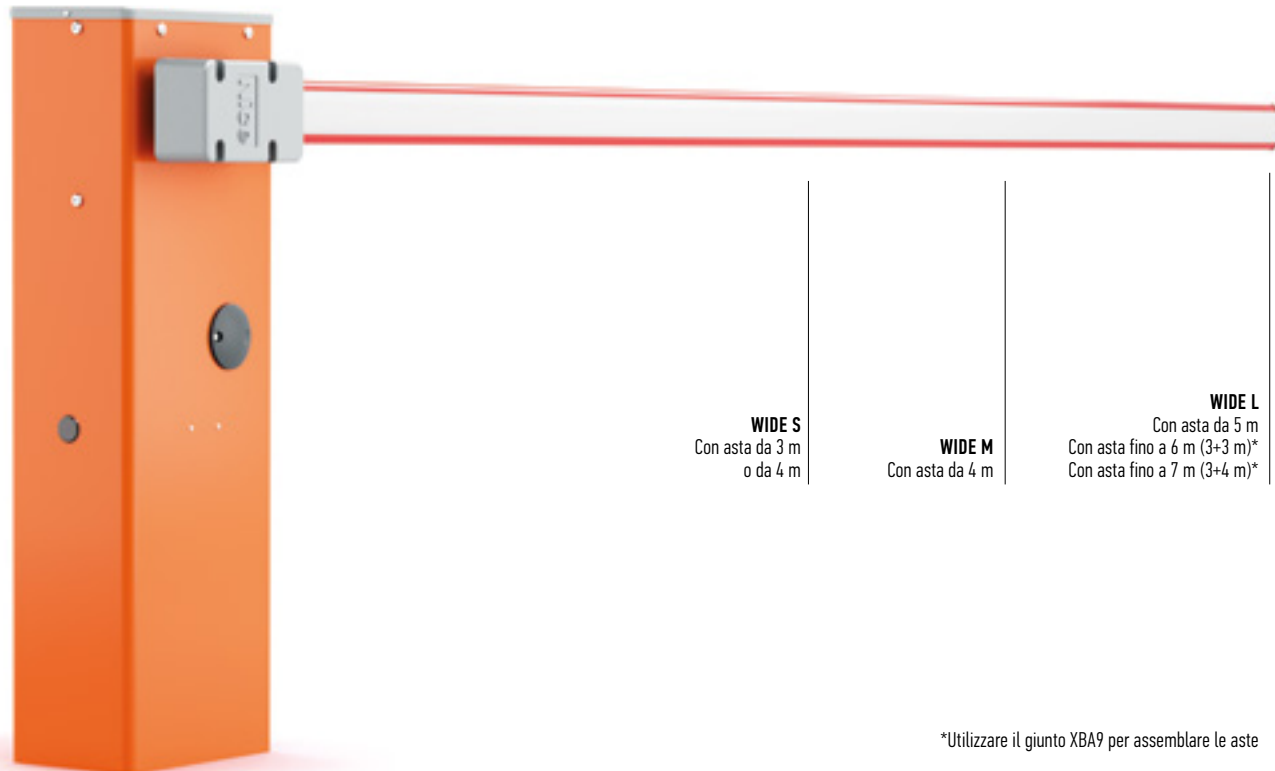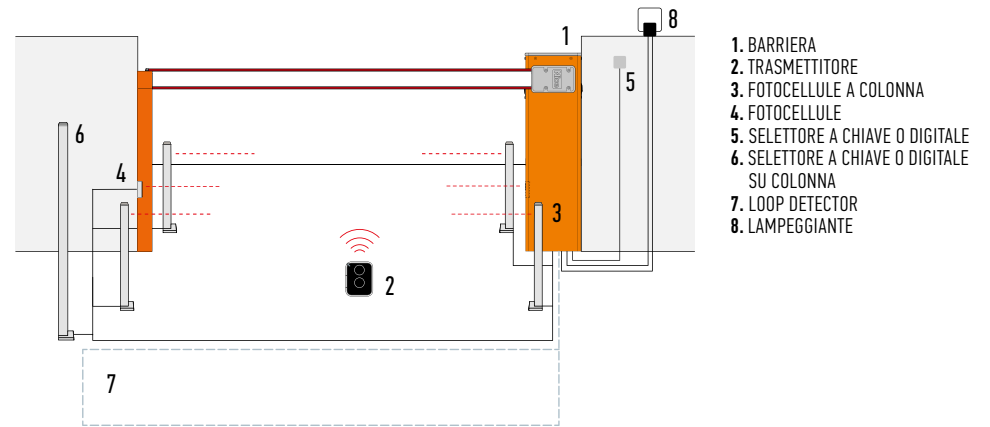

*Utilizzare il giunto XBA9 per assemblare le aste

ACCESSORI WIDE

ACCESSORI COMUNI



WIA20
CENTRALE DI RICAMBIO.



PS324
BATTERIA 24 V
CON CARICABATTERIA
INTEGRATO.
PZ./CONF. 1



XBA13
GOMMA PARACOLPI
DA 1 m.
PZ./CONF. 9



WA10
STRISCE ROSSE ADESIVE
CATARIFRANGENTI.
PZ./CONF. 24



WA11
APPOGGIO REGOLABILE
PER ASTE.
PZ./CONF. 1



WA13
RASTRELLIERA IN ALLUMINIO
DA 2 m.
PZ./CONF. 1

ASTE PER WIDE S



XBA19
ASTA IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO
45x58x4000 mm.
PZ./CONF. 1



XBA4
LUCI DI SEGNALAZIONE CON
FISSAGGIO AD INNESTO SU
LATO SUPERIORE O INFERIORE
DELL'ASTA. LUNGHEZZA 4 m.
PZ./CONF. 1



WIA10
ATTACCO PIVOTANTE.
PZ./CONF. 1



SIA1
BASE DI ANCORAGGIO
CON ZANCHE.
PZ./CONF. 1

ACCESSORI PER WIDE S

ASTE PER WIDE M



XBA19
ASTA IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO
45x58x4000 mm.
PZ./CONF. 1

ACCESSORI PER WIDE M



XBA4
LUCI DI SEGNALAZIONE CON
FISSAGGIO AD INNESTO SU
LATO SUPERIORE O INFERIORE
DELL'ASTA. LUNGHEZZA 4 m.
PZ./CONF. 1



WIA10
ATTACCO PIVOTANTE.
PZ./CONF. 1



SIA1
BASE DI ANCORAGGIO
CON ZANCHE.
PZ./CONF. 1



WA12
APPOGGIO MOBILE PER
ASTE - *NUOVA VERSIONE*
PIÙ RESISTENTE,
COMPLETAMENTE
RINFORZATA.
PZ./CONF. 1



WIA11
ASTA SNODO WIDE M.
PZ./CONF. 1

ASTE PER WIDE L



XBA15
ASTA IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO
69x92x3150 mm.
PZ./CONF. 1



XBA14
ASTA IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO
69x92x4150 mm.
PZ./CONF. 1



XBA5
ASTA IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO
69x92x5150 mm.
PZ./CONF. 1



XBA9
GIUNTO PER ESPANSIONE.
PZ./CONF. 1



XBA6
LUCI DI SEGNALAZIONE CON
FISSAGGIO AD INNESTO SU
LATO SUPERIORE O INFERIORE
DELL'ASTA. LUNGHEZZA 6 m.
PZ./CONF. 1



XBA18
LUCI DI SEGNALAZIONE CON
FISSAGGIO AD INNESTO SU
LATO SUPERIORE O INFERIORE
DELL'ASTA. LUNGHEZZA 8 m.
PZ./CONF. 1



SIA2
BASE DI ANCORAGGIO
CON ZANCHE.
PZ./CONF. 1



WA12
APPOGGIO MOBILE PER
ASTE - *NUOVA VERSIONE*
PIÙ RESISTENTE,
COMPLETAMENTE
RINFORZATA.
PZ./CONF. 1

NICE IS THE SIMPLEST INTEGRATION/ THE WIDEST RANGE/THE BEST CONTROL ELECTRONICS/THE FINEST DESIGN/THE MOST AMAZING AUTOMATION ALL TOGETHER!

GATE&DOOR

Sistemi per l'automazione e il controllo di cancelli, porte da garage e barriere.

SCREEN

Sistemi per l'automazione e la gestione delle protezioni solari. Il modo più semplice per ottenere la luce giusta.

INDUSTRIAL DOOR

Sistemi per l'automazione di applicazioni industriali: portoni sezionali, serrande, porte veloci e rampe di carico.

HOME SYSTEM

Gestione integrata dei sistemi di allarme e automazione della casa.

LIGHTING

Sistemi di gestione completa per il controllo e la regolazione della luce.



Servizio clienti Nice:
per supporto commerciale

Numero Verde
800-303399

dal lunedì al venerdì
09.00-12.30, 14.30-17.30
solo dall'Italia

per supporto tecnico

0422.505505

dal lunedì al venerdì
08.30-18.30,
sabato 09.00-12.00



Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia

www.niceforyou.com