

NICE WIDE

HET SLAGBOOMSTEEEM DAT EENVOUDIG
TE INSTALLEREN, VEILIG TE GEBRUIKEN
EN HANDIG TE BEDIENEN IS.



NICE WIDE, SOLIDE EN ESSENTIEEL



EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Grote frontale deur voor snelle en handige toegang. Montage van de slagboom zowel rechts als links. Versterkte, eenvoudig verwijderbare steun van de reductiemotor.




VANDALISMEBEVEILIGING

Fotocellen geïntegreerd in slagboom, minimale visuele impact en maximale bescherming.



EENVOUDIG ONDERHOUD

Geïntegreerde besturingseenheid, verwijderbaar voor bedradings- en onderhoudsgemak. Nooit black-outs dankzij de bufferbatterij die in de besturingseenheid kan worden opgenomen.



HANDIGE EN INTUÏTIEVE ONTGRENDELING


Eenvoudige ontgrendeling van het slagboomsysteem, dankzij een handige driehoekige sleutel.

VERWIJDERBAAR DEKSEL VOOR HANDIGE TOEGANG TOT INWENDIGE DELEN

SLAGBOOM MET ELLIPTISCHE DOORSNEDE MET HOGE WEERSTAND TEGEN WINDSTOTEN


ONTGRENDELING BESCHERMD TEGEN WEERSINVLOEDEN

BEHUIZING MET KATAFORESE- EN LAKBEHANDELING, OF RVS

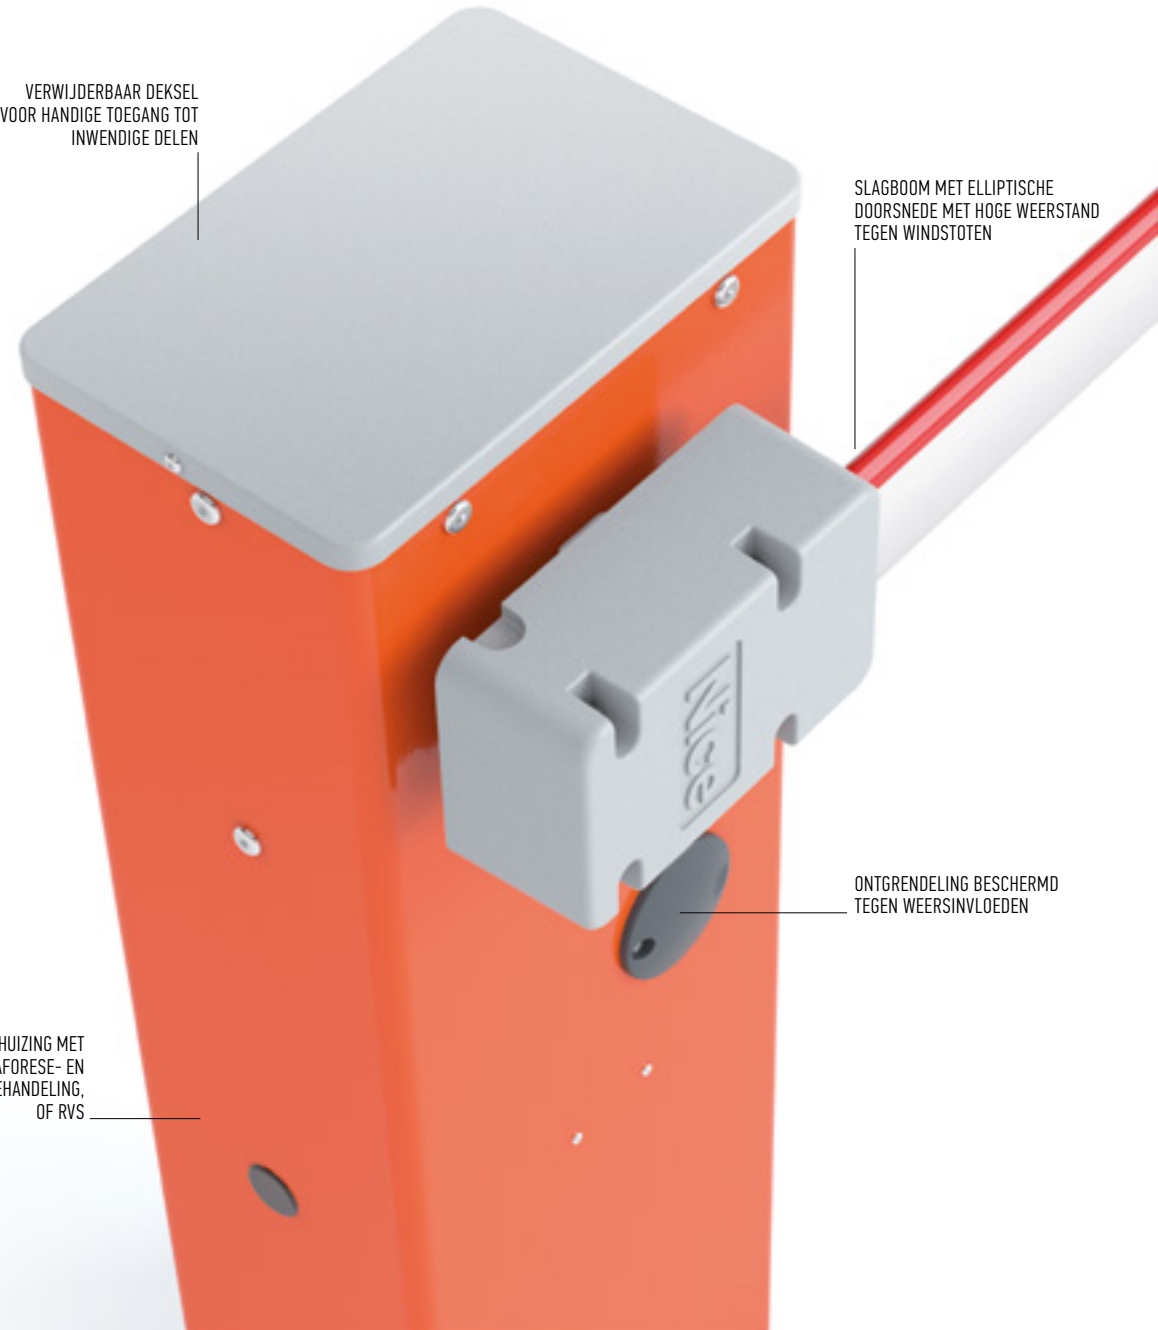

LEIDRAAD BIJ PRODUCTKEUZE, SAMENSTELLING SLAGBOMEN EN ACCESSOIRES


Slagbomen en accessoires zijn niet
in de code van de reductiemotor inbegrepen

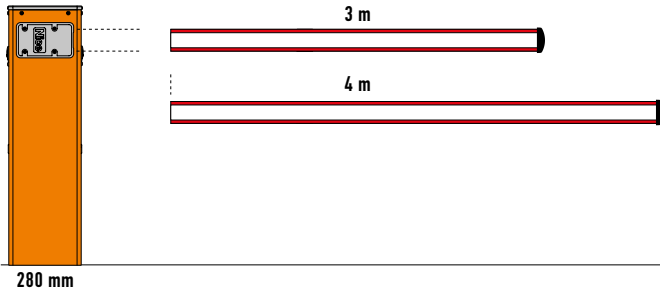

WIDE S


- Met slagboom van 3 m
Vorbereid voor:
beschermrubber,
signaleringslichten,
draaibevestiging,
hekwerk (1 stuks)

- Met slagboom van 4 m
Vorbereid voor:
beschermrubber,
signaleringslichten,
draaibevestiging,

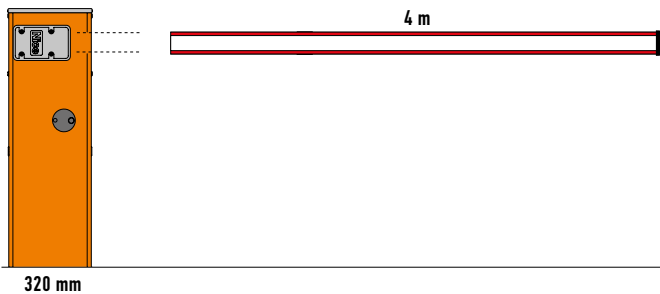

WIDE M

- Met slagboom van 4 m
Vorbereid voor:
beschermrubber,
signaleringslichten
draaibevestiging,
scharnierkoppeling, hekwerk (2 stuks)
beweegbare steun

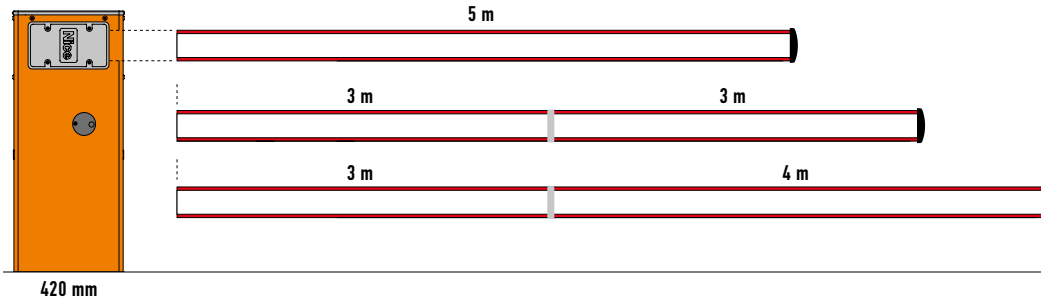

WIDE L

- Met slagboom van 5 m
Vorbereid voor:
beschermrubber,
signaleringslichten
hekwerk (2 stuks)
beweegbare steun

- Met slagboom
van 6 m (3+3 m)*
Vorbereid voor:
beschermrubber,
signaleringslichten
hekwerk (2 stuks)
beweegbare steun

- Met slagboom
van 7 m (3+4 m)*
Vorbereid voor:
beschermrubber,
signaleringslichten

*Gebruik het verbindingsstuk **XBA9** om de slagbomen te assembleren

WIDE

24V

Elektromechanische slagboominstallatie voor toegangscontrole.

24 Vdc reductiemotor met ingebouwde besturingseenheid, regelbare snelheid en knelbeveiliging.

Twee soorten behuizing, van verzinkt en gelakt staal of roestvrij staal (AISI 304) in **drie maten voor slagbomen van 3 tot 7 meter**.

Meer comfort bij programmering en onderhoud

Geïntegreerde besturingseenheid voor alle versies die in het onderste deel van de behuizing is geplaatst. Grote frontale deur voor snelle en handige toegang. Versterkte, eenvoudig verwijderbare steun van de reductiemotor.

Maximale

knelbeveiliging tijdens openen en sluiten; steunen in het slagboomlichaam voor minimale visuele impact.

Elektronisch regelbare snelheid van 3,5 (Wide M) tot 5 sec. (Wide L) als minimum openingstijd.

Kracht, betrouwbaarheid en installatiegemak

Slagboom met elliptische doorsnede voor een lichter gewicht en betere weerstand tegen windstoten; speciaal profiel voor snelle montage van accessoires.


Optionele draaibevestiging om de slagboom in geval van stoten te beschermen.

Montage van de slagboom zowel rechts als links.

Eenvoudig uit te balanceren dankzij een praktische spanningsregelaar van de veer.

Nooit meer black-outs: werkt ook als de stroom uitvalt, dankzij de optionele bufferbatterij PS234 die in de besturingseenheid opgenomen kan worden.

Ontgrendeling met driehoekige sleutel beschermd tegen externe invloeden.

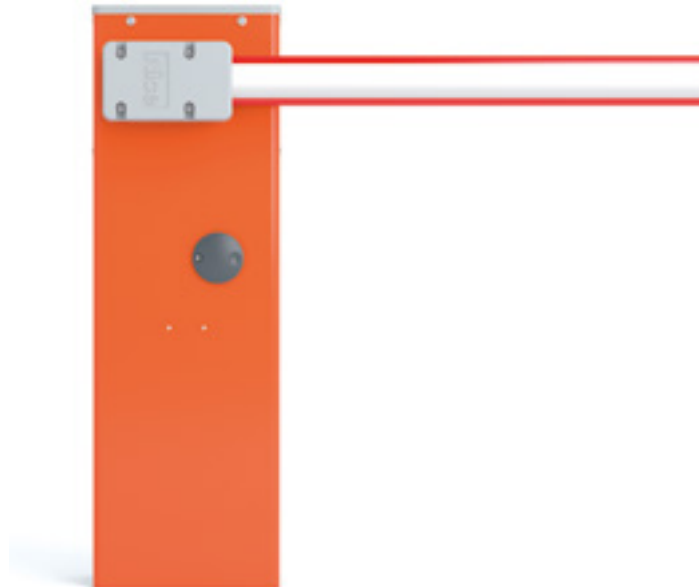

OM EEN COMPLEET SLAGBOOMSYSTEEM TE VERKRIJGEN:

1. KIES DE REDUCTIEMOTOR

2. COMBINEER HIERBIJ DE SLAGBOOM

3. VOLTOOI HET SYSTEEM MET DE OPTIONELE ACCESSOIRES

VOOR SLAGBOMEN TOT 4 m, ONOMKEERBAAR 230 Vac, MOTOR 24 Vdc, INCLUSIEF VERANKERINGSPLAAT:

CODE	BESCHRIJVING
WIDES	MET BEHUIZING VAN VERZINKT EN GELAKT STAAL
WIDESI	MET BEHUIZING VAN ROESTVRIJ STAAL
WIDEM	MET BEHUIZING VAN VERZINKT EN GELAKT STAAL
WIDEMI	MET BEHUIZING VAN ROESTVRIJ STAAL


VOOR SLAGBOMEN TOT 7 m, ONOMKEERBAAR 230 Vac, MOTOR 24 Vdc, INCLUSIEF VERANKERINGSPLAAT:

CODE	BESCHRIJVING
WIDEL	MET BEHUIZING VAN VERZINKT EN GELAKT STAAL
WIDELI	MET BEHUIZING VAN ROESTVRIJ STAAL



TECHNISCHE GEGEVENS

CODE	WIDES - WIDESI	WIDEM - WIDEMI	WIDEL - WIDELI
ELEKTRISCHE GEGEVENS			
VOEDING (Vac 50/60 Hz)	230		
STROOMOPNAME (A)	1	1,1	0,6
VERMOGEN (W)	300		360
PRESTATIEGEGEVENS			
SNELHEID (m/s)	4	3,5	5
KRACHT (N)	100	140	200
WERKCYCLUS (CYCLI/UUR)	100	300	200
ALGEMENE GEGEVENS EN AFMETINGEN			
BESCHERMINGSKLASSE (IP)	44		
BEDRIJFSTEMPERATUUR (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50		
AFMETINGEN (mm)	280x178x1000 h	320x205x1000 h	420x205x1000 h
GEWICHT (kg)	40	46	54

AFMETINGEN

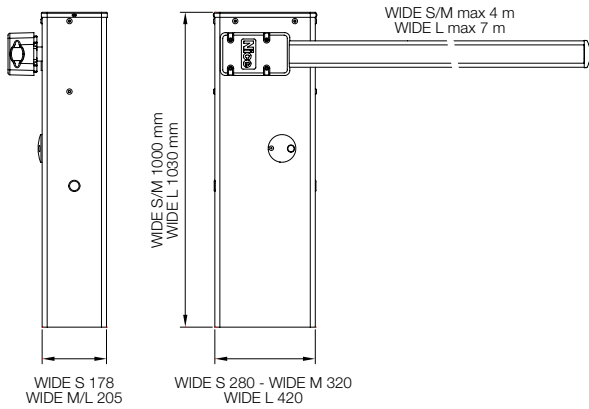

INSTALLATIESCHEMA

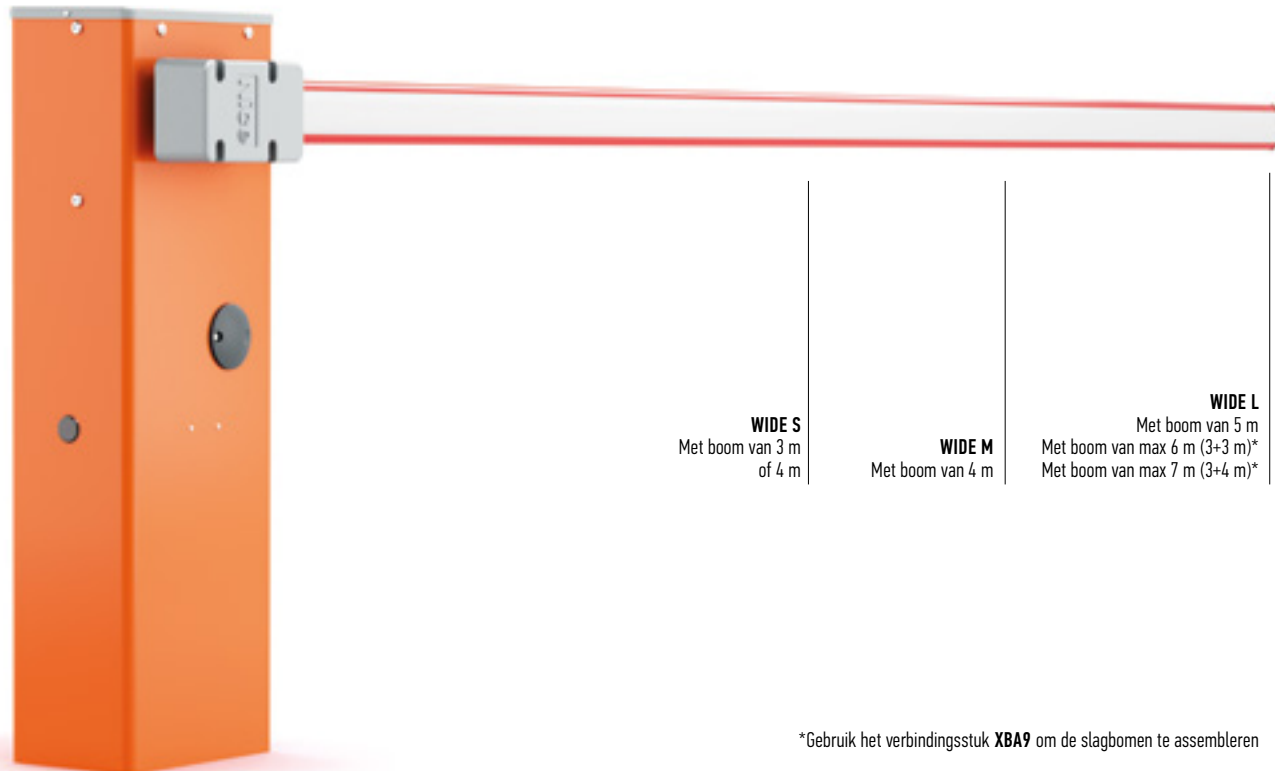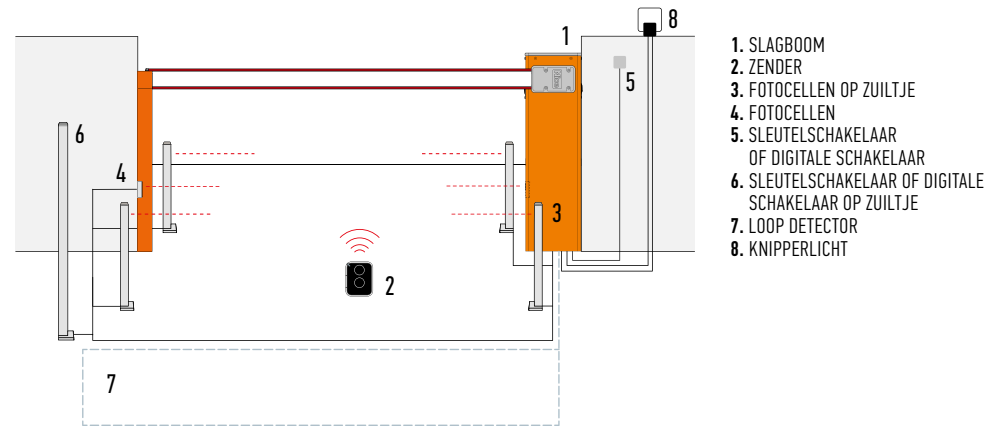

*Gebruik het verbindingsstuk **XBA9** om de slagbomen te assembleren

ACCESSOIRES WIDE

GEMEENSCHAPPELIJKE ACCESSOIRES



WYA20
RESERVEBESTURINGSEENHEID.



PS324
24 V BATTERIJ
MET INGEBOUWDE
BATTERIJLADER.
STUKS/VERP. 1



XBA13
STOOTRUBBER VAN 1 m.
STUKS/VERP. 9



WA10
ZELFKLEVENDE
REFLECTERENDE RODE
STROKEN.
STUKS/VERP. 24



WA11
REGBARE STEUN VOOR
SLAGBOMEN.
STUKS/VERP. 1



WA13
ALUMINIUM HEKWERK
VAN 2 m.
STUKS/VERP. 1

SLAGBOOM VOOR WIDE S

ACCESSOIRES VOOR WIDE S



XBA19
SLAGBOOM VAN WIT
GELAKT ALUMINIUM
45x58x4000 mm.
STUKS/VERP. 1



XBA4
SIGNALERINGSLICHTEN
MET BEVESTIGING, VIA
INSTEKVERBINDING,
OP BOVEN- OF ONDERKANT
VAN SLAGBOOM. LENGTE 4 m.
STUKS/VERP. 1



WYA10
DRAAIBEVESTIGING.
STUKS/VERP. 1



SIA1
VERANKERINGSPLAAT
MET ANKERS.
STUKS/VERP. 1

SLAGBOOM VOOR WIDE M**ACCESSOIRES VOOR WIDE M**

XBA19
SLAGBOOM VAN
WIT GELAKT ALUMINIUM
45x58x4000 mm.
STUKS/VERP. 1



XBA4
SIGNALERINGSLICHTEN
MET BEVESTIGING,
VIA INSTEKVERBINDING,
OP BOVEN- OF ONDERKANT
VAN SLAGBOOM. LENGTE 4 m.
STUKS/VERP. 1



WYA10
DRAAI-BEVESTIGING.
STUKS/VERP. 1



SIA1
VERANKERINGSPLAAT
MET ANKERS.
STUKS/VERP. 1



WA12
BEWEEGBARE STEUN VOOR
SLAGBOMEN - *NIEUWE, NOG
ROBUUSTERE UITVOERING,
COMPLEET VERSTEVIGD.*
STUKS/VERP. 1



WYA11
SCHARNIERKOPPELING VOOR
SLAGBOMEN WIDE M.
STUKS/VERP. 1

SLAGBOOM VOOR WIDE L**ACCESSOIRES VOOR WIDE L**

XBA15
SLAGBOOM VAN WIT
GELAKT ALUMINIUM
69x92x3150 mm.
STUKS/VERP. 1



XBA14
SLAGBOOM VAN
WIT GELAKT ALUMINIUM
69x92x4150 mm.
STUKS/VERP. 1



XBA5
SLAGBOOM VAN WIT
GELAKT ALUMINIUM
69x92x5150 mm.
STUKS/VERP. 1



XBA9
VERBINDINGSSTUK
VOOR VERLENGING.
STUKS/VERP. 1



XBA6
SIGNALERINGSLICHTEN
MET BEVESTIGING, VIA
INSTEKVERBINDING, OP
BOVEN- OF ONDERKANT VAN
SLAGBOOM. LENGTE 6 m.
STUKS/VERP. 1



XBA18
SIGNALERINGSLICHTEN
MET BEVESTIGING, VIA
INSTEKVERBINDING, OP
BOVEN- OF ONDERKANT VAN
SLAGBOOM. LENGTE 8 m.
STUKS/VERP. 1



SIA2
VERANKERINGSPLAAT
MET ANKERS.
STUKS/VERP. 1



WA12
BEWEEGBARE STEUN VOOR
SLAGBOMEN - *NIEUWE,
NOG ROBUUSTERE
UITVOERING, COMPLEET
VERSTEVIGD.*
STUKS/VERP. 1

NICE IS THE SIMPLEST INTEGRATION/ THE WIDEST RANGE/THE BEST CONTROL ELECTRONICS/THE FINEST DESIGN/THE MOST AMAZING AUTOMATION ALL TOGETHER!

GATE&DOOR

Systemen voor automatisering en besturing van poorten, garagedeuren en slagboominstallaties.

SCREEN

Het innovatieve systeem voor de automatisering en het beheer van zonweringen. De eenvoudigste manier voor de juiste hoeveelheid licht.

INDUSTRIAL DOORS

Systemen voor de automatisering van industriële toepassingen: sectionaalpoorten, rolluiken, snelle deuren en laadplatformen.

HOME SYSTEMS

Geïntegreerd beheer van alarmsystemen en domotica.

LIGHTING

Complete beheersystemen voor de controle en regeling van het licht.



Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
info@niceforyou.com

Ontdek alle producten en diensten van Nice door te surfen naar de site:
www.niceforyou.com



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved and climate quality is improved.