

Nice

Flood-Control

Wireless water leak detector

NL - Aanwijzingen en aanbevelingen voor installatie en gebruik

Nice

1 WAARSCHUWING



Opgelet!
Het product is geen speelgoed. Houd kinderen en dieren weg!
Explosiegevaar als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type. Volg de instructies voor het verwijderen van verbruikte batterijen.


2 PRODUCTBESCHRIJVING

Flood-Control is een universele, Z-Wave Plus™ compatibele, overstroming en temperatuursensor die op een vloer geplaatst of met gebruik van optionele sensor probes aan de wand gemonteerd kan worden. Het apparaat werkt op batterijspanning (met bijgesloten batterij levensduur ong. 2 jaar) of via een optionele 12/24 V spanningbron. De sensor heeft een ingebouwde LED-indicator, akoestisch alarm en is uitgerust met een tilt sensor die een directe rapportage of alarm geeft bij beweging of optillen van de sensor. De LED indicator geeft een visueel signaal bij detectie van water, bedrijf status of het Z-Wave™ netwerk communicatie bereik. De Flood-Control is compatible met elke Z-Wave™ controller en kan aangesloten worden op elke alarm systeem.



3 BASIS ACTIVERING VAN HET APPARAAT

1. Open de behuizing door de deksel tegen de klok in te draaien.
2. Verwijder de batterij blokker.
3. Plaats de sensor dichtbij de hoofd Z-Wave™ controller.
4. Plaats de hoofd Z-Wave™ controller in inclusie modus.
5. Druk snel driemaal op de TMP knop binnenin de behuizing.

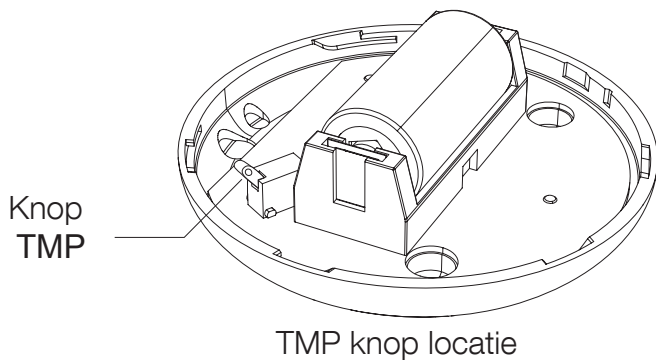

6. Wacht totdat het apparaat is opgenomen in het systeem. Een succesvolle opname zal worden bevestigd door de controller.
7. Sluit de behuizing door de deksel tegen de klok in te draaien.
8. Plaats de sensor op een oppervlakte waar wateroverlast gedetecteerd moet worden. De drie elektrodes aan de onderzijde moeten deze oppervlakte raken.

4 SPECIFICATIES

Flood-Control	
Voedingsbron:	batterij / DC adapter
Batterij type:	CR123A (3V)
Externe spanningsverzorging:	12-24V DC
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40°C
Meetbaar temperatuur bereik:	-20 tot 100°C
Maximum voltage op terminals:	24V DC / 20V AC
Afmetingen (diameter x hoogte):	72 x 28 mm
Radiofrequentie:	868.0–868.6; 869.7–870.0 MHz (EU) 868.7–869.2 MHz (RU) 915.0–928.0 MHz (ANZ)
Zendvermogen:	-5 dBm (EU)



Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com