

Nice

Flood-Control

Wireless water leak detector

RU - Инструкции и информация по установке и использованию

Nice

1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Внимание!

Этот продукт не является игрушкой. Беречь от детей и животных!

при замене батареи на батарею неправильного типа возможен взрыв. Утилизируйте использованные батареи согласно инструкциям.


2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Flood-Control является универсальным, совместимым с протоколом Z-Wave Plus™ датчиком затопления и температуры. Он сконструирован для его размещения на полу или на стене с электродами, выводимыми соединительным кабелем. Устройство может питаться от батареи или от источника питания постоянного тока. Имеет встроенный светодиодный индикатор и звуковую сигнализацию и оснащен датчиком наклона, предупреждающим о наклоне или о его перемещении. Светодиод подает сигналы о затоплении, рабочем режиме или диапазоне передачи данных по сети Z-Wave™. Датчик затопления совместим с любым Z-Wave™ контроллером и может быть подсоединен к любой системе сигнализации.



3 БАЗОВАЯ АКТИВАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Откройте крышку, повернув ее против часовой стрелки.
2. Удалите устройство блокировки батареи.
3. Поместите датчик рядом с основным Z-™ контроллером.
4. Установите основной Z-Wave™ контроллер в режим добавления устройств.
5. Быстро сделайте тройной щелчок по кнопке TMP, расположенной внутри корпуса.

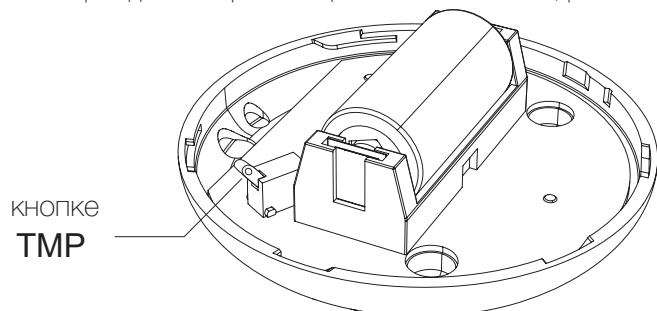

Положение кнопки TMP

6. Подождите, пока устройство не включится в систему. Успешное включение будет подтверждено контроллером.
7. Закройте крышку, повернув ее по часовой стрелке.
8. Поместите датчик на поверхности, подверженной затоплению. Три электрода под устройством должны равномерно касаться поверхности.

4 СПЕЦИФИКАЦИЯ

Flood-Control	
Источник питания:	батарея / DC адаптер
Тип батареи:	CR123A (3В)
Внешнее напряжение питания:	12-24 В напряжения постоянного\
Рабочая температура:	от 0 до 40°C
Диапазон измеряемых температур:	от -20 до 100°C
Максимальное напряжение на выходных клеммах:	24 В напряжения постоянного тока 20 В напряжения переменного тока
Габариты (диаметр x высота):	72 x 28 мм
Радиочастотный:	868.0–868.6; 869.7–870.0 MHz (EU) 868.7–869.2 MHz (RU) 915.0–928.0 MHz (ANZ)
Мощность передачи:	-5 dBm (EU)



Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com