

Nice

Smoke-Control

Smoke and temperature sensor

RU - Инструкции и информация по установке и использованию

Nice

1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



ВНИМАНИЕ: при замене батареи на батарею неправильного типа возможен взрыв. Утилизируйте использованные батареи согласно инструкциям.

Этот продукт не является игрушкой. Беречь от детей и животных!


2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Smoke-Control это ультралегкий, универсальный, питаемый от батареи оптический датчик задымления, работающий в соответствии со стандартом Z-Wave Plus™ и сконструированный для его размещения на полу или на стене (минимум в 40 см от угла). Тревожный сигнал о появлении дыма подается встроенной сиреной, мигающим светодиодным индикатором и отправлением команд на сетевые устройства Z-Wave™. В дополнение к этому, устройство оснащено датчиком, который может предупреждать о превышении установленного температурного порога.



3 БАЗОВАЯ АКТИВАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Откройте крышку, повернув ее против часовой стрелки.
2. Удалите блокиратор батарейки, гудок будет сигнализировать о включении питания.
3. Закройте крышку, повернув ее по часовой стрелке.
4. Поместите датчик рядом с основным Z-Wave™ контроллером.
5. Установите основной Z-Wave™ контроллер в режим добавления устройства.
6. Быстро сделайте тройной щелчок по кнопке В.

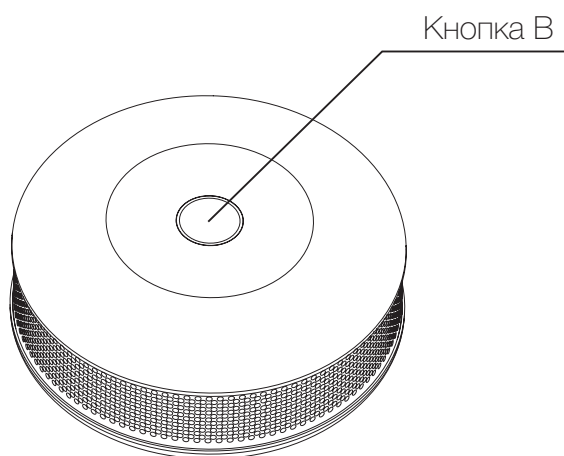

Расположение кнопки В

7. Подождите, пока устройство не будет добавлено в систему, добавление устройства будет подтверждено контроллером.
8. Снимите крышку датчика.
9. Установите крышку в нужное положение с помощью прилагаемых винтов.
10. Привинтите устройство в крышку.
11. Активируйте датчик, щелкнув по кнопке В.

4 СПЕЦИФИКАЦИЯ

Smoke-Control	
Источник питания:	3,0 В батарея
Тип батареи:	CR123A
Мощность передачи:	-5 dBm
Радиочастотный:	868.0–868.6 MHz 869.7–870.0 MHz
Рабочая температура:	от 0 до 55°C
Диапазон измеряемых температур:	от -20 до 100°C
Операционная влажность:	0% - 93%
Габариты (диаметр x высота):	65 x 28 мм



Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com