


# BiDi-WiFi Ext



## Interface

NL - Instructies en waarschuwingen voor de installatie

## 1 ALGEMENE AANBEVELINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE VEILIGHEID

**LET OP!** – Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen en waarschuwingen voor de persoonlijke veiligheid. Lees deze hele handleiding aandachtig door. Stop in geval van twijfel onmiddellijk met de installatie en neem contact op met de technische service van Nice.

**LET OP!** – Belangrijke aanwijzingen: bewaar deze handleiding op een veilige plaats om haar in de toekomst te kunnen raadplegen wat betreft de juiste procedures voor onderhoud en afdanken van het product.

**WAARSCHUWING!** – Alle installatie- en aansluitwerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd en bekwaam personeel, waarbij de centrale is losgekoppeld van de stroomvoorziening.

- Dit product is geschikt voor gebruik binnenshuis. Het mag alleen bij geschikte weersomstandigheden buitenshuis worden gebruikt. De behuizing beschermt het product niet tegen het binnendringen van water of andere vloeistoffen.
- Het verpakkingsmateriaal van het product moet volgens de plaatselijke voorschriften worden verwerkt.

## 2 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT



Met de adapter **IBT4EXT** kan het accessoire BiDi-WiFi of soortgelijke accessoires worden aangesloten op de besturingscentrales **Nice** die zijn uitgerust met een programmeerconnector BusT4 of een programmeerconnector IBT4N die gebruikmaken van het Opera-systeem.

**LET OP!** - Elk ander gebruik dan hier gespecificeerd is of dat plaatsvindt in andere omgevingscondities dan in deze handleiding worden beschreven, moet als oneigenlijk worden beschouwd en is streng verboden!

## 3 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

Met de adapter **IBT4EXT** kan het accessoire BiDi-WiFi of soortgelijke accessoires worden aangesloten op één enkele besturingscentrale via kabel BusT4.


BiDi-WiFi wordt alleen geactiveerd wanneer het is aangesloten op **IBT4EXT** en wanneer IBT4N rechtstreeks is aangesloten op de bedieningscentrale (zie "**Afbeelding 1**") of via de connector "IBT4N" op het apparaat, omdat het wordt gevoed door de bedieningscentrale. Voor de aansluiting tussen IBT4N en **IBT4EXT**, zie "**Afbeelding 2**".

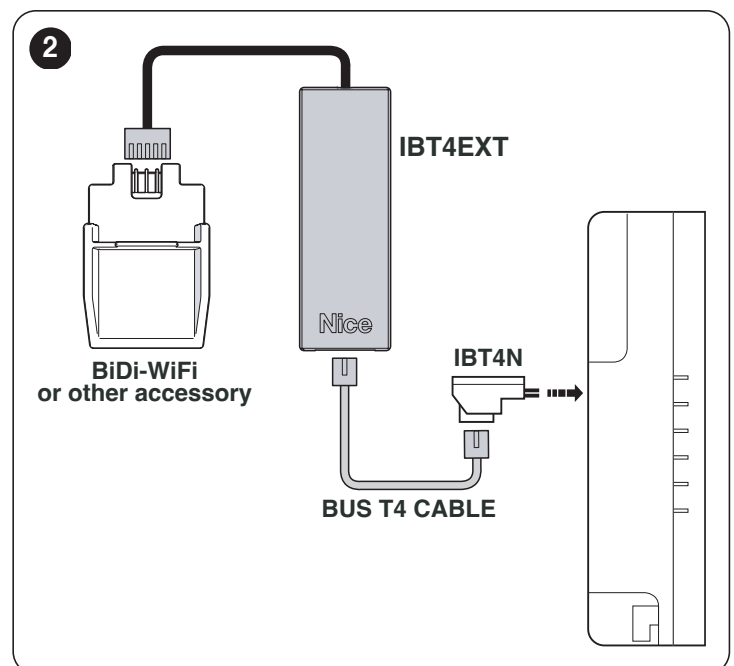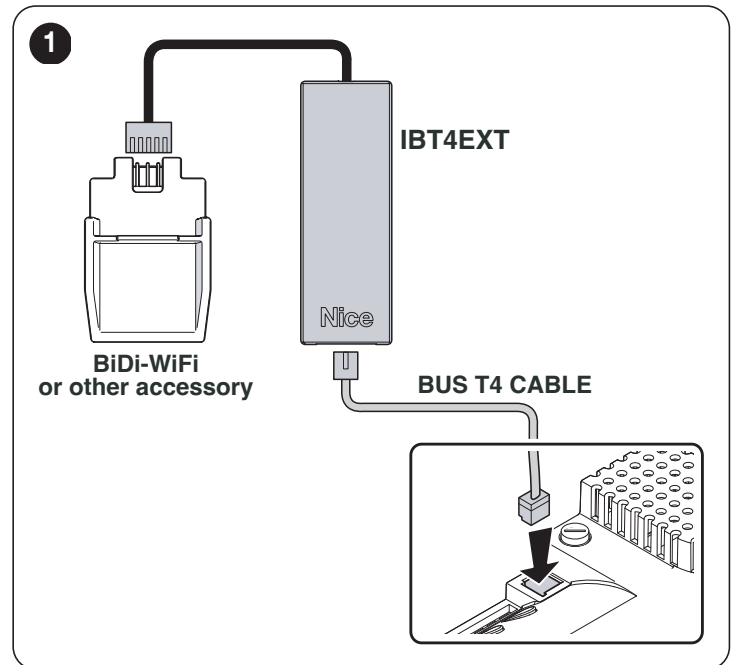

**LET OP!** – Installeer IBT4N niet op andere plaatsen dan aangegeven. Voordat u IBT4N aansluit, moet u de stroomtoevoer naar de bedieningscentrale loskoppelen. Nadat u alle aansluitingen hebt voltooid, schakelt u de stroomtoevoer weer in.



**LET OP!** – Als u een aangepaste kabel gebruikt, moet u het onderstaande aansluitschema volgen (Afbelding 3).

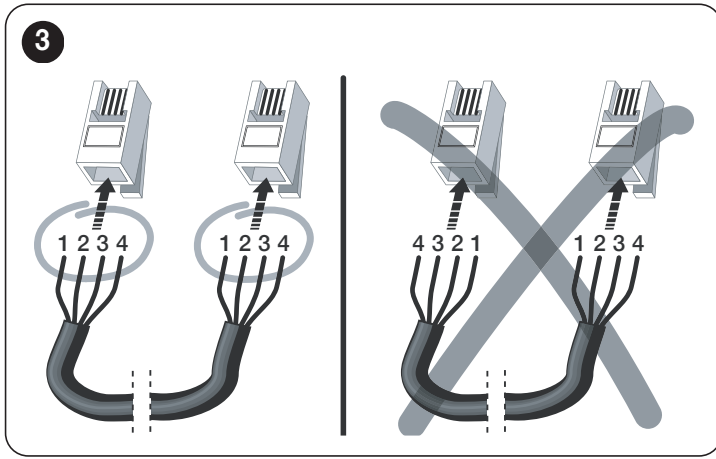

De bedrading moet de volgende kenmerken hebben:

- **type connector:** RJ11 6/4-stekker (behuizing 6 met 4 contacten), connectoren die normaal gesproken worden gebruikt in telefooninstallaties;
- **type kabel:** platte 4-draads telefoonkabel.

## 4 TECHNISCHE KENMERKEN



Alle vermelde technische specificaties hebben betrekking op een omgevingstemperatuur van 20 °C (± 5 °C). Nice S.p.A. behoudt zich het recht voor om, wanneer dit maar noodzakelijk wordt geacht, wijzigingen aan het product aan te brengen, waarbij hoe dan ook de gebruiksbestemming en de functionaliteit gelijk blijven.

Tabel 1

TECHNISCHE KENMERKEN	
Beschrijving	Technische kenmerk
Productnaam	IBT4EXT
Type	Interface met adapterkabel tussen BiDi-WiFi (of soortgelijk accessoire) en de besturingseenheden uitgerust met BusT4, of met extra adapter IBT4N.
Gebruikte technologie	Half duplex seriële verbinding met 19200 bps op differentiële bus
Lengte verbindingkabel	Tot 100 m (op BusT4-kabel)
Voeding	Geleverd door de besturingseenheid waarop de IBT4N is aangesloten
Stroomverbruik	Maximaal 200 mA, gelijk aan de aangesloten BiDi-WiFi-module
Isolatie	Klasse III
Beschermingsgraad van de behuizing (IP)	20 (alleen gebruiken in binnenruimtes of beschermde omgevingen)
Bedrijfstemperatuur	-20°C ... +55°C
Afmetingen (LxBxH)	53 x 17 x 18 mm (exclusief kabel)
Gewicht	11 g

## 5

## AFDANKING VAN HET PRODUCT



Dit product maakt deel uit van de automatisering en bijgevolg dienen ze samen afgedankt te worden.

Net als de installatie dient het ontmantelen van het product aan het einde van zijn levensduur uitgevoerd te worden door gekwalificeerde technici. Dit product bestaat uit verschillende soorten materialen: sommige materialen kunnen gerecycled worden, anderen moeten afgedankt worden. Leef de voorziene recycle- of afdankingsystemen na die van kracht zijn voor deze productcategorie in uw land.




**LET OP**

Sommige onderdelen van het product kunnen verontreinigende of gevaarlijke stoffen bevatten die, wanneer ze in aanraking komen met het milieu, schadelijke gevolgen voor het milieu of de volksgezondheid kunnen hebben.



Zoals door het symbool hiernaast wordt aangegeven, is het verboden dit product in het huishoudelijke afval te werpen. Pas "gescheiden inzameling" toe volgens de voorziene regelgeving in uw land, of bezorg het product terug aan de verkoper bij aankoop van een nieuw, gelijkwaardig product.



**LET OP**

De plaatselijk geldende regelgeving kan zware sancties opleggen in geval van illegale dumping van dit product.

## 6

## CONFORMITEIT

De EG-verklaring van overeenstemming is te downloaden vanaf de website [www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com)



**Nice SpA**  
Via Callalta, 1  
31046 Oderzo (TV)  
Italia

[www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com)

IS1000A00NLD\_17-11-2025